




INFORMACJE

- + Mogą być odpinane i ponownie używane wiele razy.
- + Solidny i bezpieczny mechanizm blokujący.
- + Odpowiednie do użytku tymczasowego lub stałego.
- + Dobra wytrzymałość chemiczna.

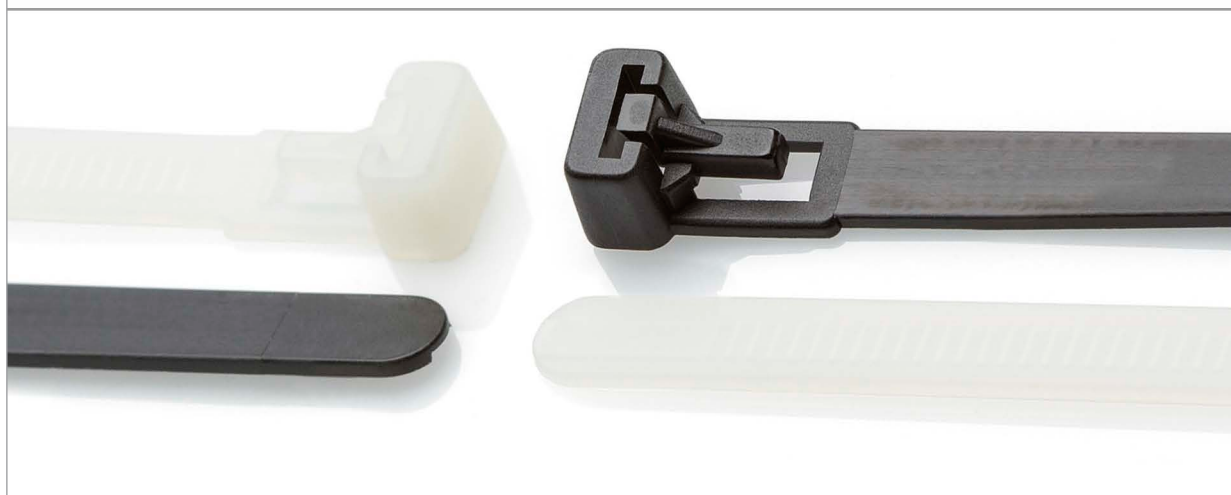

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

-40°C do +85°C

Materiał

Nylon 66, samogasnące wg UL94 V2, nietoksyczny, nadający się do recyklingu. Bezhalogenowe.

Standardowy kolor

czarny i biały

Odporność chemiczna

Wysoka odporność na płyny hamulcowe, płyny układu wspomagania, olej, smar, farby, lakiery, detergenty, tłuszcze zwierzęce i roślinne, benzynę oraz alkalia do 40%.



WYMIARY I OPAKOWANIE

TYP	DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (mm)	MAKS. ŚREDNICA WIĄZKI (mm)	MIN. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (kg)	OPAKOWANIE
PKBR-20076-0	200	7.6	50	22	100
PKBR-20076-9	200	7.6	50	22	100
PKBR-30076-0	300	7.6	80	22	100
PKBR-30076-9	300	7.6	80	22	100
PKBR-37076-0	370	7.6	102	22	100
PKBR-37076-9	370	7.6	102	22	100

* - 0 kolor czarny, - 9 kolor biały