



+ INFORMACJE

- + Oznaczniki jednoznakowe do samodzielnego układania żądanych sekwencji.
- + Nowa, ulepszona formuła oraz elastyczny materiał, pozwalają na aplikację oznacznika bezpośrednio na przewód o następujących parametrach: 5 - 7 mm; 4,0 - 6,0 mm²
- + Charakterystyczny kształt oznacznika, zapewnia stabilną pozycję na przewodzie i zabezpiecza przed okręcaniem się.
- + Szybki montaż na uchwycie PKH lub POH zapinanym na kablu opaskami zaciskowymi.
- + Możliwość układania dowolnych kombinacji.
- + Wysoka jakość za rozsądną cenę.

+ WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C

Materiał
Miękkie PCV według formuły Parfex, bez kadmu i krzemu, niepalne, samogasnące, zgodne z normą UL94-V0

Nadruk
Łączone na gorąco


Standardowy kolor
żółty

Tekst
0-9, A-Z, + - / : ~ ↓


Cyfry są dostępne także w kolorze białym oraz międzynarodowym kodzie kolorów. Istnieje możliwość zamówienia wersji bezhalogenowej (PKZ).

+ APLIKACJA

Montaż oznacznika na uchwycie PKH lub POH.

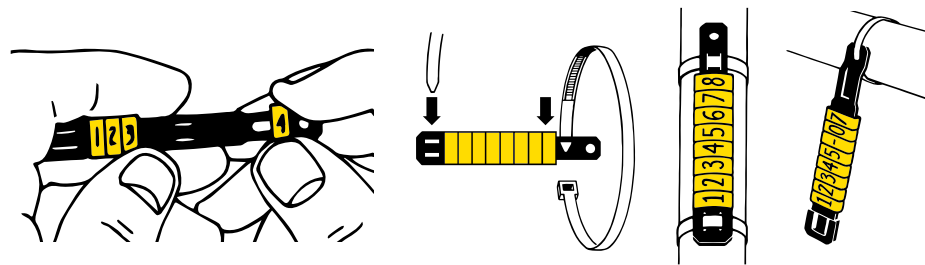

Aplikacja oznacznika bezpośrednio na przewód o następujących parametrach: 5 - 7 mm; 4,0 - 6,0 mm²



+ PRODUKTY POWIĄZANE



PKB
PATRZ STRONA 72




POH
PATRZ STRONA 23



PKH
PATRZ STRONA 23

+ WYMIARY



TYP	SZEROKOŚĆ (B1 mm)	SZEROKOŚĆ (B2 mm)	WYSOKOŚĆ TEKSTU (mm)
PK+	11,3	10,0	4,0

+ AKCESORIA

INDEKS	DŁUGOŚĆ	MAX. ILOŚĆ OZN. PK-2	MAX. ILOŚĆ OZN. PKZ2	OPAKOWANIE
PKH070	70 mm	10	-	paczka 100 szt.
PKH070POL	70 mm	10	7	paczka 100 szt.
PKH110POL	100 mm	20	13	paczka 100 szt.
POH07	60 mm	8	-	paczka 100 szt.
POH12	82 mm	13	-	paczka 100 szt.
POH18	110 mm	19	-	paczka 100 szt.

+ WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ ZNAKÓW	OPAKOWANIE
PK-2	4 mm	1	paczka 100 szt. - cięte
PK+	4 mm	1	dysk 500 szt.

