



INFORMACJE

- + Elastyczny, okrągły profil termokurczliwy wykonany z sieciowanego poliolefinu.
- + Idealny do znakowania, gdy przestrzeń między przewodami jest niewielka.
- + Wiele zastosowań w przemyśle.
- + Duża wytrzymałość na ogień.
- + Dobra odporność na rozpuszczalniki oraz zmiany temperatury.
- + Stosunek obkurczania 2:1.
- + Szybkie i tanie znakowanie na miejscu przy użyciu maszyn drukujących firmy Partex.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30 do +105

Materiał
poliolefin, samogasnący zgodnie z normą ASTM D2671

Nadruk
termotransferowy

Standardowy kolor
żółty, biały, inne na życzenie


Zgodnie z normą
AMS-DTL-23053 Class 1

Możliwość zamówienia koszulek termokurczliwych o stosunku obkurczania 3:1.



PHZ20048BN4

WYMIARY I OPAKOWANIA

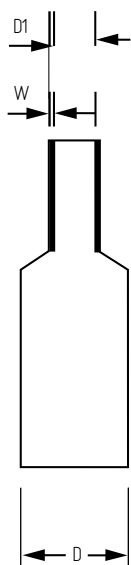

TYP	ŚREDNICA [D mm]	ŚREDNICA [D1 mm]	GRUBOŚĆ [W mm]	OPAKOWANIE	DO ZADRUKU DRUKARKAMI
PHZ20024	2.4	12	0.51	150 m	MK8-STD, MK8-PRO, PROMARK T-800
PHZ20032	3.2	16	0.51	150 m	
PHZ20048	4.8	24	0.51	150 m	
PHZ20064	6.4	32	0.64	150 m	
PHZ20095	9.5	48	0.64	150 m	SP2000
PHZ20127	12.7	64	0.64	150 m	
PHZ20190	19.0	95	0.77	50 m	
PHZ20254	25.4	127	0.89	50 m	
PHZ20380	38.0	191	1.02	50 m	

PRODUKTY POWIĄZANE

APLIKACJA



MK8-STD

▶ PATRZ STRONA 78



PROMARK T-800

▶ PATRZ STRONA 82



SP2000

▶ PATRZ STRONA 109

