



INFORMACJE

- + Płaska, cienkościenne rura termokurczliwa wykonana z materiału bezhalogenowego
- + Duża odporność na niską i wysoką temperaturę.
- + Bardzo niska emisja gazów podczas pożaru.
- + Ognioodporna.
- + Stosunek obkurczenia 2:1.
- + Idealna do znakowania, gdy przestrzeń pomiędzy przewodami jest niewielka.
- + Idealna do ciężkich zastosowań przemysłowych.
- + Szybkie i tanie znakowanie na miejscu przy użyciu maszyn drukujących firmy Partex.
- + NOWOŚĆ: MNIEJSZE OPAKOWANIA

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

-30 do +105

Standardowy kolor

żółty, biały, inne na życzenie

Materiał


ZEREX, samogasnący zgodnie z normą ASTM D2671

Zgodnie z normą

AMS-DTL-23053 Class 1


Nadruk

termotransferowy

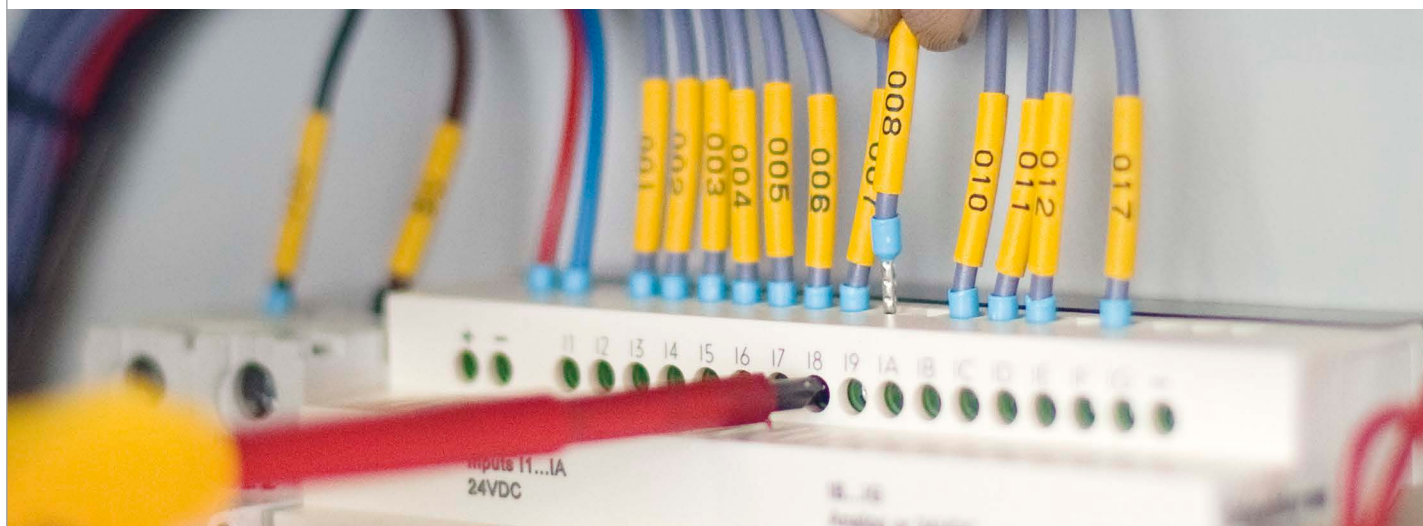

PHZF20127BN4

WYMIARY I OPAKOWANIA

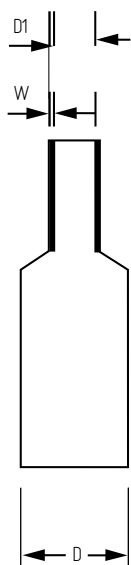

TYP	ŚREDNICA [D mm]	ŚREDNICA [D1 mm]	GRUBOŚĆ [W mm]	OPAKOWANIE	DO ZADRUKU Drukarkami
PHZF20024	2.4	12	0.51	25 m lub 100 m	MK8-STD, MK8-PRO, PROMARK T-800 SP2000, MK-10, MK10-DH
PHZF20032	3.2	16	0.51	25 m lub 100 m	
PHZF20048	4.8	24	0.51	25 m lub 100 m	
PHZF20064	6.4	32	0.64	25 m lub 100 m	
PHZF20095	9.5	48	0.64	20 m lub 100 m	
PHZF20127	12.7	64	0.64	15 m lub 100 m	
PHZF20190	19.0	95	0.77	15 m lub 50 m	
PHZF20254	25.4	127	0.89	10 m lub 50 m	
PHZF20380	38.0	191	1.02	10 m lub 25 m	

PRODUKTY POWIĄZANE

APLIKACJA



MK8-STD

► PATRZ STRONA 78



PROMARK T-800

► PATRZ STRONA 82



MK10

► PATRZ STRONA 86



MK10-DH

► PATRZ STRONA 90



SP2000

► PATRZ STRONA 109

