


 220-240V
50/60 Hz

 IK
04

 IP
20/40


Nowoczesna oprawa podtynkowa na źródła światła LED. Oprawa o ograniczonym współczynniku ośnienia (LOW UGR).

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Obudowa: aluminium

Kolor: biały

Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, DALI

Przyłącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm², przewód max 4x1,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B50): 30 000 h

Uwagi: oprawa przystosowana do montażu zwieszanego (linki do zawieszenia nie są zawarte w zestawie)


Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: aule, butik, biura, delikatesy, centra handlowe, ekspozycje, jubiler, galerie, muzea, wystawy




Kod	Rodzaj osprzętu	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR
060321.5L01.311	ED	34	3800	112	3000	≥80	<19
060321.5L02.311	ED	34	4100	121	4000	≥80	<19
060321.3L01.311	DALI	35	3800	109	3000	≥80	<19
060321.3L02.311	DALI	35	4100	117	4000	≥80	<19

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
060321.5L01.311	595 595 9	600 600	56	1	2,9
060321.5L02.311	595 595 9	600 600	56	1	2,9
060321.3L01.311	595 595 9	600 600	56	1	2,9
060321.3L02.311	595 595 9	600 600	56	1	2,9

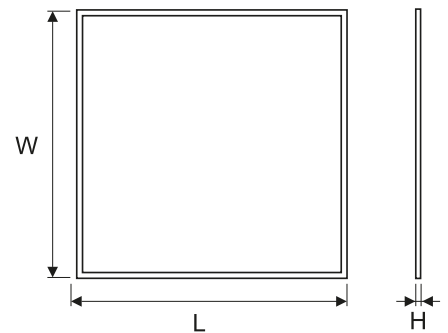

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


AKCESORIA

150031.01009

Ramka do montażu natynkowego opraw
LUGPLATE LED p/t 595x595 (wymiar
ramki: 600x600)

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**SPOSÓB ŚWIECENIA**

060321.5L02.311



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.