



LEDINAIRE BN060C Batten

BN012C LED20/NW L1200 G2

840 barwa biała neutralna – jednostka zasilająca – 220-240 V

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa jest przeznaczona do oświetlenia przestrzeni ogólnych i wnek. LEDINAIRE BN060C jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED. Istnieje możliwość instalacji w linii świetlnej.

Dane produktu

Informacje podstawowe			
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °	Znak CE	CE
barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna	Oznaczenie ENEC	ENEC
Źródło światła wymienne	brak	Oznaczenie UL	brak
Liczba jednostek osprzętu	1	Okres gwarancji	3 lata
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]	Staly strumień świetlny	No
Zawiera zasilacz	tak	Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	40
Typ optyki	120 [rozbieżność użyteczna 120°]	Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	-	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Złączka	Przewody z uziemieniem/kable	Napięcie wejściowe	220-240 V
Kabel	C200	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II	Prąd rozruchowy	6,23 A
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 5 s	Czas rozruchu	0,0442 ms
Oznaczenie palności	F [F]		

LEDINAIRE BN060C Batten

Współczynnik mocy (Min)	0,8
-------------------------	-----

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	poliwęglan
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Poliwęglan
Materiał mocowania	Steel
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	1200 mm
Całkowita szerokość	30 mm
Całkowita wysokość	37 mm
Kolor	WH

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	2000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	100 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K

Początkowy Współczynnik oddawania barw	80
Początkowa chromatyczność	(0.3837, 0.3832) SDCM <5
Początkowa moc pobierana	20 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 50 000 h	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 50 000 h, przy 25°C	L65

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	+10 do +35°C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869938822599
Nazwa produktu na zamówieniu	BN012C LED20/NW L1200 G2
EAN/UPC - Produkt	8718699388225
Kod zamówienia	38822599
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	912401483204
Waga netto (szt.)	0,160 kg



Rysunki techniczne

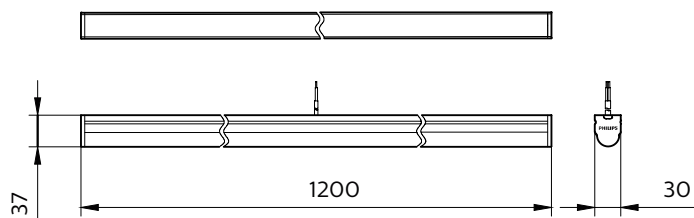

SmartBright LED Batten BN012C

LEDINAIRE BN060C Batten

