

PSBJ-URTK/S GN - Gniazdo testowe



0311760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311760>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

Korzyści

- Gniazdo wtyku pomiarowego PSBJ... wkręcane jest w miejsce normalnej śruby mostka i pozwala na wykonanie pewnego odczepu napięciowego na grupie zmostkowanych złączy
- Gniazda wtyków pomiarowych przystosowane są do specjalnych zastosowań w instalacjach eksploatowanych przez zakłady energetyczne

Dane handlowe

Numer artykułu	0311760
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
Strona katalogu	Strona 587 (C-1-2019)
GTIN	4017918001636
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,58 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,47 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PSBJ-URTK/S GN - Gniazdo testowe



0311760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311760>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazda wtyków pomiarowych
Liczba biegunów	1

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	5 mm
wysokość NS 35/7,5	15 mm
Długość	5 mm
Średnica kolka	4 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Materiał	mosiądz
Materiał izolacyjny	PA
materiał styku	Poliamid PA wzmocniony, mosiądz posrebrzany
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C

PSBJ-URTK/S GN - Gniazdo testowe



0311760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311760>

Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)

30 % ... 70 %


Montaż

Rodzaj przyłącza

Przyłącze śrubowe

Rysunki

Rysunek wymiarowy

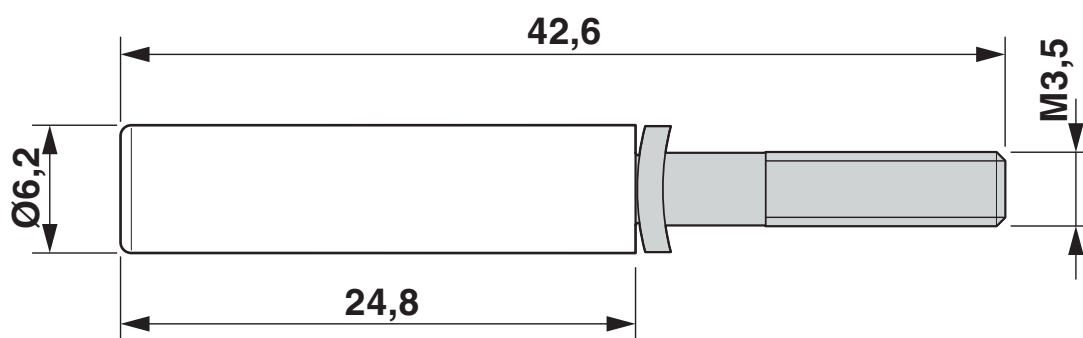

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-13.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313

ETIM

ETIM 8.0	EC002255
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSBJ-URTK/S GN - Gniazdo testowe



0311760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0311760>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl