

TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Termiczny wyłącznik zabezpieczający, liczba biegunów: 1, prąd znamionowy: 7,5 A, napięcie znamionowe: 32 V, typ bezpiecznika: zwł., rodzaj zabezp.: Automat, rodzaj montażu: na podstawie

Korzyści

- Szybkie ponowne uruchomienie bez części zamiennych po zadziałaniu dzięki możliwości ponownego włączenia
- Łatwa modyfikacja istniejących systemów z bezpiecznikami płaskimi samochodowymi dzięki identycznemu układowi styków
- Prosta identyfikacja wartości prądu znamionowego dzięki kolorowemu oznakowaniu

Dane handlowe

Numer artykułu	0700007
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CLA112
Klucz produktu	CLA112
Strona katalogu	Strona 400 (C-4-2019)
GTIN	4046356079631
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,088 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,04 g
Numer taryfy celnej	85362010
Kraj pochodzenia	DE

TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wtyk
Typ produktu	Termiczny łącznik ochronny urządzeń
Liczba biegunów	1
liczba kanałów	1

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	1
Rodzaj zabezp.	Automat
Bezpiecznik	zwł.


Informacje ogólne

Napięcie znamionowe	32 V DC
Prąd znamionowy I_N	7,5 A
Znamionowa zdolność łączeniowa I_{cn}	150 A (≥ 3 wyłączeń)
	2000 A (≥ 1 wyłączenie)
	≤ 50 A (300 wyłączeń)
Spadek napięcia	< 150 mV

Dane przyłączeniowe

Wskazówka	Przycisku powrotnego nie należy blokować!
Prąd znamionowy	7,5 A
Napięcie znamionowe	32 V AC
	32 V DC
Rodzaj przyłącza	wtykowe

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6 mm
Wysokość	20,3 mm
Głębokość	24 mm

Dane materiału

Materiał izolacyjny	PA
---------------------	----

Parametry mechaniczne

TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP30 (Obszar uruchamiania)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Kontrola wilgotności	240 h, 95 % RH, 40 °C

Montaż

Sposób montażu	na podstawie
----------------	--------------


TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700007


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

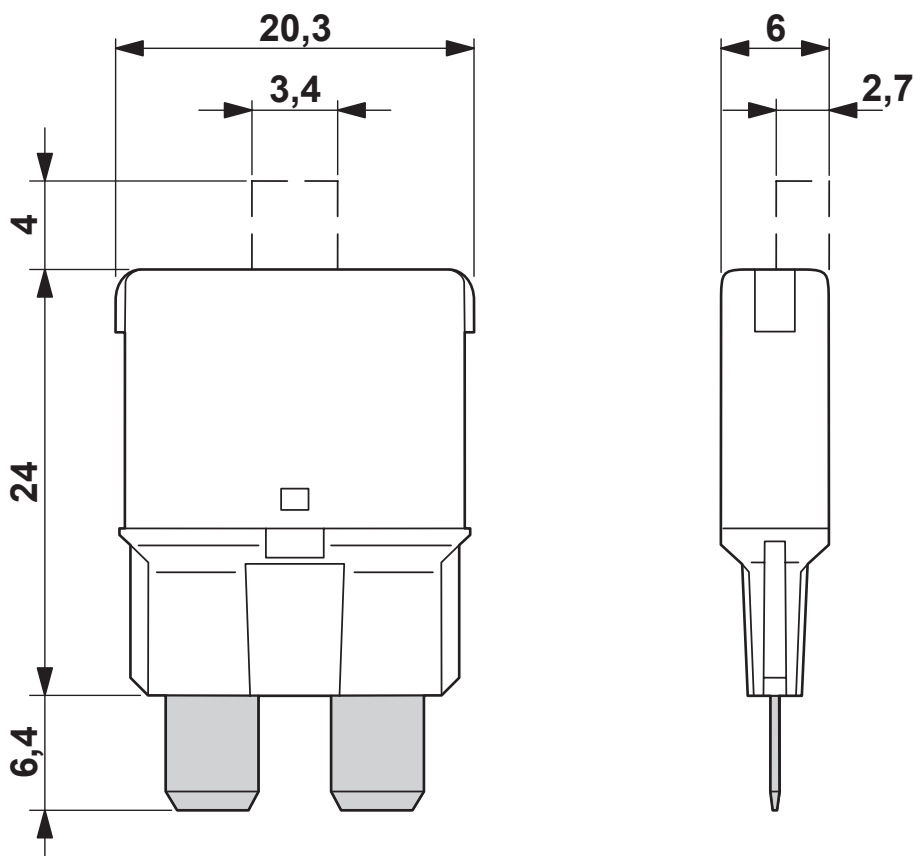

rysunek aplikacji

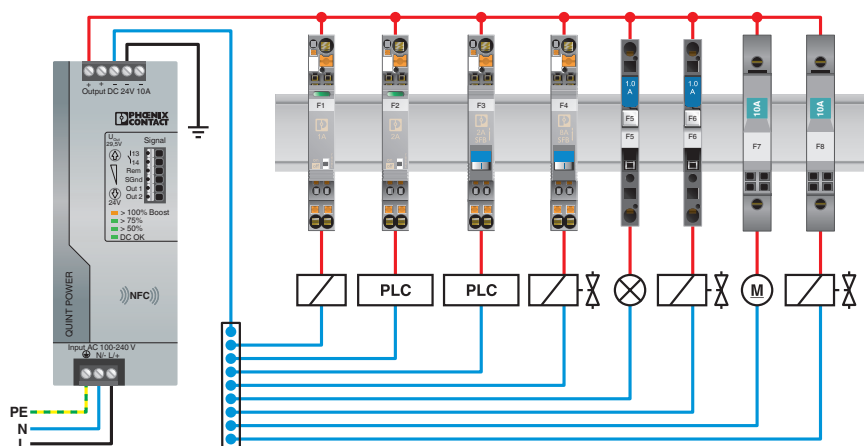


TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0700007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>

Wykres

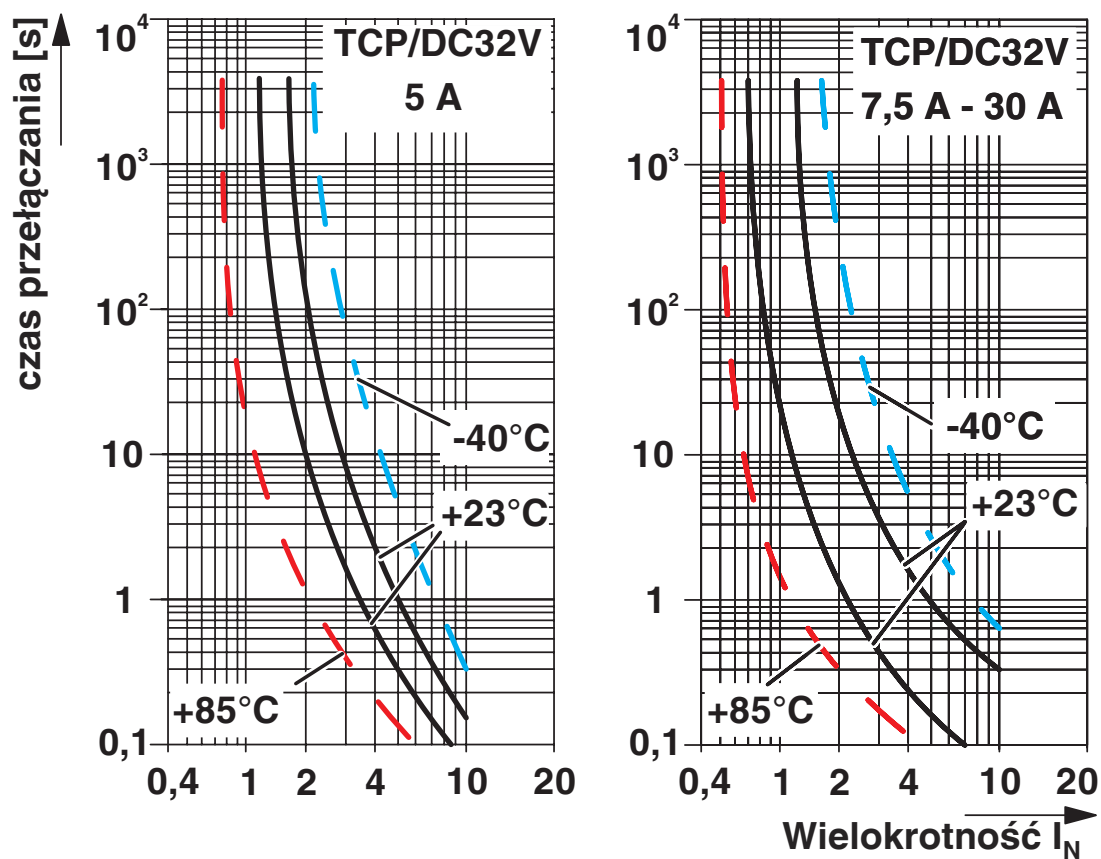

TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>

Akcesoria

ST 4-FSI/C - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3036372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036372>



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Płaski, typ bezpiecznika: C, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,08 mm²-6 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

ST 4-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036495>



Listwa zaciskowa bezpiecznikowa ze wskaźnikiem świetlnym do montażu na szynie montażowej NS 35, dla bezpieczników samoczynnych, szerokość modułu: 8,2 mm, kolor: czarny

TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający


0700007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>

ST 4-FSI/C-LED 24 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3036505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036505>



Listwa zaciskowa bezpiecznikowa ze wskaźnikiem świetlnym do montażu na szynie montażowej NS 35, dla bezpieczników samoczynnych, szerokość modułu: 8,2 mm, kolor: czarny

UK 6-FSI/C - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3118203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3118203>



Listwa zaciskowa dla bezpieczników płaskich, przekrój znamionowy: 0,2 - 6 mm², AWG: 26 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: czarny

TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>



Listwa zaciskowa dla bezpieczników płaskich, przekrój znamionowy: 0,2 - 6 mm², AWG: 26 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: czarny, ze wskaźnikiem świetlnym, napięcie wskaźnika świetlnego: 12 V DC, prąd wskaźnika świetlnego: 2 mA

UK 6-FSI/C-LED24 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3001938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001938>



Listwa zaciskowa dla bezpieczników płaskich, przekrój znamionowy: 0,2 - 6 mm², AWG: 26 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: czarny, ze wskaźnikiem świetlnym, napięcie wskaźnika świetlnego: 24 V DC, prąd wskaźnika świetlnego: 2 mA

TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>

PT 6-FSI/C - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3212166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212166>



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Płaski, typ bezpiecznika: Typ-C / maks. 2,2 W, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 25 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm²- 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

PT 6-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3212169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212169>



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Płaski, typ bezpiecznika: Typ C / maks. 2,2 W, napięcie znamionowe: 12 V, prąd znamionowy: 25 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm²- 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

TCP 7,5/DC32V - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0700007>

PT 6-FSI/C-LED 24 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3212172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212172>



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Płaski, typ bezpiecznika: Typ-C / maks. 2,2 W, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 25 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm²- 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl