

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

Korzyści

- Szybkie ponowne uruchomienie bez części zamiennych po zadziałaniu dzięki możliwości ponownego włączenia
- Łatwa modyfikacja istniejących systemów z bezpiecznikami płaskimi samochodowymi dzięki identycznemu układowi styków
- Odłączenie systemu do celów serwisowych za pomocą zintegrowanego wyłącznika

Dane handlowe

Numer artykułu	0712152
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CLA111
Klucz produktu	CLA111
Strona katalogu	Strona 401 (C-4-2019)
GTIN	4017918848347
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,12 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,12 g
Numer taryfy celnej	85362010
Kraj pochodzenia	ID

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy montażu rzędownym prąd znamionowy urządzeń może być przenoszony maksymalnie w 80% lub musi być odpowiednio przewymiarowany.
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wtyk
Typ produktu	Termiczny łącznik ochronny urządzeń
Liczba biegunów	1
liczba kanałów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	1
Rodzaj zabezp.	Automat
Bezpiecznik	zwł.

Informacje ogólne

Napięcie znamionowe	250 V AC
	65 V DC
	250 V AC (AC wg UL 1077)
	72 V DC (DC wg UL 1077)
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
rezystancja izolacji R_{iso}	> 100 MΩ (500 VDC)
Sposób uruchomienia	T (termicz.)
Opór urządzenia	3,4 Ω
Znamionowa zdolność łączeniowa I_{cn}	3 A (250 V AC / 65 V DC)
	12,5 A (30 V DC)
Zwarciova zdolność łączeniowa	2000 A (250 V AC / UL 1077)
	2000 A (72 V DC / UL 1077)
Wytrzymałość napięciowa	3000 V AC (Obszar uruchamiania)
	1500 V AC (Zakres montażu)
Maksymalna liczba cykli łączeniowych	6000 (przy 1 x I_N ,iskoindukcyjny)
	3000 (przy 1 x I_N , indukcyjnie)
	500 (przy 2 x I_N , indukcyjnie)

Dane przyłączeniowe

Prąd znamionowy	0,5 A
Napięcie znamionowe	250 V AC

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający




0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>

	65 V DC
Rodzaj przyłącza	wtykowe

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	8,2 mm
Wysokość	24,4 mm
wysokość NS 35/7,5	55 mm
Głębokość	44,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	IIIb
Materiał izolacyjny	PPS

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40 (Obszar uruchamiania)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
Wysokość	4000 m
Kontrola wilgotności	240 h, 95 % RH, 40 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	EN 60934
----------------	----------

Montaż

Sposób montażu	na podstawie
----------------	--------------

Rysunki

rysunek aplikacji

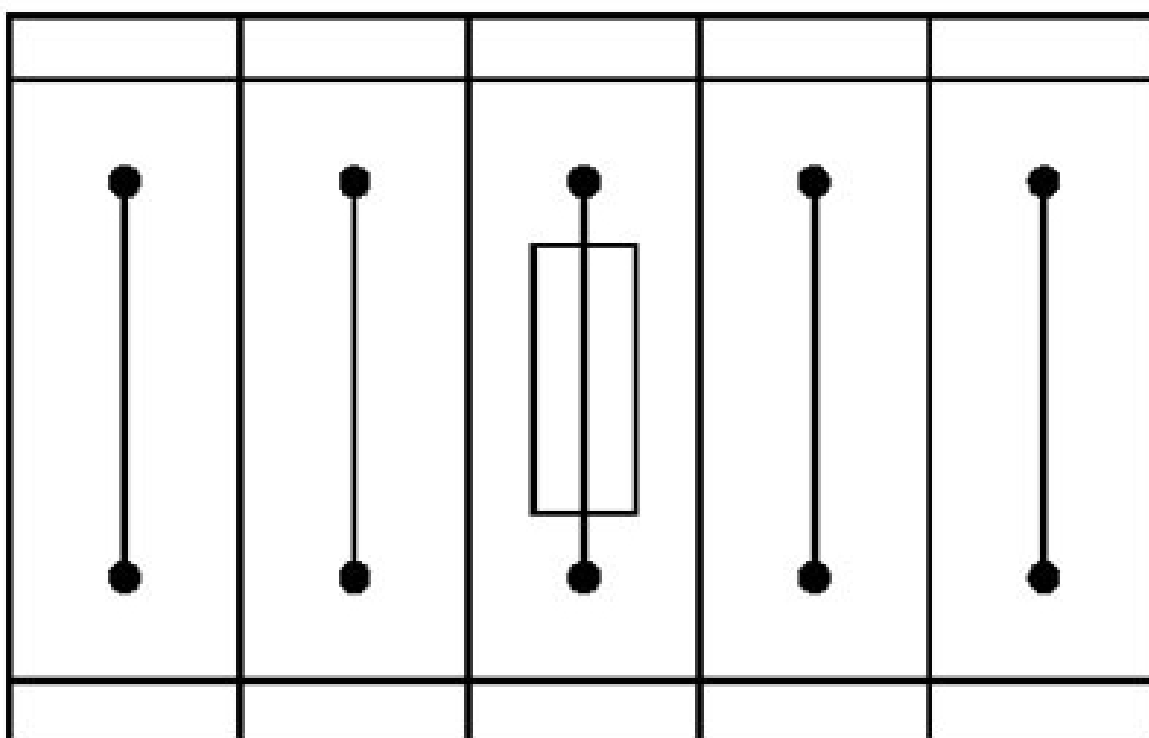

Zacisk bezpiecznikowy w ustawieniu pojedynczym, blok składający się z jednego zacisku bezpiecznikowego i 4 zacisków przepustowych


TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712152


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>



rysunek aplikacji

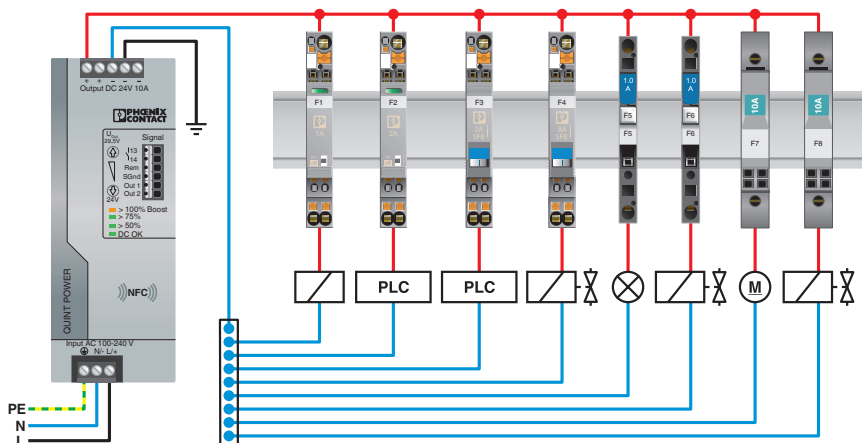

rysunek aplikacji

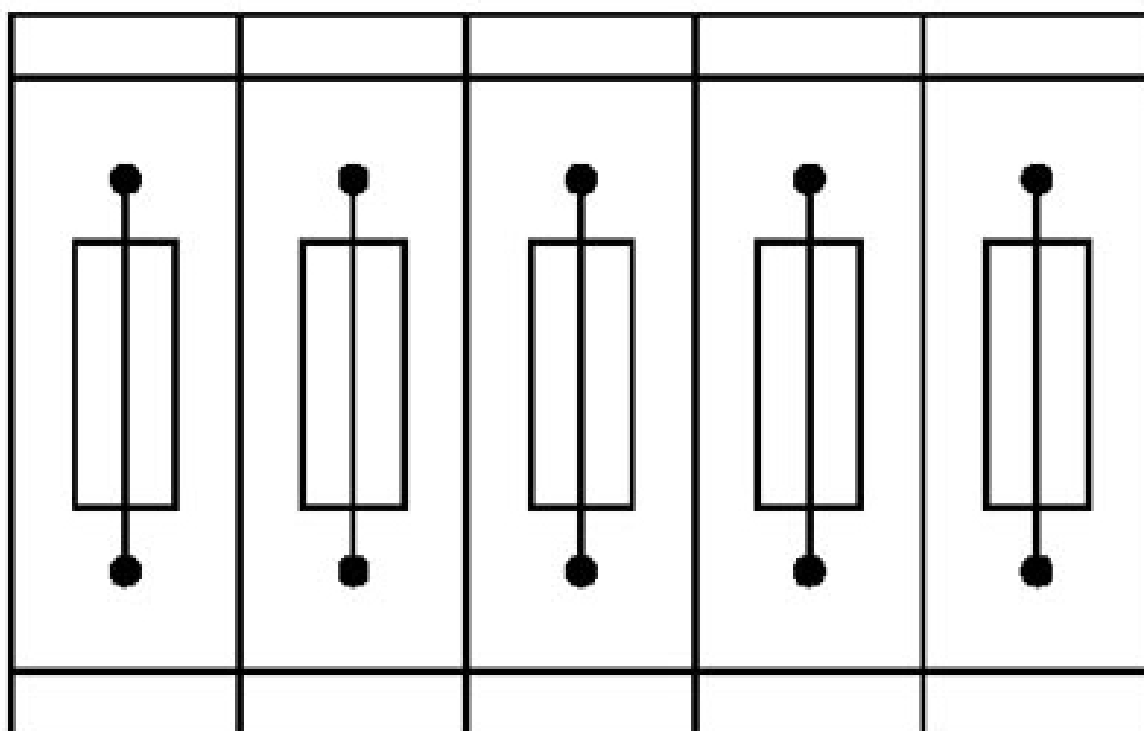

Zaciski bezpiecznikowe w ustawieniu grupowym, blok składający się z 5 zacisków bezpiecznikowych


TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający

0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>



Rysunek wymiarowy

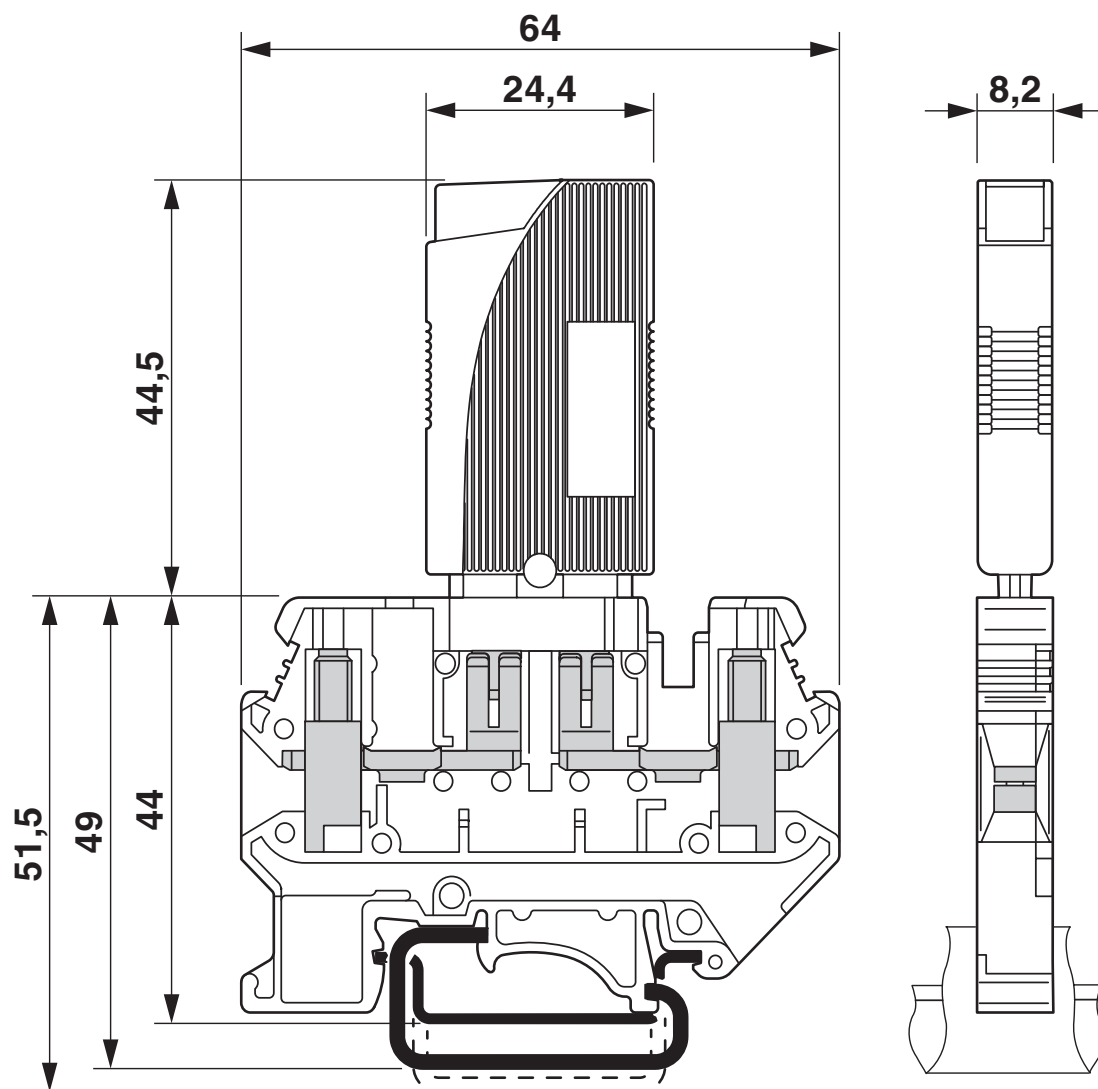


TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający


0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>



Rysunek wymiarowy

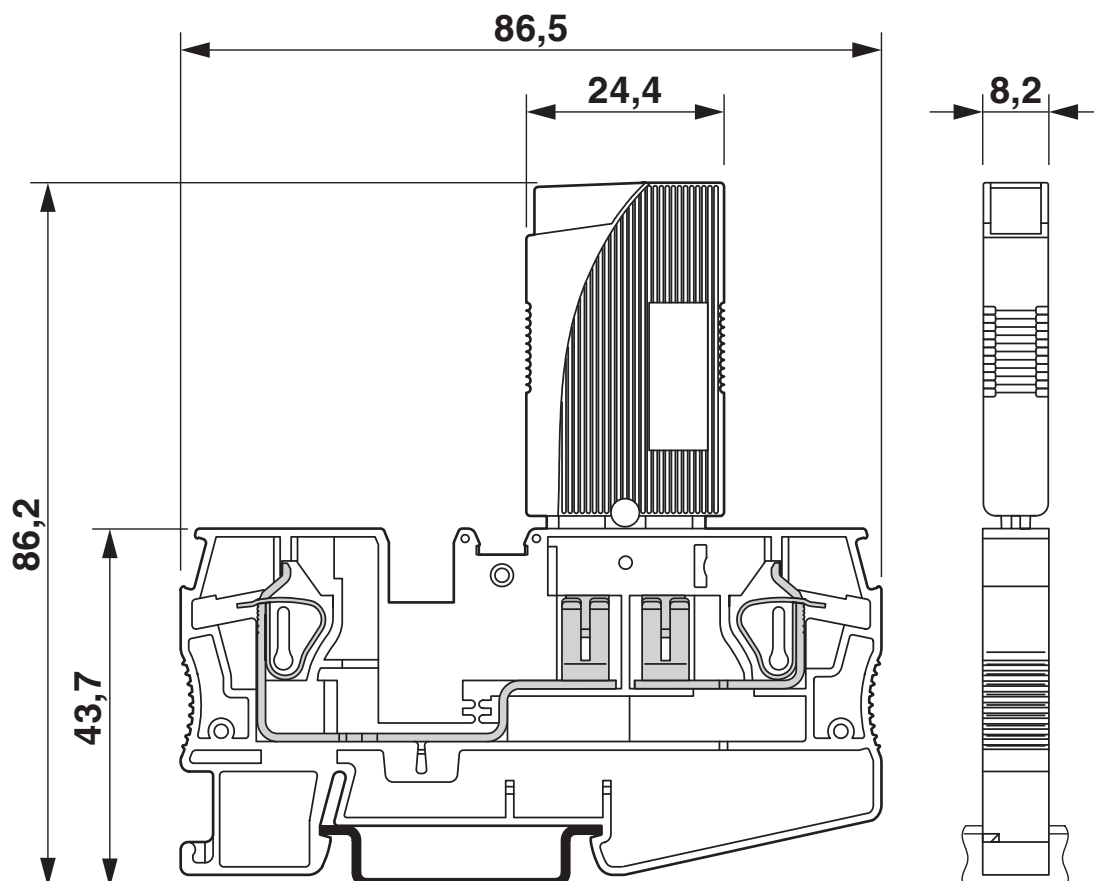

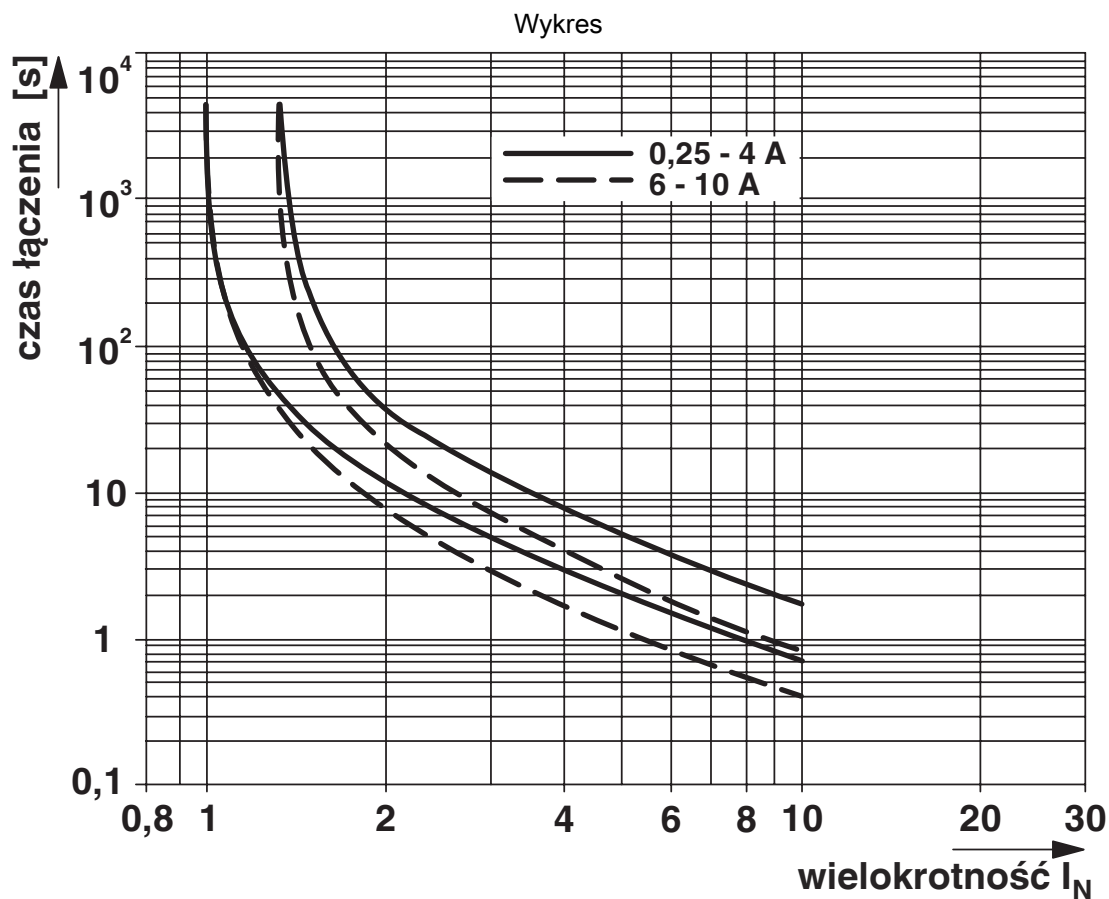

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>

	CSA ID dopuszczenia: 074317			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	0,5 A	-	-

	cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 140459
---	---

	UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 140459
---	--

	EAC ID dopuszczenia: EAC-Zulassung
---	--

	EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B01546
---	--

	VDE Zeichengenehmigung ID dopuszczenia: 40034332
---	--

	CCC ID dopuszczenia: 2019010307241945
---	---

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>

Akcesoria

ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski

0803595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803595>




Arkusz opisowy ponacinany płaski, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 4,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski

0807180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0807180>



Arkusz opisowy ponacinany płaski, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 4,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>

ST 4-FSI/C - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3036372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036372>



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Płaski, typ bezpiecznika: C, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,08 mm²-6 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

ST 4-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036495>



Listwa zaciskowa bezpiecznikowa ze wskaźnikiem świetlnym do montażu na szynie montażowej NS 35, dla bezpieczników samoczynnych, szerokość modułu: 8,2 mm, kolor: czarny

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>

ST 4-FSI/C-LED 24 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3036505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036505>



Listwa zaciskowa bezpiecznikowa ze wskaźnikiem świetlnym do montażu na szynie montażowej NS 35, dla bezpieczników samoczynnych, szerokość modułu: 8,2 mm, kolor: czarny

UK 6-FSI/C - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3118203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3118203>



Listwa zaciskowa dla bezpieczników płaskich, przekrój znamionowy: 0,2 - 6 mm², AWG: 26 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: czarny

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>

UK 6-FSI/C-LED12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3001925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001925>



Listwa zaciskowa dla bezpieczników płaskich, przekrój znamionowy: 0,2 - 6 mm², AWG: 26 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: czarny, ze wskaźnikiem świetlnym, napięcie wskaźnika świetlnego: 12 V DC, prąd wskaźnika świetlnego: 2 mA

UK 6-FSI/C-LED24 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3001938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001938>



Listwa zaciskowa dla bezpieczników płaskich, przekrój znamionowy: 0,2 - 6 mm², AWG: 26 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: czarny, ze wskaźnikiem świetlnym, napięcie wskaźnika świetlnego: 24 V DC, prąd wskaźnika świetlnego: 2 mA

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>

PT 6-FSI/C - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3212166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212166>



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Płaski, typ bezpiecznika: Typ-C / maks. 2,2 W, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 25 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm²- 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

PT 6-FSI/C-LED 12 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3212169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212169>



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Płaski, typ bezpiecznika: Typ C / maks. 2,2 W, napięcie znamionowe: 12 V, prąd znamionowy: 25 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm²- 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

TCP 0,5A - Termiczny wyłącznik zabezpieczający



0712152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0712152>

PT 6-FSI/C-LED 24 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3212172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212172>



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Płaski, typ bezpiecznika: Typ-C / maks. 2,2 W, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 25 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm²- 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

PT 6-FSI/C-LED 48 - Zabezpieczający zacisk szeregowy

3212175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3212175>



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Płaski, typ bezpiecznika: Typ-C / maks. 2,2 W, napięcie znamionowe: 48 V, prąd znamionowy: 25 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,5 mm²- 10 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl