

ZBF 4:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska



0808587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808587>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4 mm, wielkość pola opisowego: 4,2 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

Korzyści

- Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
- Nieopisane paski opisowe mogą zostać opisane indywidualnie za pomocą plotera lub ręcznie
- Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
- System taśm oznaczników ZBF z płaskim rowkiem na tabliczkę oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.

Dane handlowe

Numer artykułu	0808587
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2112
Klucz produktu	BG2112
Strona katalogu	Strona 127 (C-3-2019)
GTIN	4017918180232
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,468 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,468 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

ZBF 4:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska



0808587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808587>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Raster	4 mm
Wykonanie	płaski

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	10
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	10
Ilość pasków oznacznikowych	10

Wymiary

Szerokość	4 mm
Raster	4 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

ZBF 4:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska




0808587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808587>

Rysunki

Rysunek schematyczny

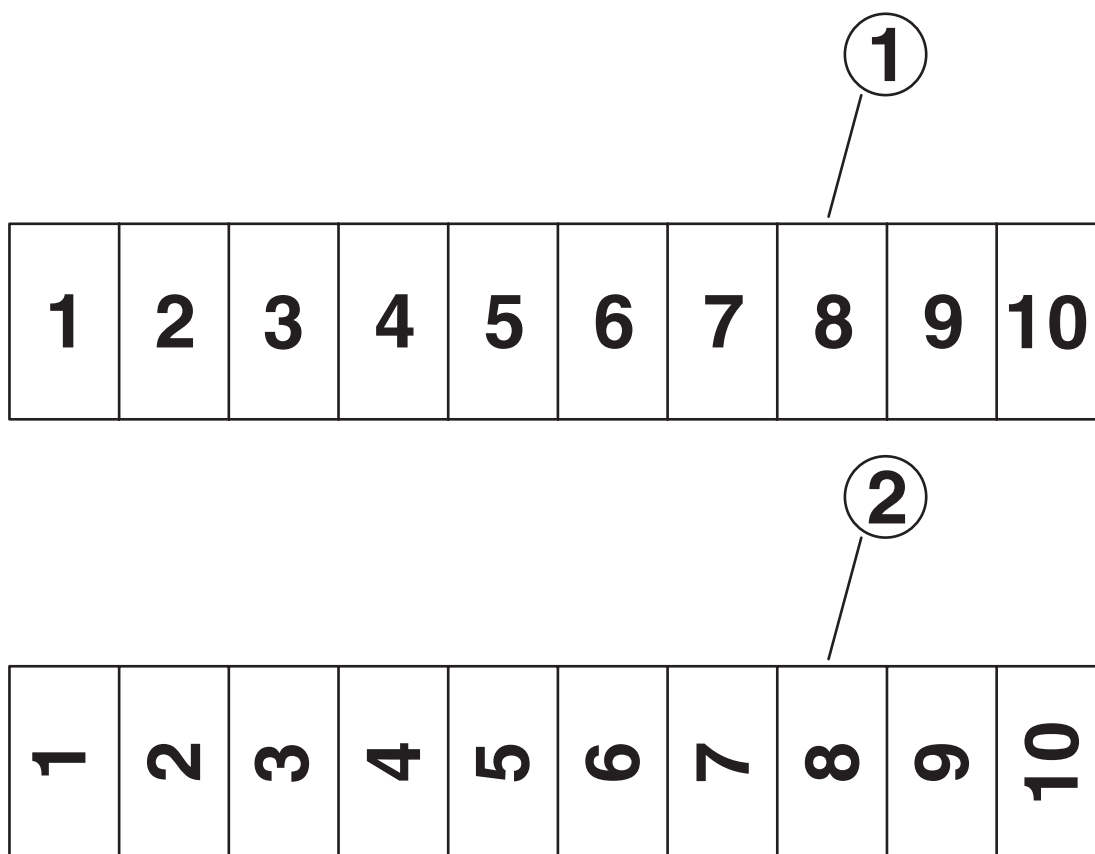

ZBF 4:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska



0808587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808587>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBF 4:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska



0808587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808587>


Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.



STP 4-2 - Uchwyty tabliczek

0810575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810575>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwane w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 1,5..., opisywane za pomocą UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 lub ZBF 4, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 4 x 10,5 mm

ZBF 4:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska



0808587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808587>

STP 4-2-ZB - Uchwyty tabliczek

3038613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038613>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwane w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 1,5..., opisywane za pomocą UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 lub ZBF 4, szary, nieopisane, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 4 x 10,5 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl