

ESL 29X8 CUS - Taśma wtykana



0824401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824401>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Taśma wtykana, możliwość zamówienia: po łuku, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 174



Korzyści

- Phoenix Contact: oznaczniki do kabli z tworzywa sztucznego KMK, KMK 2, KMK HP (29x8) oraz KMK UV (29x8)
- Ze względu na specjalny kształt, etykiety wtykane ESL 29x8 pasują optymalnie do uchwytów oznaczniaka KMK ... (29x8)
- Plik materiału można pobrać w pozycji oprogramowania PROJECT COMPLETE marking w sekcji do pobrania — „Aktualizacja oprogramowania — Marking”.

Dane handlowe

Numer artykułu	0824401
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8134
Klucz produktu	BG8134
Strona katalogu	Strona 176 (CL2-2011)
GTIN	4046356352727
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15,5 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

ESL 29X8 CUS - Taśma wtykana

0824401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824401>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Zakres stosowania	Phoenix Contact: oznaczniki do kabli z tworzywa sztucznego KMK, KMK 2, KMK HP (29x8), KMK UV (29x8)

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	174
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	6

Montaż

Sposób montażu	wsuwanie
----------------	----------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Folia poliestrowa
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	29 mm
Długość	8 mm

Normy i przepisy


Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Wskazówki

Informacje ogólne	Obraz wydruku może się nieco różnić w zależności od drukarki laserowej
-------------------	--

Rysunki

Rysunek schematyczny

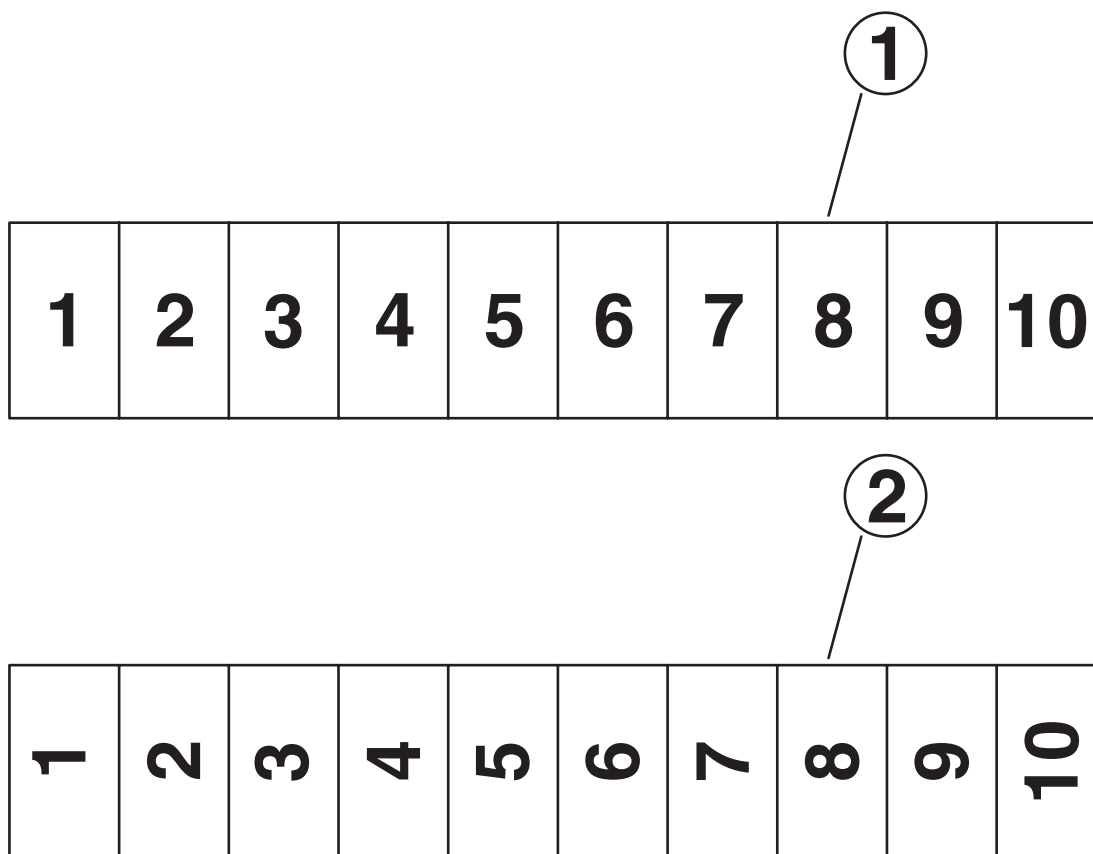

① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

ESL 29X8 CUS - Taśma wtykana

0824401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824401>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

0824401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824401>

Akcesoria

KMK - Oznacznik kabli z tworzywa

1005208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005208>



Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 10 ... 25 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm

KMK 2 - Oznacznik kabli z tworzywa

1005266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005266>



Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm

ESL 29X8 CUS - Taśma wtykana

0824401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824401>



KMK HP (29X8) - Uchwyt oznaczniaka kabli

0830721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830721>

Uchwyt oznaczniaka kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm



KMK UV (29X8) - Uchwyt oznaczniaka kabli

1014107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014107>

Uchwyt oznaczniaka kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl