

ZBF 4 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska



0825023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825023>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,2 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Korzyści

- Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
- Nieopisane paski opisowe mogą zostać opisane indywidualnie za pomocą plotera lub ręcznie
- Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
- System taśm oznaczników ZBF z płaskim rowkiem na tabliczkę oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.

Dane handlowe

Numer artykułu	0825023
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8112
Klucz produktu	BG8112
Strona katalogu	Strona 77 (C-5-2013)
GTIN	4046356357593
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,47 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,47 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

ZBF 4 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska



0825023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825023>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Raster	4,2 mm
Wykonanie	płaski

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	10
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	10
Ilość pasków oznacznikowych	1

Montaż

Sposób montażu	zatraskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki
----------------	--

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	4 mm
Raster	4,2 mm

Normy i przepisy


Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611

Wskazówki

Informacje ogólne	Opis wg zamówienia klienta
-------------------	----------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

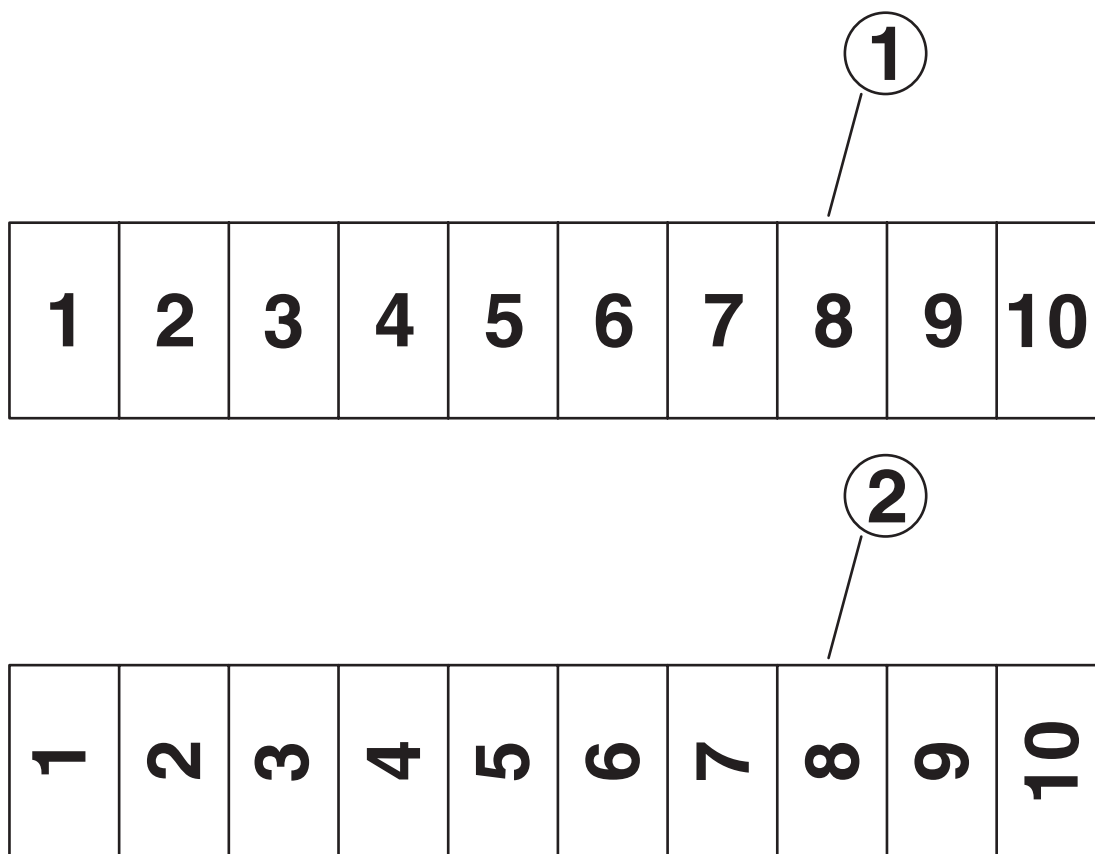

① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

ZBF 4 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska



0825023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825023>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl