

# CARRIER-EMP (49X15) - Uchwyty tabliczek



0827452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827452>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm



## Korzyści

- Uchwyty tabliczek CARRIER-EMP ... stosuje się w połączeniu z montowanymi na wcisk tabliczkami UC-EMP ... / US-EMP
- Są one wykorzystywane do jednoznacznej identyfikacji urządzeń i szaf sterowniczych
- Do montażu służą śruby lub nity

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0827452               |
| Jednostka opakowania                | 40 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 40 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BG241A                |
| Klucz produktu                      | BG241A                |
| Strona katalogu                     | Strona 348 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356440769         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,945 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,88 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# CARRIER-EMP (49X15) - Uchwyty tabliczek



0827452


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827452>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Typ produktu | Uchwyty tabliczek |
|--------------|-------------------|

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 52 mm                                                                              |
| Wysokość          | 6 mm                                                                               |
| Długość           | 17 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor                   | czarny                            |
| Materiał                | PA                                |
| Klasa palności wg UL 94 | V2                                |
| Zawarte materiały       | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 105 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C             |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %              |

### Montaż

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Sposób montażu | wkręcanie, nitowanie |
|----------------|----------------------|


# CARRIER-EMP (49X15) - Uchwyty tabliczek

0827452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827452>



## Rysunki

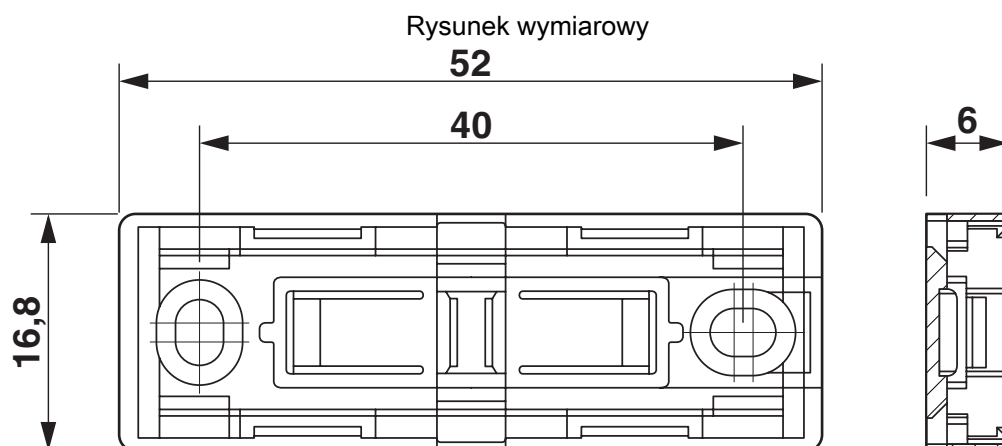

# CARRIER-EMP (49X15) - Uchwyty tabliczek



0827452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827452>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281105 |
| ECLASS-12.0 | 27281105 |
| ECLASS-13.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CARRIER-EMP (49X15) - Uchwyty tabliczek



0827452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827452>

## Akcesoria

### UC-EMP (49X15) - Szyldzik zapadkowy

0825457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825457>




Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

---

### UC-EMP (49X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0825459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825459>



Szyldzik zapadkowy, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

# CARRIER-EMP (49X15) - Uchwyty tabliczek




0827452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827452>

## UC-EMP (49X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0825458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825458>




Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

---

## UC-EMP (49X15) RD - Szyldzik zapadkowy

0829498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829498>



Szyldzik zapadkowy, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

# CARRIER-EMP (49X15) - Uchwyty tabliczek



0827452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827452>

## US-EMP (49X15) - Szyldzik zapadkowy

0828780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828780>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 18

---

## US-EMP (49X15) SR - Szyldzik zapadkowy

0828855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828855>



Szyldzik zapadkowy, Karta, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 18

# CARRIER-EMP (49X15) - Uchwyty tabliczek



0827452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827452>

## US-EMP (49X15) YE - Szyldzik zapadkowy

0828854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828854>



Szyldzik zapadkowy, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 18

---

## EMP-AL (49X15) - Oznaczenie urządzeń

0830778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830778>



Oznaczenie urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1



# CARRIER-EMP (49X15) - Uchwyty tabliczek



0827452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827452>

## LS-EMP-AL (49X15) - Oznacznik urządzeń

0831663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831663>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, kolor aluminium, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24



## LS-EMP-AL (49X15) BK - Oznacznik urządzeń

0831671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831671>

Oznacznik urządzeń, Tabliczka aluminiowa, czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 49 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)