


ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska



0829392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829392>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

Korzyści

- Nieopisane paski opisowe mogą zostać opisane indywidualnie za pomocą plotera lub ręcznie
- Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
- System taśm oznaczników ZBF z płaskim rowkiem na tabliczkę oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.

Dane handlowe

Numer artykułu	0829392
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2112
Klucz produktu	BG2112
Strona katalogu	Strona 126 (C-3-2019)
GTIN	4046356547482
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,468 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,45 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska



0829392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829392>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Raster	3,5 mm
Wykonanie	płaski

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	10
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	10
Ilość pasków oznacznikowych	10

Wymiary

Szerokość	3,5 mm
Raster	3,5 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PA
	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska




0829392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829392>

Rysunki

Rysunek schematyczny

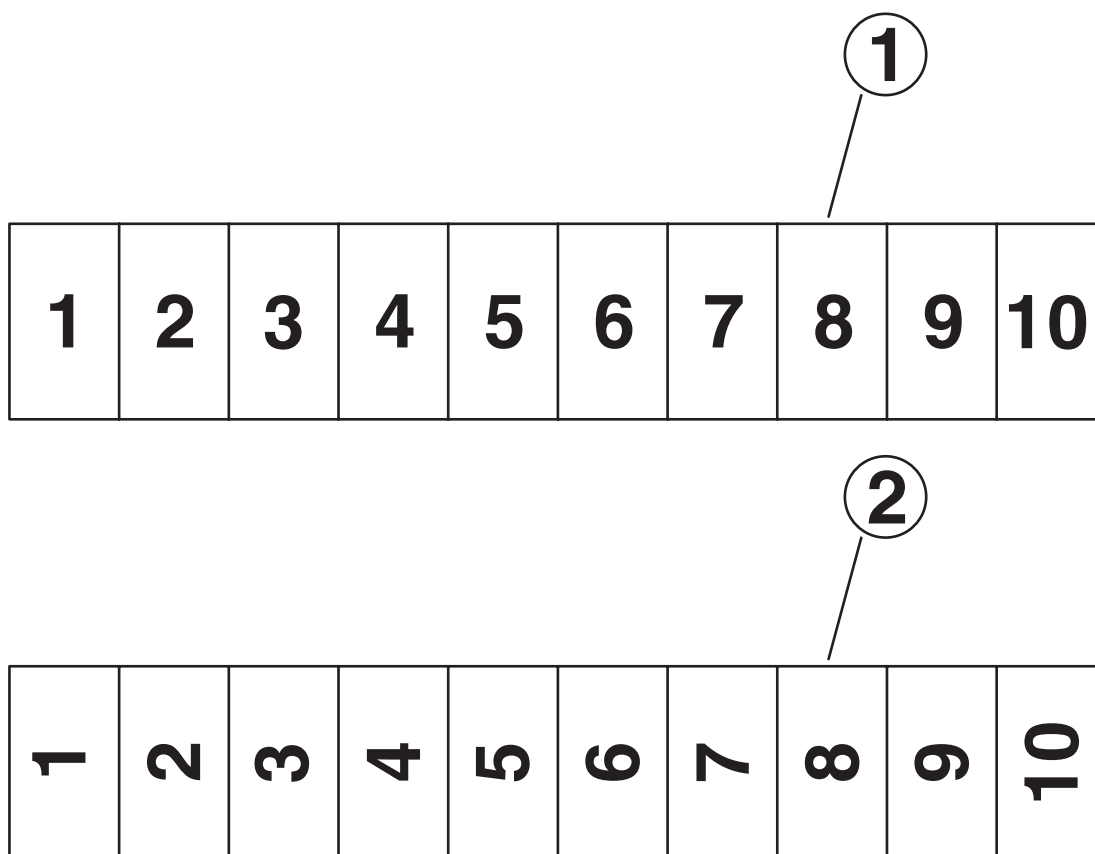

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska



0829392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829392>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska



0829392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829392>

Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formie arkuszy i pasków.



TMP-RIBBON 110 WH 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803376>

Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku grup produktów US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMT(B)...., US-EML(F)...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., US-PML...., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl