

E S6 A 600X200X120 - Pusta obudowa



0899014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899014>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pusta obudowa, materiał: Stal szlachetna 316L / 1.4404, rezystancja powierzchniowa: szczotkowany, srebrny, 600 mm x 200 mm x 120 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą, zakres dostawy - ATD: Płyta montażowa, Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi, Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz, Instrukcja montażu, Płyta montażowa

Dane handlowe

Numer artykułu	0899014
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BH9112
Klucz produktu	BH9112
Strona katalogu	Strona 627 (C-3-2019)
GTIN	4046356927727
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,691 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,691 kg
Numer taryfy celnej	94032080
Kraj pochodzenia	DE

E S6 A 600X200X120 - Pusta obudowa



0899014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899014>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Skrzynka zaciskowa
zakres dostawy	Płyta montażowa
	Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi
	Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz
	Instrukcja montażu
Wykonanie	21


Właściwości izolacji

Klasa ochrony	I
---------------	---

Parametry elektryczne

Maksymalna moc strat	17 W (T6 do 40 °C)
	10,6 W (T6 do 55 °C)
	6,3 W (T6 do 65 °C)
	23,4 W (T5 do 40 °C)
	17 W (T5 do 55 °C)
	12,8 W (T5 do 65 °C)
	27,6 W (T4 do 40 °C)
	13,3 W (T4 do 55 °C)
	17 W (T4 do 65 °C)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	600 mm
Wysokość	200 mm
Głębokość	120 mm
Szerokość w świetle, maks. długość szyny nośnej	544 mm
maks. grubość materiału	2 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal szlachetna 316L / 1.4404
Materiał uszczelki	Silikon
Jakość powierzchni	szczerkowany
Wskazówka	Ziarnistość 240

E S6 A 600X200X120 - Pusta obudowa



0899014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899014>

Parametry mechaniczne

Informacje ogólne

Rodzaj zamknięcia (GRP)	Pokrywa przykręcana śrubą Śruby imbusowe
-------------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 135 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Nakładki łączące zewnętrzne
----------------------	-----------------------------

E S6 A 600X200X120 - Pusta obudowa


0899014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899014>



Rysunki

Rysunek schematyczny

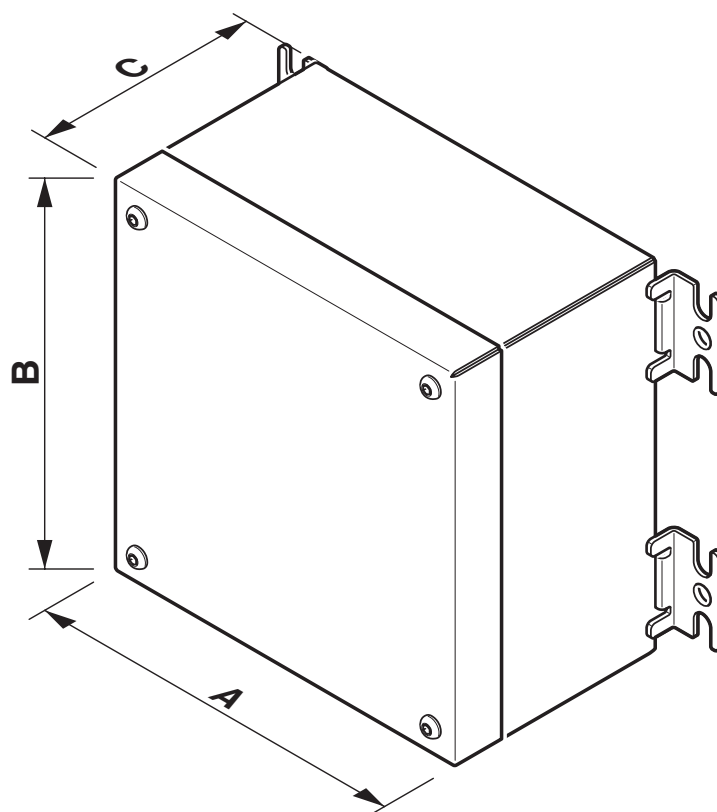


E S6 A 600X200X120 - Pusta obudowa

0899014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899014>



Rysunek wymiarowy

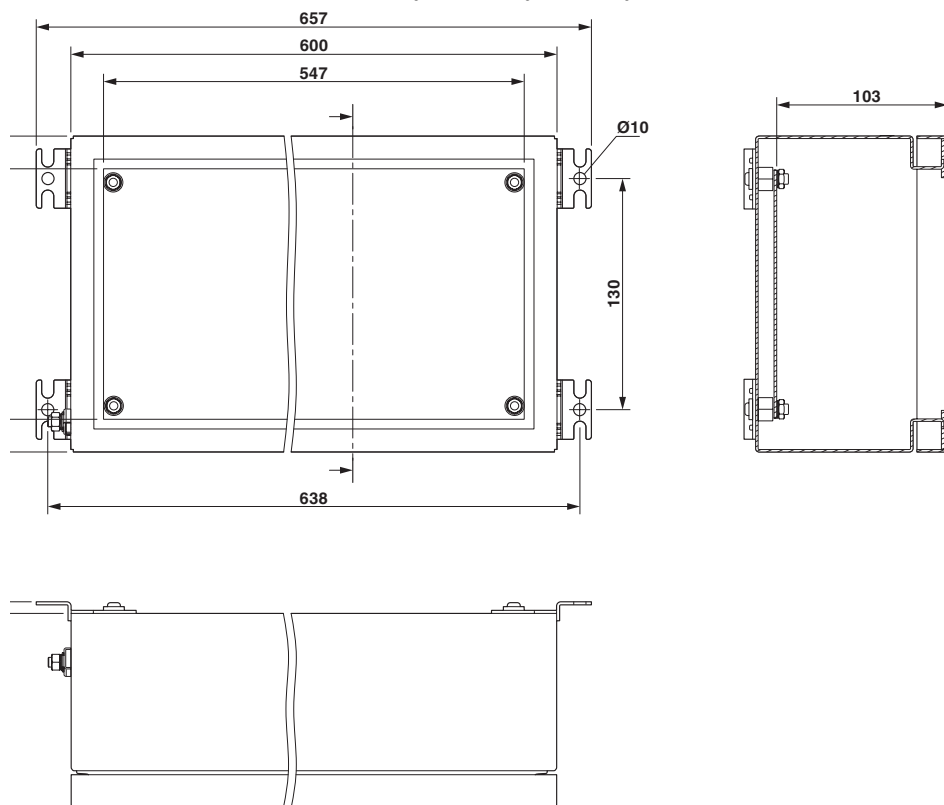

E S6 A 600X200X120 - Pusta obudowa



0899014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899014>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899014>



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx BAS 14.0179U



ATEX

ID dopuszczenia: Baseefa14ATEX0393U

E S6 A 600X200X120 - Pusta obudowa



0899014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899014>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27180101
ECLASS-12.0	27180101
ECLASS-13.0	27180101

ETIM

ETIM 8.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

E S6 A 600X200X120 - Pusta obudowa



0899014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899014>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

E S6 A 600X200X120 - Pusta obudowa

0899014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899014>



Akcesoria

AE MP SH 600X200 - Płyta montażowa

0161969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0161969>



Płyta montażowa, szerokość: 144 mm, wysokość: 544 mm, kolor: srebrny

TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 3 - 6 Nm

E S6 A 600X200X120 - Pusta obudowa



0899014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899014>

SF-BIT-HEX 3-50 - Wkładka śruby

1212647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212647>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 3 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 4-50 - Wkładka śruby

1212648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212648>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 4 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

E S6 A 600X200X120 - Pusta obudowa

0899014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899014>



USS 4 - Klucz do szaf rozdzielczych

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1203149>



Klucz do szaf rozdzielczych, z metalu, do wszystkich popularnych szaf rozdzielczych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl