

C1 S6 A 260X260X210 - Skrzynka zaciskowa



0899085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899085>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Skrzynka zaciskowa, z płytą kołnierзовą na dole, materiał: Stal szlachetna 316L / 1.4404, rezystancja powierzchniowa: szczotkowany, srebrny, 260 mm x 260 mm x 210 mm, rodzaj zamknięcia: Drzwi z wymiennym zawiasem, zakres dostawy - ATD: Zawiasy z zamkiem obrotowym, Płyta montażowa, Klucz dwupiórowy, Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi, Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz, Instrukcja montażu, Zawiasy z zamkiem obrotowym

Dane handlowe

Numer artykułu	0899085
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH9112
Klucz produktu	BH9112
Strona katalogu	Strona 633 (C-3-2019)
GTIN	4046356928472
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,77 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,77 kg
Numer taryfy celnej	94032080
Kraj pochodzenia	DE

C1 S6 A 260X260X210 - Skrzynka zaciskowa



0899085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899085>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Skrzynka zaciskowa
zakres dostawy	Zawiasy z zamkiem obrotowym
	Płyta montażowa
	Klucz dwupiórowy
	Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi
	Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz
	Instrukcja montażu
Wykonanie	Płyty kołnierzone
	30

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	I
---------------	---

Parametry elektryczne

Maksymalna moc strat	14 W (T6 do 40 °C)
	8,75 W (T6 do 55 °C)
	5,2 W (T6 do 65 °C)
	19,3 W (T5 do 40 °C)
	14 W (T5 do 55 °C)
	10,5 W (T5 do 65 °C)
	22,8 W (T4 do 40 °C)
	10,9 W (T4 do 55 °C)
	14 W (T4 do 65 °C)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	260 mm
Wysokość	260 mm
Głębokość	210 mm
Szerokość w świetle, maks. długość szyny nośnej	204 mm
maks. grubość materiału	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal szlachetna 316L / 1.4404

C1 S6 A 260X260X210 - Skrzynka zaciskowa



0899085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899085>

Materiał uszczelki	Silikon
Jakość powierzchni	szczerkowany
Wskazówka	Ziarnistość 240

Parametry mechaniczne

Informacje ogólne

Rodzaj zamknięcia (GRP)	Drzwi z wymiennym zawiasem Zamek obrotowy z podwójną bródką klucza
-------------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 135 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Nakładki łączące zewnętrzne
----------------------	-----------------------------

C1 S6 A 260X260X210 - Skrzynka zaciskowa


0899085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899085>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

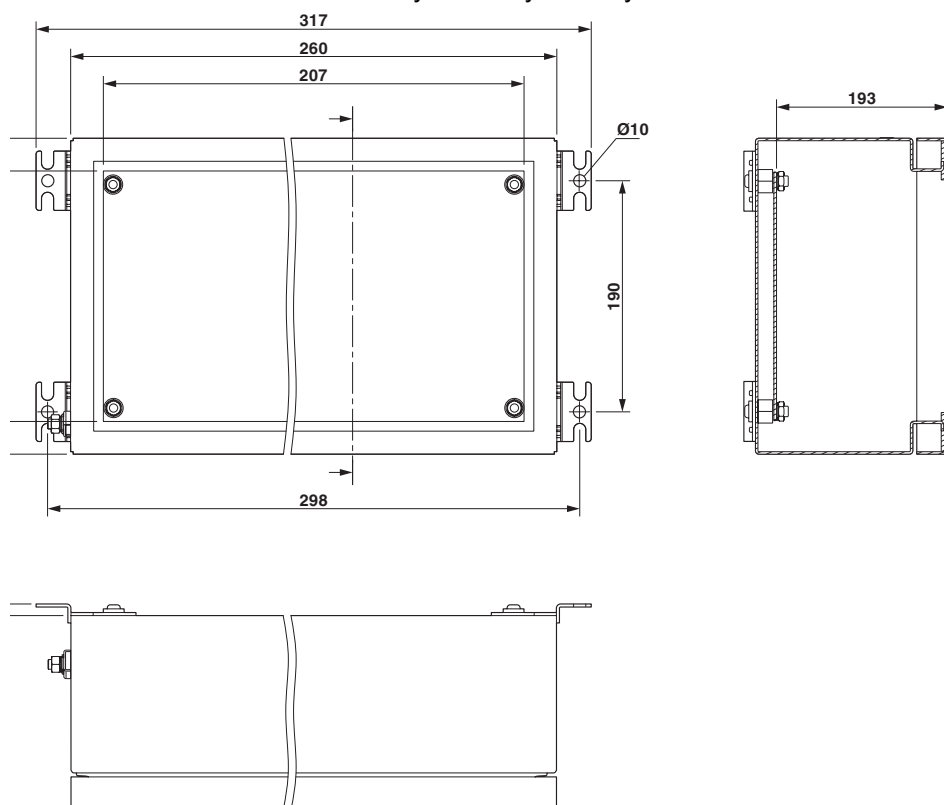


C1 S6 A 260X260X210 - Skrzynka zaciskowa

0899085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899085>



Rysunek schematyczny

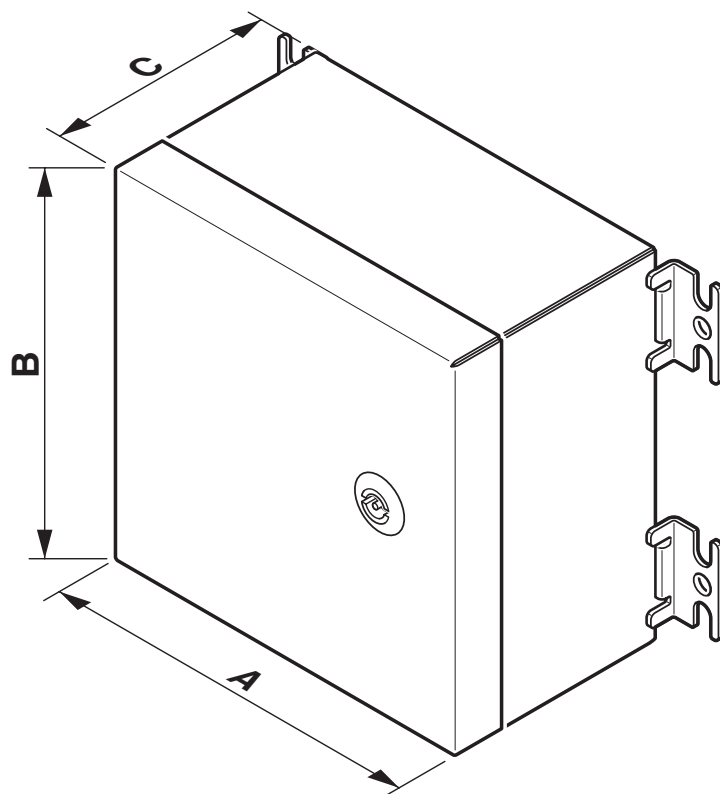

C1 S6 A 260X260X210 - Skrzynka zaciskowa



0899085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899085>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899085>



UL Listed

ID dopuszczenia: E471053



cUL Listed

ID dopuszczenia: E471053



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx BAS 14.0179U



ATEX

ID dopuszczenia: Baseefa14ATEX0393U

C1 S6 A 260X260X210 - Skrzynka zaciskowa

0899085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899085>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261502
-------------	----------

C1 S6 A 260X260X210 - Skrzynka zaciskowa



0899085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899085>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

C1 S6 A 260X260X210 - Skrzynka zaciskowa

0899085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899085>



Akcesoria

AE MP SH 260X260 - Płyta montażowa

0161987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0161987>



Płyta montażowa, szerokość: 204 mm, wysokość: 204 mm, kolor: srebrny

TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 3 - 6 Nm

C1 S6 A 260X260X210 - Skrzynka zaciskowa



0899085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899085>

SF-BIT-HEX 3-50 - Wkładka śruby

1212647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212647>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 3 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 4-50 - Wkładka śruby

1212648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212648>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 4 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

C1 S6 A 260X260X210 - Skrzynka zaciskowa

0899085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899085>



USS 4 - Klucz do szaf rozdzielczych

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1203149>



Klucz do szaf rozdzielczych, z metalu, do wszystkich popularnych szaf rozdzielczych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl