

# C S4 A 740X980X300 - Skrzynka zaciskowa



0899686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899686>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Skrzynka zaciskowa, materiał: Stal nierdzewna 304 / 1.4301, rezystancja powierzchniowa: szczotkowany, srebrny, 740 mm x 980 mm x 300 mm, rodzaj zamknięcia: Drzwi z wymiennym zawiasem, zakres dostawy - ATD: Zawiasy z zamkiem obrotowym, Płyta montażowa, Klucz dwupiórowy, Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi, Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz, Instrukcja montażu, Zawiasy z zamkiem obrotowym

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0899686               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BH9112                |
| Klucz produktu                      | BH9112                |
| Strona katalogu                     | Strona 635 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4055626287287         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 99,99 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 99,99 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 94032080              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# C S4 A 740X980X300 - Skrzynka zaciskowa



0899686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899686>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Typ produktu   | Skrzynka zaciskowa                            |
| zakres dostawy | Zawiasy z zamkiem obrotowym                   |
|                | Płyta montażowa                               |
|                | Klucz dwupiórowy                              |
|                | Kątownik mocujący ze śrubami montażowymi      |
|                | Bolec uziemiający M12 zamontowany na zewnątrz |
|                | Instrukcja montażu                            |
| Wykonanie      | 34                                            |


### Właściwości izolacji

|               |   |
|---------------|---|
| Klasa ochrony | I |
|---------------|---|

### Parametry elektryczne

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Maksymalna moc strat | 61 W (T6 do 40 °C)   |
|                      | 38,1 W (T6 do 55 °C) |
|                      | 22,8 W (T6 do 65 °C) |
|                      | 83,9 W (T5 do 40 °C) |
|                      | 61 W (T5 do 55 °C)   |
|                      | 45,8 W (T5 do 65 °C) |
|                      | 99,1 W (T4 do 40 °C) |
|                      | 47,7 W (T4 do 55 °C) |
|                      | 61 W (T4 do 65 °C)   |

### Wymiary

|                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                               |  |
| Szerokość                                       | 740 mm                                                                               |
| Wysokość                                        | 980 mm                                                                               |
| Głębokość                                       | 300 mm                                                                               |
| Szerokość w świetle, maks. długość szyny nośnej | 2736 mm                                                                              |
| maks. grubość materiału                         | 2 mm                                                                                 |

### Dane materiału

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Kolor    | srebrny                      |
| Materiał | Stal nierdzewna 304 / 1.4301 |

# C S4 A 740X980X300 - Skrzynka zaciskowa



0899686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899686>

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Materiał uszczelki | Silikon         |
| Jakość powierzchni | szczerkowany    |
| Wskazówka          | Ziarnistość 240 |

## Parametry mechaniczne

### Informacje ogólne

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj zamknięcia (GRP) | Drzwi z wymiennym zawiasem Zamek obrotowy z podwójną bródką klucza |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -55 °C ... 135 °C |
|-------------------------------|-------------------|

## Montaż

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Informacja montażowa | Nakładki łączące zewnętrzne |
|----------------------|-----------------------------|

# C S4 A 740X980X300 - Skrzynka zaciskowa


0899686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899686>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

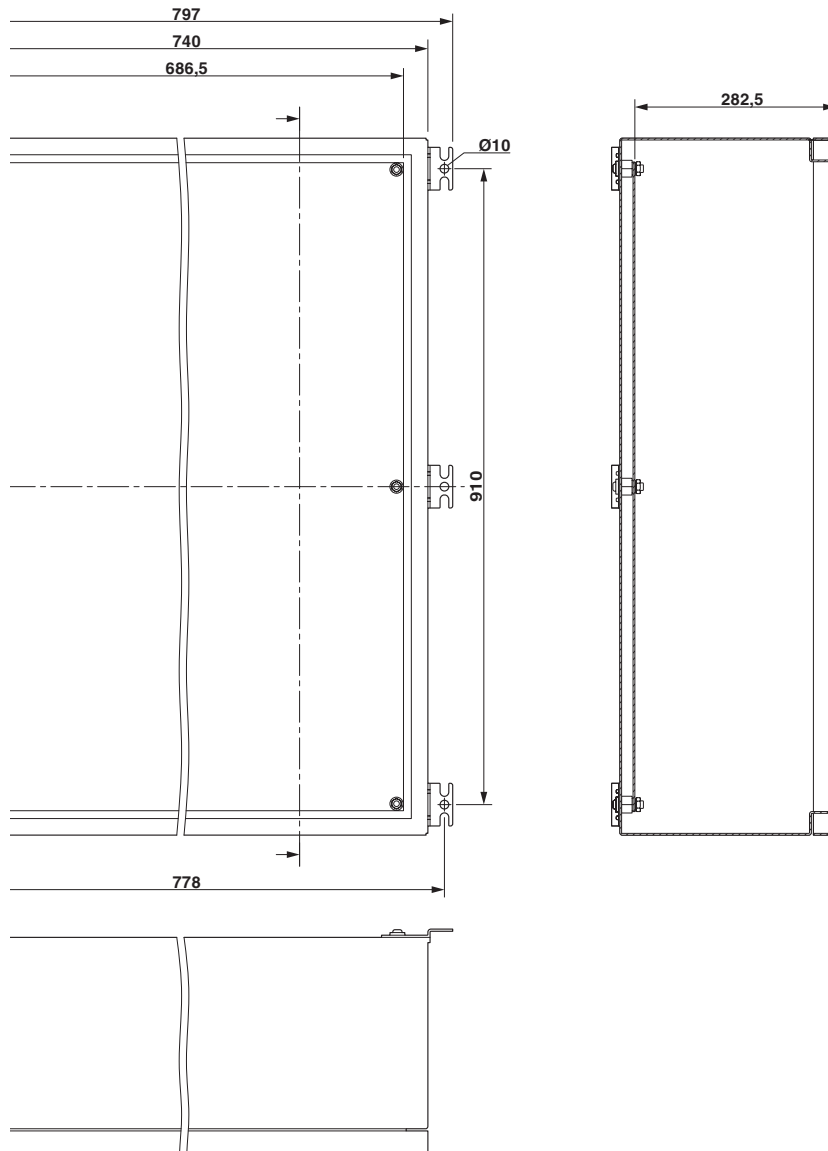


# C S4 A 740X980X300 - Skrzynka zaciskowa

0899686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899686>



Rysunek schematyczny

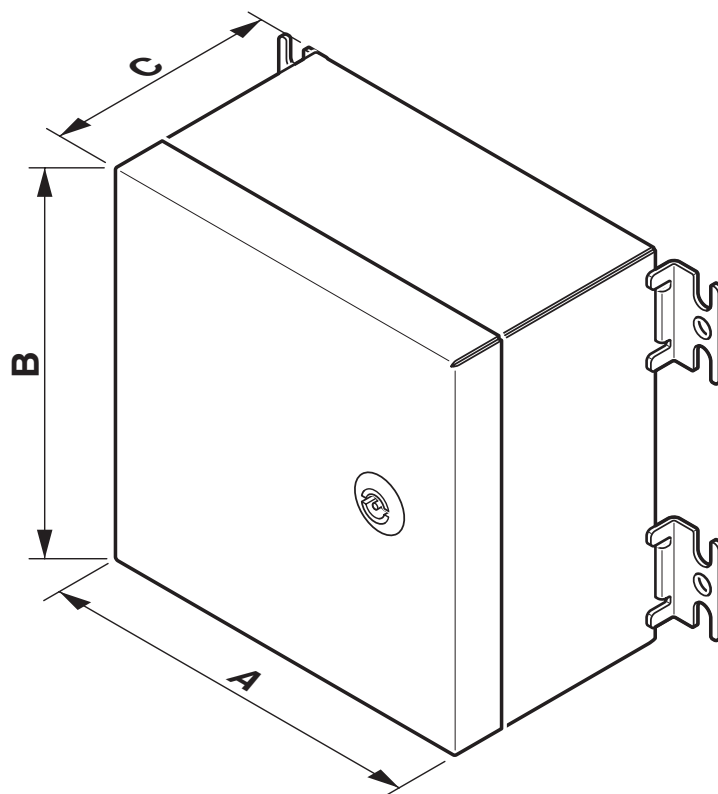

# C S4 A 740X980X300 - Skrzynka zaciskowa



0899686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899686>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899686>



**UL Listed**

ID dopuszczenia: E471053



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: E471053



**IECEx**

ID dopuszczenia: IECEx BAS 14.0179U



**ATEX**

ID dopuszczenia: Baseefa14ATEX0393U

# C S4 A 740X980X300 - Skrzynka zaciskowa

0899686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899686>



## Klasyfikacje

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000261 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261502 |
|-------------|----------|

# C S4 A 740X980X300 - Skrzynka zaciskowa



0899686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899686>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |



# C S4 A 740X980X300 - Skrzynka zaciskowa

0899686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899686>



## Akcesoria

### AE MP SH 740X980 - Płyta montażowa

0161993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0161993>



Płyta montażowa, szerokość: 684 mm, wysokość: 924 mm, kolor: srebrny

---

### TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 3 - 6 Nm

# C S4 A 740X980X300 - Skrzynka zaciskowa



0899686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899686>

## SF-BIT-HEX 3-50 - Wkładka śruby

1212647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212647>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 3 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

---

## SF-BIT-HEX 4-50 - Wkładka śruby

1212648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212648>



Końcówka wkrętakowa, sześciokątna, nasadka E6,3-1/4", wielkość: hex 4 × 50 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów według DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

# C S4 A 740X980X300 - Skrzynka zaciskowa

0899686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0899686>



## USS 4 - Klucz do szaf rozdzielczych

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1203149>



Klucz do szaf rozdzielczych, z metalu, do wszystkich popularnych szaf rozdzielczych

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)