

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej



1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter szyny nośnej, rodzaj: gniazda z kołnierzami z ekranowaniem, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, bez wkładek modułowych

Opis produktu

Kompaktowy adapter na szynę nośną, z opcjonalnym połączeniem ekranu, z pokrywką ochronną, konstrukcja jednoczęściowa

Korzyści

- Zwartą konstrukcją

Dane handlowe

Numer artykułu	1041740
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAHA
Klucz produktu	ABNLAA
Strona katalogu	Strona 375 (C-2-2019)
GTIN	4055626598666
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	29,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	29,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej



1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	bez wkładek modułowych
-------------------	------------------------


Właściwości produktu

Typ produktu	Panel krosowy
W zestawie	1100077 NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
Liczba gniazd na moduły	1
Ilość gniazd	1

Parametry elektryczne

rezystencja przejścia pary styków	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$ (ekran-ziemia, opcja)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	18 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	64,6 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuSn6
materiał powierzchni styku	cynowy
Materiał obudowy	PC-GF10
Materiał (GRP)	PP (Klapka przeciwpyłowa)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	Klapka przeciwpyłowa ze światłowodowymi wkładkami modułowymi niekompatybilna
Rodzaj przyłącza	Szybkozłącze

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej


1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

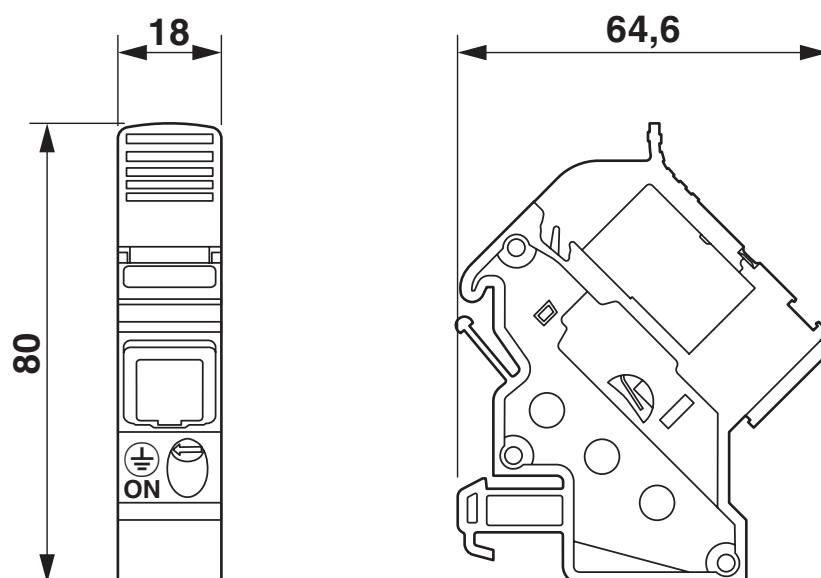

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej



1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170112
ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej



1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej



1041740


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>

Konieczne akcesoria

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45

1041760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Złączki światłowodowe

1041780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041780>



Złączki światłowodowe, rodzaj: LC, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste

FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Złączki światłowodowe

1041800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041800>



Złączki światłowodowe, rodzaj: SC, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Złączki światłowodowe

1041820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041820>



Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Złączki światłowodowe

1041840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041840>



Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

Akcesoria

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Łącznik RJ45

1041760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041760>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Złączki światłowodowe

1041820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041820>



Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Złączki światłowodowe

1041840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041840>



Złączki światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



NBC-PP-P1PGY:10 - Pokrywa chroniąca przed pyłem

1041860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041860>

Pokrywa chroniąca przed pyłem



NBC-PP-F1PWH:10 - Blokada portu Plug Guard

1041881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041881>

Blokada portu Plug Guard



NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



NBC-PP-A1PRD:10 - Zabezpieczenie Port Guard

1041900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041900>



Zabezpieczenie Port Guard

UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819262>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



UC-TMF 16 CUS - Oznacznik do zacisków

0824678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824678>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Szyna DIN z otworami

1207666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207666>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



FL DIN RA - Adapter szyny nośnej

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891053>

FL DIN RA jest montowany na 19-calowym standardowym stelażu (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), aby środki pracy montowane na szynach nośnych DIN można było zamontować w stojaku.



FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Złączki światłowodowe

1041780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041780>



Złączki światłowodowe, rodzaj: LC, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Złączki światłowodowe

1041800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041800>



Złączki światłowodowe, rodzaj: SC, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste

UC-TMF 16 VT - Oznacznik do zacisków

0822699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0822699>



Oznacznik do zacisków, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzasknięcie, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



UC-TMF 16 YE - Oznacznik do zacisków

0819259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819259>



Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 RD CUS - Oznacznik do zacisków

0824682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824682>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



UC-TMF 16 GN - Oznacznik do zacisków

0817921

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817921>



Oznacznik do zacisków, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 BU CUS - Oznacznik do zacisków

0824679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824679>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



UC-TMF 16 OG - Oznacznik do zacisków

0817811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817811>



Oznacznik do zacisków, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 OG CUS - Oznacznik do zacisków

0824681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824681>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



UC-TMF 16 VT CUS - Oznacznik do zacisków

0824683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824683>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, fioletowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 BU - Oznacznik do zacisków

0817905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817905>



Oznacznik do zacisków, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



UC-TMF 16 YE CUS - Oznacznik do zacisków

0824684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824684>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 GN CUS - Oznacznik do zacisków

0824680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824680>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, zielony, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



UC-TMF 16 RD - Oznacznik do zacisków

0817824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817824>



Oznacznik do zacisków, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl