

PTFIX 1,5-F - Kołnierz

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049503>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kołnierz, z przykręcaną blokadą, rodzaj montażu: Montaż na śruby, kolor: szary

Korzyści

- Możliwość łatwego oznaczania

Dane handlowe

Numer artykułu	1049503
Jednostka opakowania	30 Szt.
Minimalne zamówienie	30 Szt.
Klucz sprzedaży	BEA14Z
Klucz produktu	BEA14Z
Strona katalogu	Strona 428 (C-1-2019)
GTIN	4055626661087
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,65 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

PTFIX 1,5-F - Kołnierz

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049503>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
--------------	---------------------

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	0,2 Nm
-------------------	--------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	7,7 mm
Wysokość	21,6 mm
Głębokość	17,7 mm
Długość	21,6 mm
Średnica otworu	4,7 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Średnica otworu mocującego	2,60 mm

Rysunki

Rysunek wymiarowy

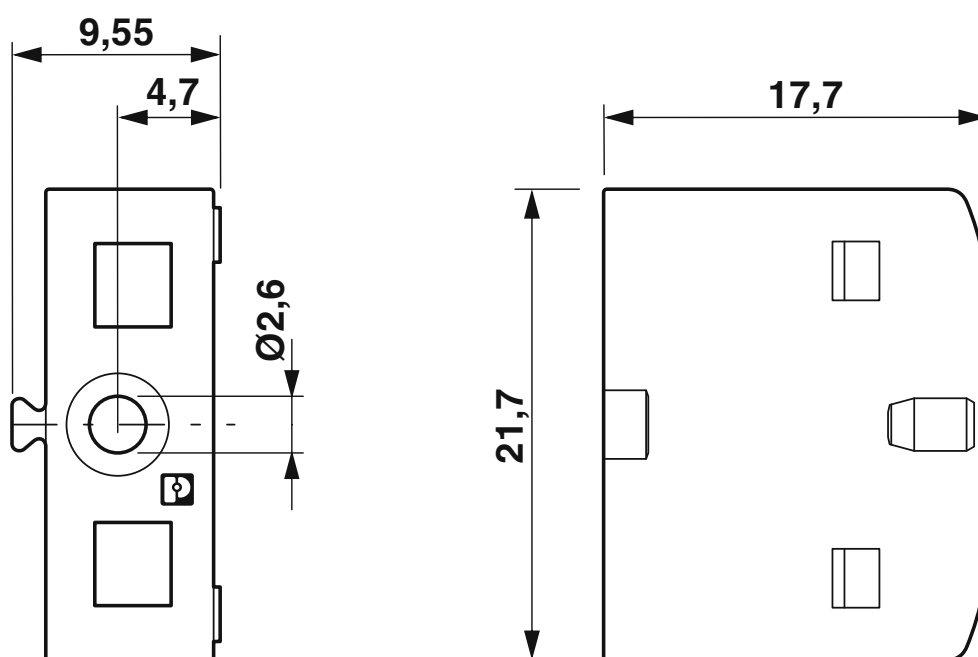

PTFIX 1,5-F - Kołnierz

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049503>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049503>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroun B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
Usegroun C				
	150 V	20 A	26 - 12	-
Usegroun D				
	300 V	10 A	26 - 12	-

PTFIX 1,5-F - Kołnierz

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049503>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27370419
ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27250302

ETIM

ETIM 8.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX 1,5-F - Kołnierz

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049503>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl