

HC-Q-I-RJ45-08-M - Wkładka stykowa



1077117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077117>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa, liczba biegunów: RJ45, rozmiar: D7, wykonanie : RJ45, Pin, 50 V, 1 A, zastosowanie: Dane, z wkładką stykową RJ45



Dane handlowe

Numer artykułu	1077117
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ABJ
Klucz produktu	BF7ABJ
Strona katalogu	Strona 513 (C-2-2019)
GTIN	4055626788814
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-Q-I-RJ45-08-M - Wkładka stykowa



1077117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077117>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
-------------------	---

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------


Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Dane
Wykonanie	RJ45
Seria	HC-Q

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	21 mm
Wysokość	22 mm
Długość	21 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Przyłącze według normy	IEC / EN
------------------------	----------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 27 (giętki)
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON)

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV

HC-Q-I-RJ45-08-M - Wkładka stykowa



1077117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077117>

prąd obliczeniowy	1 A
Napięcie znamionowe U_N	50 V
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Dane materiału

Kolor	żółty
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
Normy / przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Normy i przepisy

Badanie


Normy/przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
----------------	---

HC-Q-I-RJ45-08-M - Wkładka stykowa

1077117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077117>

Rysunki

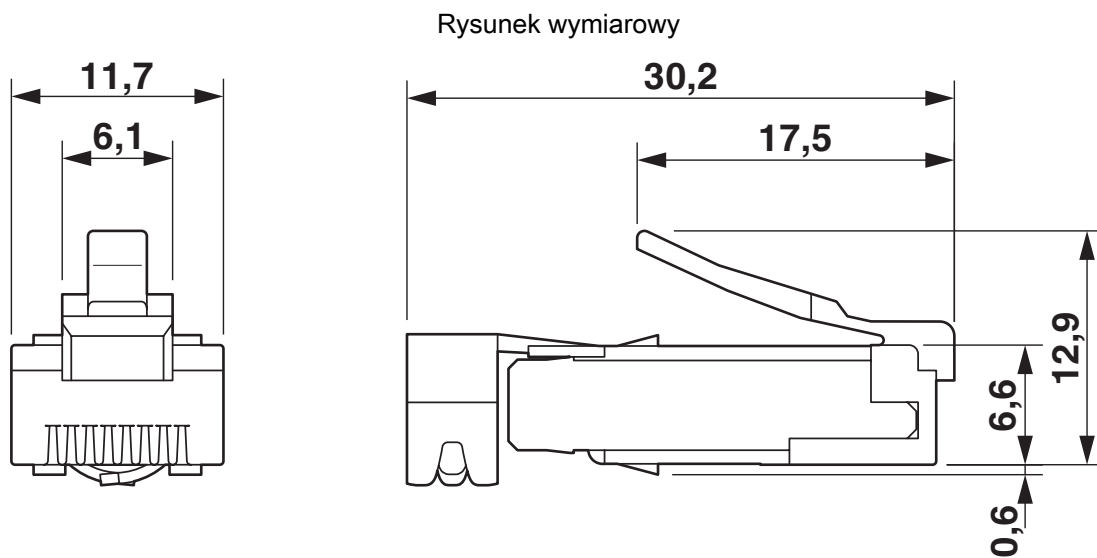

Wkł. do wtyków RJ45

HC-Q-I-RJ45-08-M - Wkładka stykowa



1077117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077117>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077117>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-Q-I-RJ45-08-M - Wkładka stykowa



1077117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077117>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-Q-I-RJ45-08-M - Wkładka stykowa



1077117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077117>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-Q-I-RJ45-08-M - Wkładka stykowa

1077117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077117>



Akcesoria

VS-CT-RJ45-H - Praska zaciskowa

1653265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653265>



Crimptool, szczypce z matrycą, do wkładek styków męskich RJ45, VS-08-ST-H...-RJ45 oraz VS-08-RJ45-10G/C

HC-D 7-DS-IP65 - Śruba uszczelniająca

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686229>



Śruba uszczelniająca, rozmiar: Łeb stożkowy, IP67, część zamienna do obudowy HEAVYCON w rozmiarze D7

HC-Q-I-RJ45-08-M - Wkładka stykowa

1077117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1077117>




VS-08-RJ45-10G/C - Wkładka do styków męskich RJ45

1418853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418853>

Wkładka styków męskich RJ45, CAT6_A, 10Gigabit



HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Wkładka stykowa

1422590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422590>

Wkładka stykowa, liczba biegunów: RJ45, rozmiar: D7, wykonanie : RJ45,
Gniazdo, 50 V, 1 A, zastosowanie: Dane, Gender Changer



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl