

# SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

## Korzyści

- Wkrętaki do śrub z rowkiem krzyżowym z łbem Pozidriv i Philips-Recess
- Dopuszczenie VDE

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1206463               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BH3146                |
| Klucz produktu                      | BH3146                |
| Strona katalogu                     | Strona 444 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918170929         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 97,45 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 97,45 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 82054000              |
| Kraj pochodzenia                    | CZ                    |

# SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Właściwości produktu


|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Konstrukcja  | Szczelina krzyżakowa   |
| Typ produktu | Narzędzie do wkręcania |
| Wykonanie    | 2                      |

### Dane przyłączeniowe

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Końcówka | Krzyż/Pozi-/Supadriv |
|----------|----------------------|

### Wymiary

Rysunek wymiarowy



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Szerokość                 | 37 mm  |
| szerokość ostrza          | 6 mm   |
| wysokość ostrza           | 100 mm |
| Długość                   | 205 mm |
| Rozmiar klucza do montażu | 0 mm   |

### Dane materiału

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | stopowa stal narzędziowa |
|----------|--------------------------|

### Normy i przepisy

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Badania | DIN/ISO 8764-1 PZ |
|---------|-------------------|

### Montaż

|                   |      |
|-------------------|------|
| Rozwartość klucza | 0 mm |
|-------------------|------|

# SZK PZ2 VDE - Wkrętak


1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

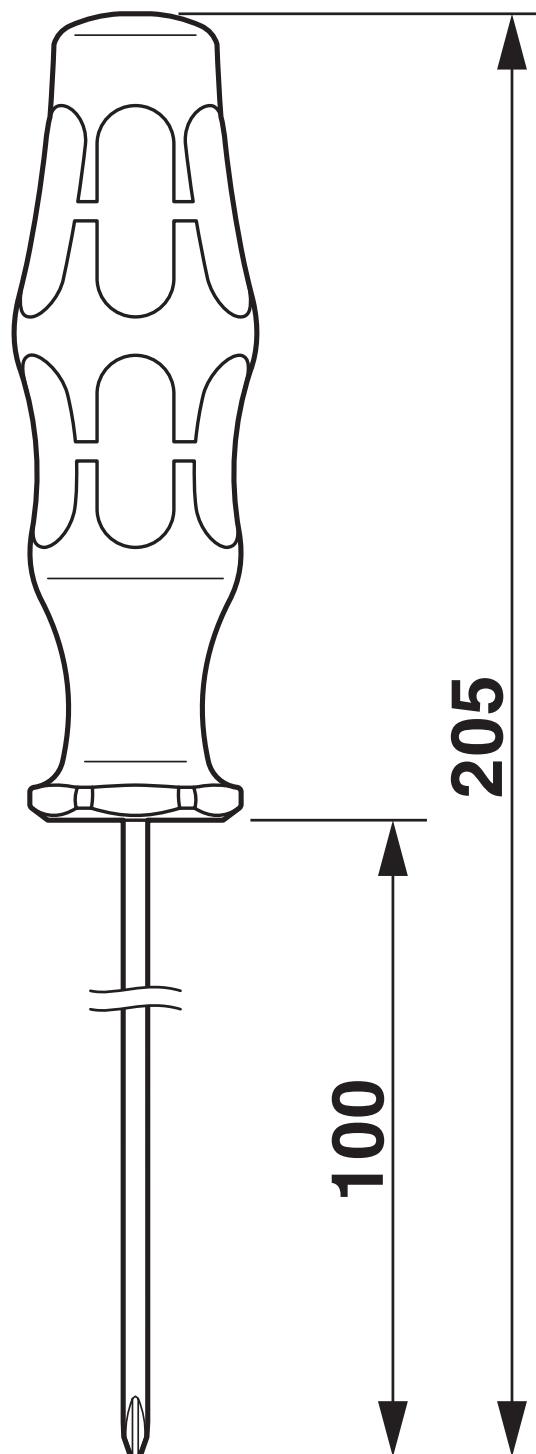

# SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974



**VDE Zeichengenehmigung**

ID dopuszczenia: 086858

# SZK PZ2 VDE - Wkrętak

1206463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206463>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21040406 |
| ECLASS-12.0 | 21040406 |
| ECLASS-13.0 | 21040406 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000144 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)