

E/MBK - Trzymacz końcowy

1401637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401637>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Trzymacz końcowy, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary

Korzyści

- Opisy na dużej powierzchni
- Mocowane śrubami na szynach nośnych NS 15
- Możliwość bezpośredniego montażu jako bloku złączy MBK na płycie montażowej

Dane handlowe

Numer artykułu	1401637
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7111
Klucz produktu	BE7111
Strona katalogu	Strona 539 (C-3-2019)
GTIN	4017918020484
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,633 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,62 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

E/MBK - Trzymacz końcowy

1401637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401637>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt krańcowy
--------------	-----------------

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	0,4 ... 0,5 Nm
-------------------	----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,2 mm
Wysokość	11,4 mm
wysokość NS 35/7,5	13 mm
Długość	22 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Powłoka	otwór do mocowania o średnicy 3,2 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	NS 15
----------------	-------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

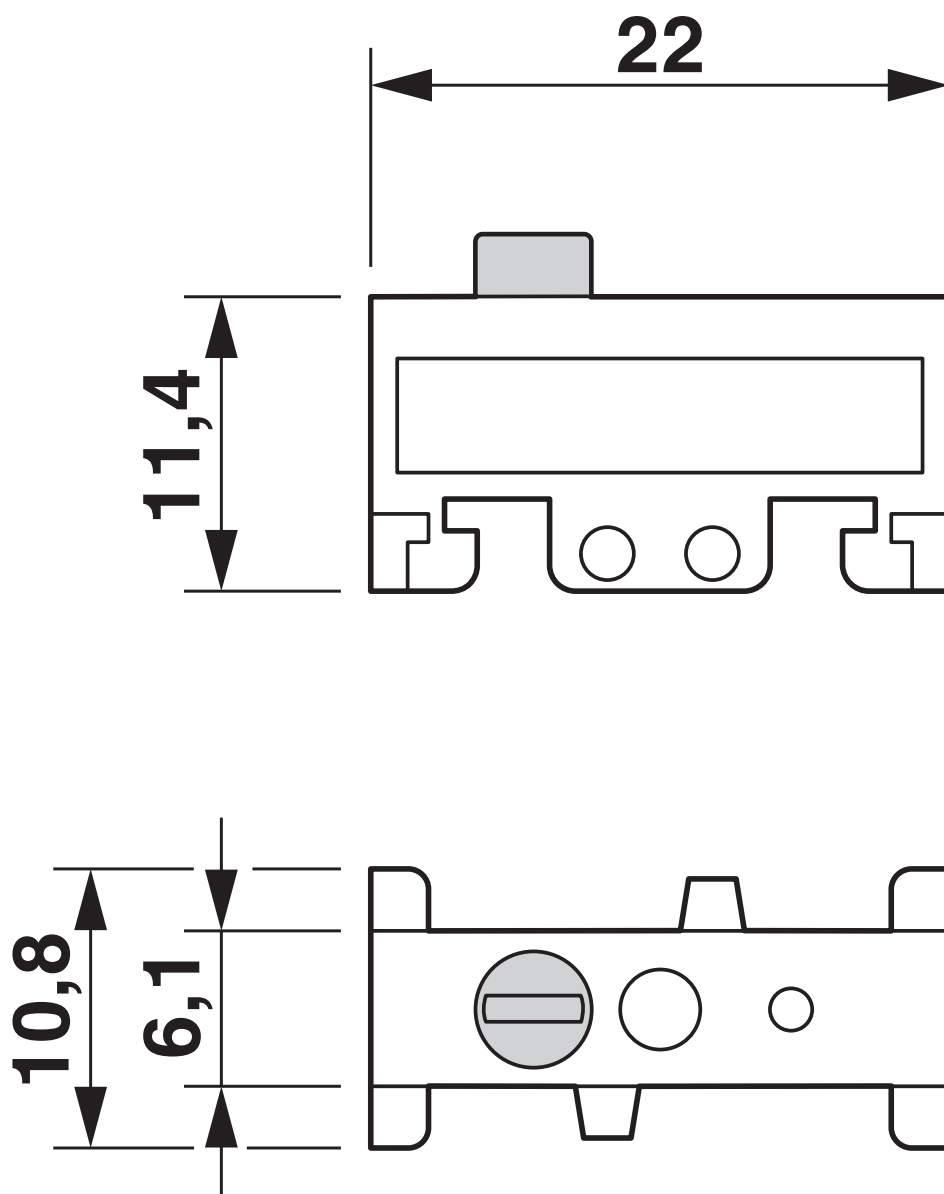

E/MBK - Trzymacz końcowy

1401637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401637>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141135
ECLASS-12.0	27141135
ECLASS-13.0	27250302

ETIM

ETIM 8.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

E/MBK - Trzymacz końcowy

1401637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401637>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

E/MBK - Trzymacz końcowy

1401637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401637>




Akcesoria

KLM 1 - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych

1004319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004319>

Uchwyt oznacznika do listew ze złączkami, do trzymacza końcowego E/MBK lub CLIPFIX 35, możliwość znakowania paskami wtykanymi w formacie 24 x 4 mm



NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1401695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401695>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

E/MBK - Trzymacz końcowy

1401637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401637>



NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1401682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401682>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1401763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401763>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

E/MBK - Trzymacz końcowy

1401637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401637>



NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Szyna DIN z otworami

1204096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204096>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl