

SAC-5P-M12MSB CAN TR - Terminator



1401999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401999>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rezystor obciążenia CANopen[®]/DeviceNet[™] M12



Dane handlowe

Numer artykułu	1401999
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1GVX
Klucz produktu	BF1GVX
GTIN	4046356579025
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,315 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,315 g
Numer taryfy celnej	85332100
Kraj pochodzenia	DE

SAC-5P-M12MSB CAN TR - Terminator



1401999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401999>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opornik zakończeniowy
Liczba biegunów	5
Kodowanie	B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{eff}
Prąd znamionowy I_N	4 A
	45 mA (I_{eff})

Informacje ogólne

Terminator	120 $\Omega \pm 1\%$
Pobór mocy	$\leq 0,25$ W

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	B
Liczba biegunów	5

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

SAC-5P-M12MSB CAN TR - Terminator



1401999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401999>

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk)

SAC-5P-M12MSB CAN TR - Terminator


1401999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401999>




Rysunki

Schemat

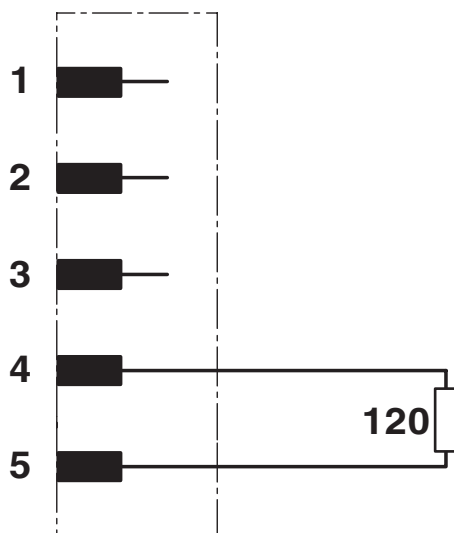

Schemat

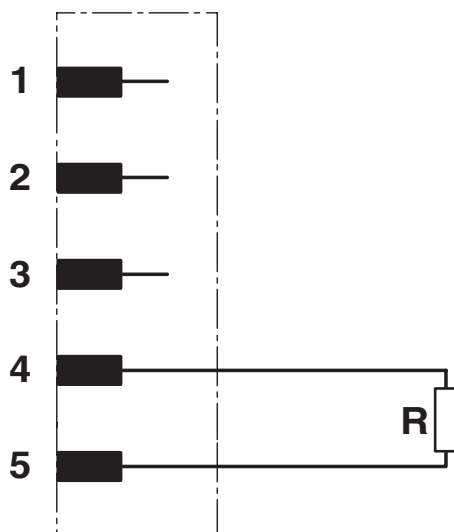


SAC-5P-M12MSB CAN TR - Terminator

1401999


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401999>

Rysunek wymiarowy

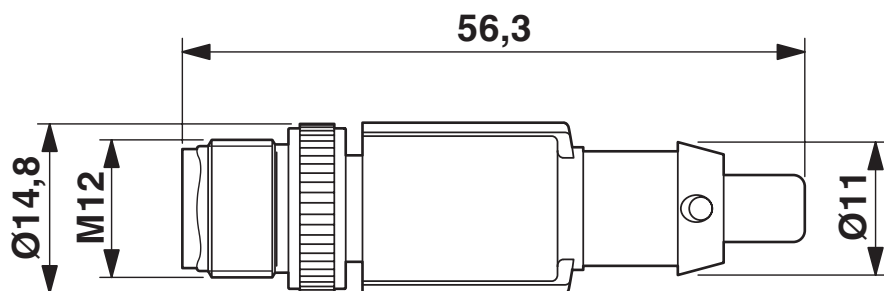

Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

Rysunek schematyczny

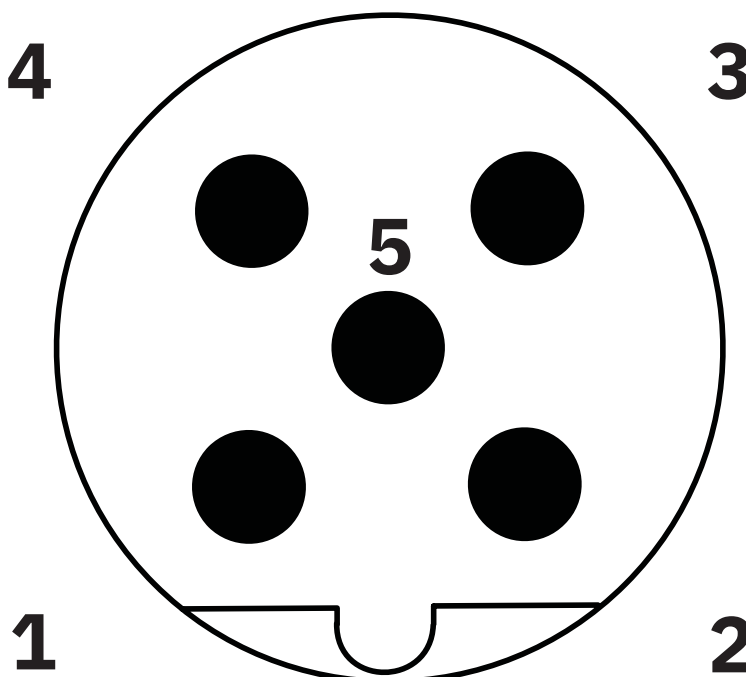

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu B, widok od strony z kołkami

SAC-5P-M12MSB CAN TR - Terminator



1401999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401999>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 8.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MSB CAN TR - Terminator



1401999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1401999>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl