

VS-MP-PPC/PPC-1G - Łącznik wtykowy



1403685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403685>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łącznik wtykowy, rodzaj: Wersja 14, stopień ochrony: IP65, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, kolor: czarny, Ethernet

Opis produktu

Złącze wtykowe Push-Pull danych; wersja 14

Korzyści

- możliwość montażu również na stałe
- w komplecie osłony do ochrony przed czynnikami atmosferycznymi

Dane handlowe

Numer artykułu	1403685
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEDB
Klucz produktu	ABNOFB
Strona katalogu	Strona 362 (C-2-2019)
GTIN	4046356664349
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	247 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	247 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

VS-MP-PPC/PPC-1G - Łącznik wtykowy



1403685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403685>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 14
Typ produktu	Sieciowa pushka rozdzielcza
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość gniazd	1

Parametry elektryczne


Maksymalny prąd obciążenia	1,5 A
napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	30 V
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	38 mm
Wysokość	51 mm
Długość	115 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Brąz fosforowy
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750 (Dane)
-----------------------	--------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

VS-MP-PPC/PPC-1G - Łącznik wtykowy



1403685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403685>


Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montaż


Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

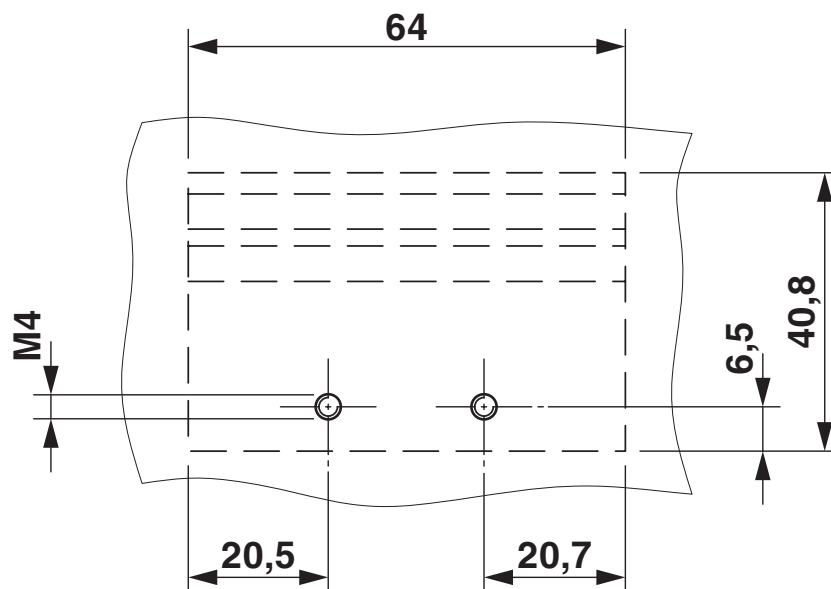

Rysunek wymiarowy

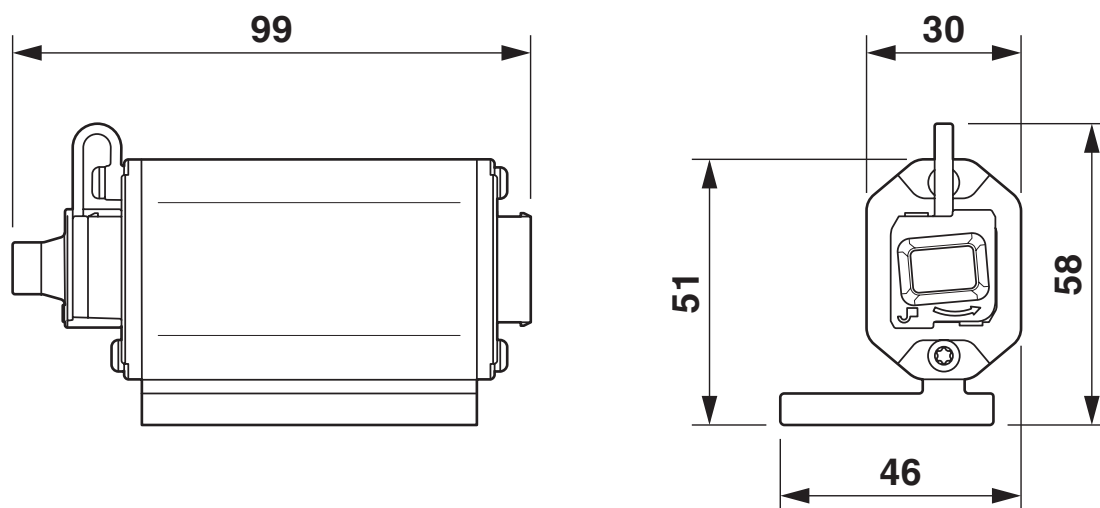

Rysunek wymiarowy

VS-MP-PPC/PPC-1G - Łącznik wtykowy

1403685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403685>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403685>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-MP-PPC/PPC-1G - Łącznik wtykowy



1403685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403685>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-MP-PPC/PPC-1G - Łącznik wtykowy



1403685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403685>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl