

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1403889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403889>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1403889       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CDA        |
| Klucz produktu                      | BF1CDA        |
| GTIN                                | 4046356672498 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 334 g         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 322 g         |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1403889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403889>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Typ produktu           | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
| Liczba biegunów        | 5                                     |
| Ilość odejść kablowych | 1                                     |
| Ekranowany             | nie                                   |
| Kodowanie              | A                                     |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Dane materiału

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | HB                              |
| Materiał uszczelki         | NBR                             |
| materiał uchwytu           | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku             | CuSn                            |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au                           |
| materiał uchwytu styków    | TPU GF                          |
| Materiał przepustu         | Odlew ciśnieniowy, niklowany    |

### Parametry elektryczne

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 5 \text{ m}\Omega$   |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 48 V AC                    |
|                           | 60 V DC                    |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A                        |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Liczba cykli wtykania | $\geq 100$ |
|-----------------------|------------|

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Konstrukcja      | Wtyki proste M12 |
| Liczba biegunów  | 5                |
| Rodzaj kodowania | A                |

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1403889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403889>

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 5 |
|-----------------|---|


## Przyłącze 2

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Konstrukcja      | Gniazdo proste M12 |
| Liczba biegunów  | 5                  |
| Rodzaj kodowania | A                  |
| Liczba biegunów  | 5                  |

## Kabel/przewód

|                   |      |
|-------------------|------|
| Długość przewodów | 10 m |
|-------------------|------|

## PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                             |  |
| Waga przewodu                                 | 33 kg/km                                                                            |
| UL AWM Style                                  | 20549                                                                               |
| Liczba biegunów                               | 5                                                                                   |
| Ekranowany                                    | nie                                                                                 |
| Typ przewodu                                  | PUR bezhalogenowy czarny [PUR]                                                      |
| Budowa linki przewodu sygnałowego             | 42x 0,10 mm                                                                         |
| przewód sygnałowy AWG                         | 22                                                                                  |
| Przekrój przewodu                             | 5x 0,34 mm <sup>2</sup> (Przewód sygnałowy)                                         |
| Średnica żyły łącznie z izolacją              | 1,27 mm 0,05 mm (Przewód sygnałowy)                                                 |
| Zewnętrzna średnica przewodu                  | 4,55 mm ±0,15 mm                                                                    |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | PUR                                                                                 |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | czarno-szary (RAL 7021)                                                             |
| Materiał przewodu                             | błyszcząca skrętka Cu                                                               |
| materiał izolacji żył                         | PP                                                                                  |
| Pojedyncze żyły, kolor                        | brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty                                    |
| Grubość ścianki izolacji                      | ok. 0,5 mm                                                                          |
| maksymalny opór przewodu                      | maks. 58 Ω/km (przy 20 °C)                                                          |
| Rezystancja izolacji                          | ≥ 16 GΩ*km (przy 20 °C)                                                             |
| Napięcie znamionowe kabla                     | 300 V                                                                               |
| Napięcie probiercze                           | 3000 V                                                                              |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 23 mm                                                                               |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome  | 46 mm                                                                               |
| Cykle gięcia maksymalnie                      | 4000000                                                                             |

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1403889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403889>

|                                               |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezhalogenowość                               | wg DIN VDE 0472 część 815                                                                                                                                                                  |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2<br>DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                                                              |
| olejoodporność                                | wg DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                                                        |
| Pozostała odporność                           | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki<br>odporny na hydrolizę i mikroby<br>odporne na działanie wody morskiej<br>Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A |
| Właściwości szczególne                        | do łańcuchów kablowych<br>bez silikonu<br>wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą<br>giętki                                                                                 |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)<br>-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)                                                                                                     |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65<br>IP67<br>IP68                                                                                                           |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)<br>-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)<br>-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego




1403889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403889>

## Rysunki

Rysunek schematyczny

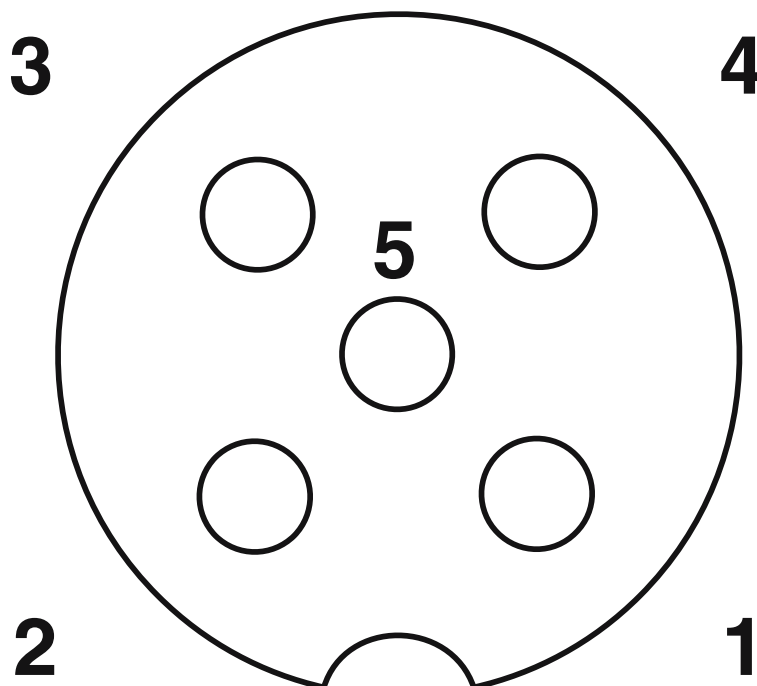

Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Schemat




# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1403889


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403889>

Rysunek schematyczny

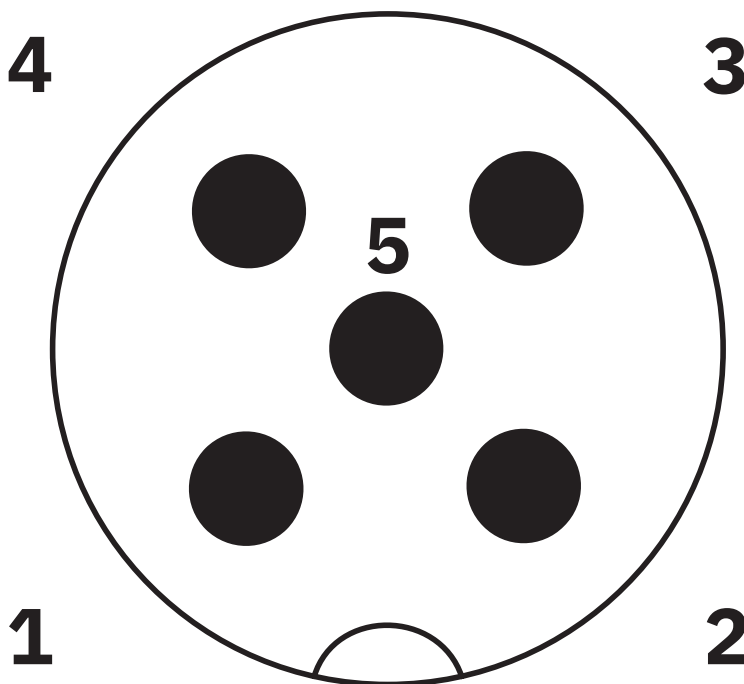

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Rysunek wymiarowy

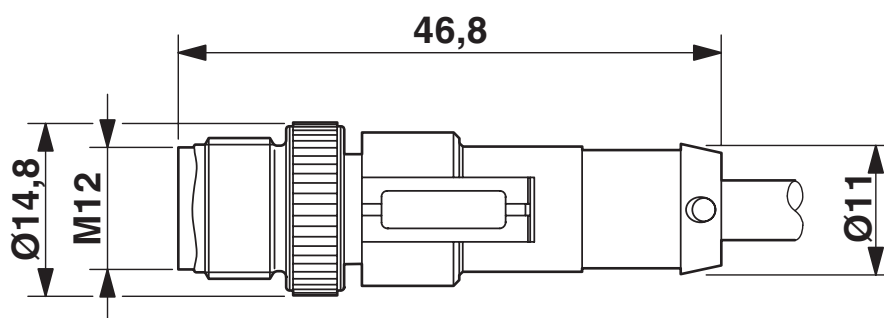


Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1403889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403889>

Rysunek wymiarowy

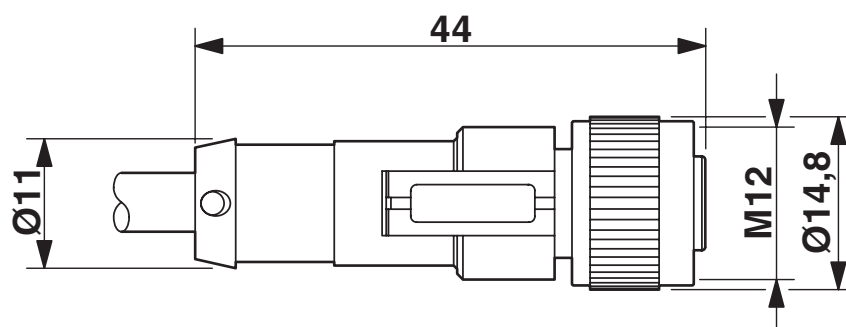

Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1403889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403889>

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403889>



### EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286



### UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 125 V                        | 4 A                   | -            | -                      |



### cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 125 V                        | 4 A                   | -            | -                      |



### EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1403889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403889>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1403889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403889>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)