

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5-OL - Złącza wtykowe RJ45



1404142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404142>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 4, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26-22, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny

Dane handlowe

Numer artykułu	1404142
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEAA
Klucz produktu	ABNOAA
Strona katalogu	Strona 358 (C-2-2019)
GTIN	4046356303699
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	29,74 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5-OL - Złącza wtykowe RJ45



1404142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404142>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	RJ45 8(4)
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,75 A
Rezystancja przejścia	0,001 Ω (druć - IDC) 0,005 Ω (skrętka - IDC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	100 Mb/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	szybkoszłącze IDC
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 22 (druć) 26 ... 22 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,13 mm ² ... 0,32 mm ² (druć) 0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (giętki)

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	30 mm
Długość	57,7 mm

Dane materiału

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5-OL - Złącza wtykowe RJ45



1404142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404142>

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki kabla	TPE
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PC
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 8 mm
------------------------------	---------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC PAS 61076-3-117
----------------	---------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
------------------	------------------

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5-OL - Złącza wtykowe RJ45




1404142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404142>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

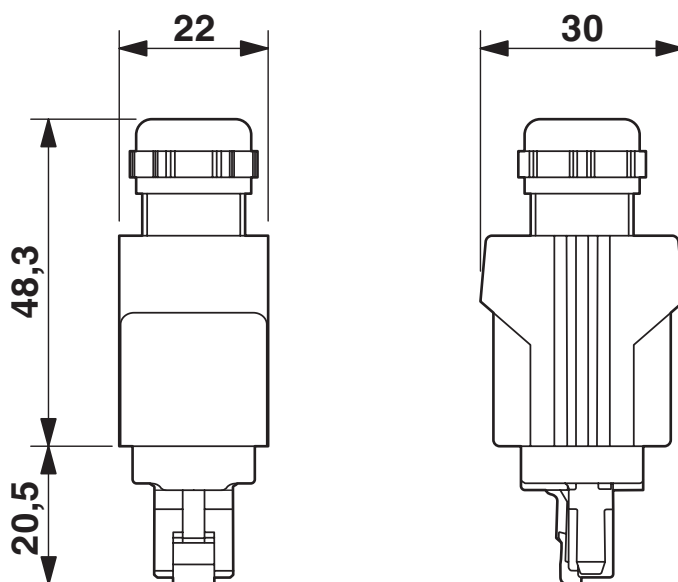

Złącze wtykowe RJ45 Push-Pull o IP65/67

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5-OL - Złącza wtykowe RJ45



1404142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404142>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404142>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5-OL - Złącza wtykowe RJ45



1404142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404142>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5-OL - Złącza wtykowe RJ45



1404142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404142>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5-OL - Złącza wtykowe RJ45



1404142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404142>

Akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl