

# SI-SES-R1A - Interfejs danych

1404513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404513>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Puszka serwisowa z RJ45 (gniazdo/gniazdo), 8-biegunowa metal, przyłącze CAT5e



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1404513               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7EGX                |
| Klucz produktu                      | BF7EGX                |
| Strona katalogu                     | Strona 730 (C-2-2017) |
| GTIN                                | 4046356698535         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 18,5 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 15,85 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | CZ                    |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Typ produktu    | Płyta czołowa danych |
| Liczba biegunów | 8                    |
| wygląd wtyku    | RJ45                 |
| Ekranowany      | tak                  |

## Właściwości izolacji

|                     |   |
|---------------------|---|
| Stopień zabrudzenia | 3 |
|---------------------|---|

## Parametry elektryczne

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Opór przejścia        | < 30 mΩ  |
| Rezystancja izolacji  | > 500 MΩ |
| Prąd znamionowy $I_N$ | 1,5 A    |

## Dane materiału

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Klasa palności wg UL 94 | V0   |
| materiał styku          | CuSn |
| Materiał (GRP)          | PA   |

## Parametry mechaniczne

## Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | > 100 |
|-----------------------|-------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia


|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Stopień ochrony                               | IP65 (z zamkniętą osłoną)  |
|                                               | IP20 (w stanie wetkniętym) |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -25 °C ... 70 °C           |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C           |

## Montaż

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Informacja montażowa | Otwór w płycie czołowej śred. = 22,5 mm |
|----------------------|-----------------------------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

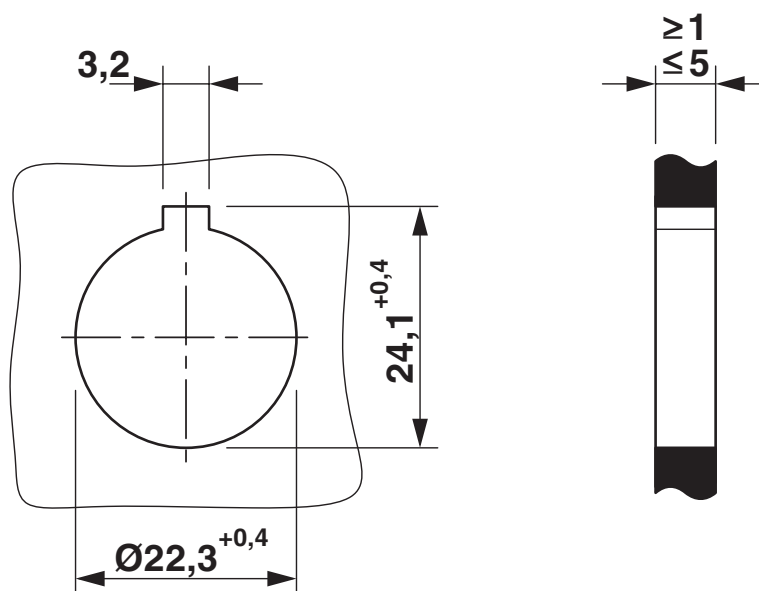

Otwór montażowy

# SI-SES-R1A - Interfejs danych



1404513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404513>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404513>



**EAC**

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.A\*30.B.01102

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440192 |
| ECLASS-12.0 | 27440192 |
| ECLASS-13.0 | 27440192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)