

SI-SES-U1A/1 - Interfejs danych

1404515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404515>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Puszka serwisowa z USB (gniazdo/wtyk), konstrukcja A z kablem 1,0 m



Dane handlowe

Numer artykułu	1404515
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7EGX
Klucz produktu	BF7EGX
Strona katalogu	Strona 730 (C-2-2017)
GTIN	4046356698559
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	79,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	53,2 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CZ

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
Rodzaj czujnika	USB 3.0
wygląd wtyku	USB-A
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	maks. 30 V AC/DC (USB-A)
-----------------------------	--------------------------

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	USB 3.0, 5 Gb/s (USB-A:3.0)
--------------------------	-----------------------------

Dane materiału

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
Materiał (GRP)	PA (Gniazdo)
	PCV (Wtyk)
	TPU

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
Rodzaj sygnału/kategoria	USB 3.0, 5 Gb/s (USB-A:3.0)
Zewnętrzna średnica przewodu	6,10 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
przewód sygnałowy AWG	28
zasilanie AWG	24
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	min. 36,6 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1500
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (przy wetkniętym wtyku)
	IP65 (z zamkniętą osłoną)

SI-SES-U1A/1 - Interfejs danych



1404515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404515>


Temperatura otoczenia (praca)	-5 °C ... 70 °C
-------------------------------	-----------------

Montaż

Informacja montażowa	Otwór w płycie czołowej śred. = 22,5 mm
----------------------	---

Rysunki

Rysunek wymiarowy

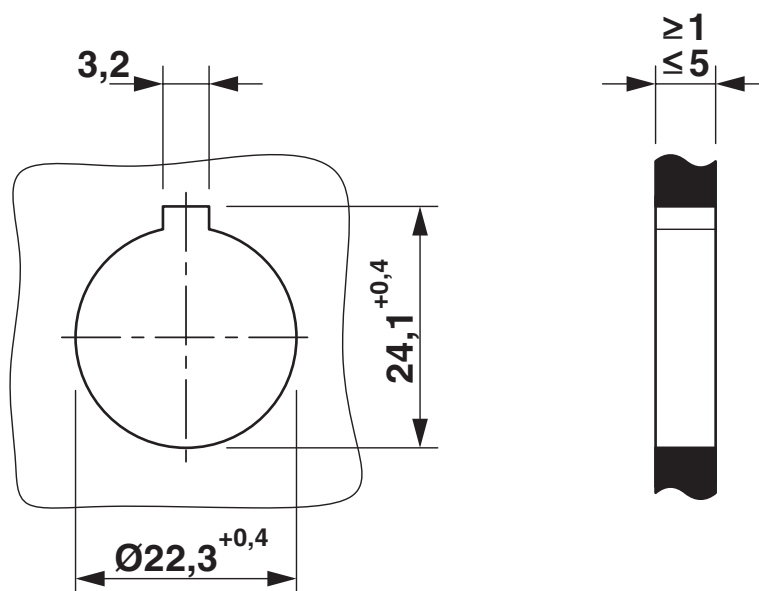

Otwór montażowy

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182806
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 7.0	EC000310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121421
-------------	----------

1404515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404515>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl