

VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - Przepust do szafy



1404548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404548>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust do szafy, M12, 8-biegunowy, kodowanie X na gniazdo RJ45, wejście gniazdowe 90°, IP65/67

Korzyści

- Zwartą konstrukcją

Dane handlowe

Numer artykułu	1404548
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNGAC
Klucz produktu	ABNPBC
Strona katalogu	Strona 348 (C-2-2019)
GTIN	4046356699419
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - Przepust do szafy

1404548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404548>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	M12
Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	M12
Ilość gniazd	1
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	kątowy
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	1,75 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A
Przesyłanie zasilania	PoE++

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał uchwytu	PA
materiał styku	Stop miedzi
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - Przepust do szafy

1404548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404548>



Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C

Montaż


Sposób montażu	montaż od wewnątrz
Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy

Rysunki


Rysunek wymiarowy

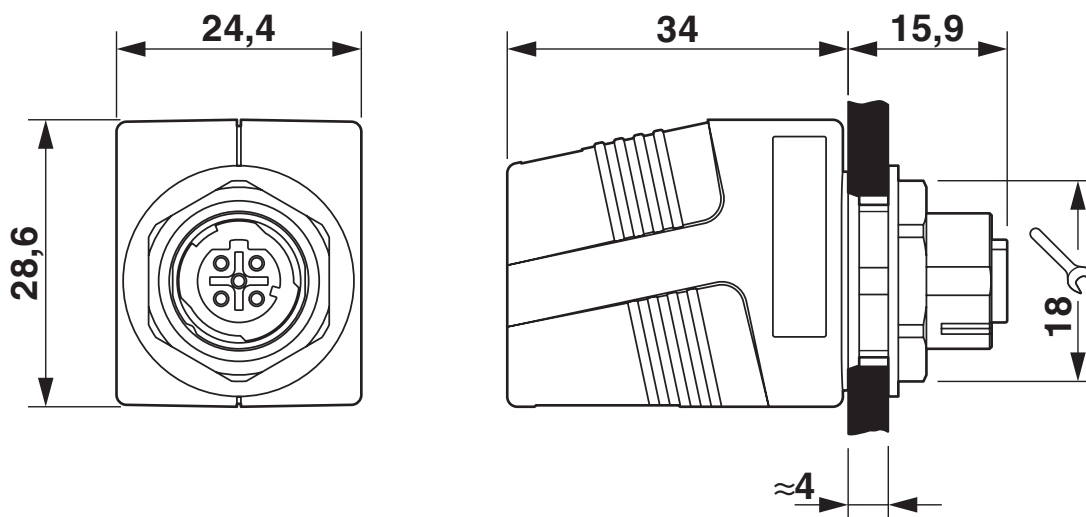

Schemat

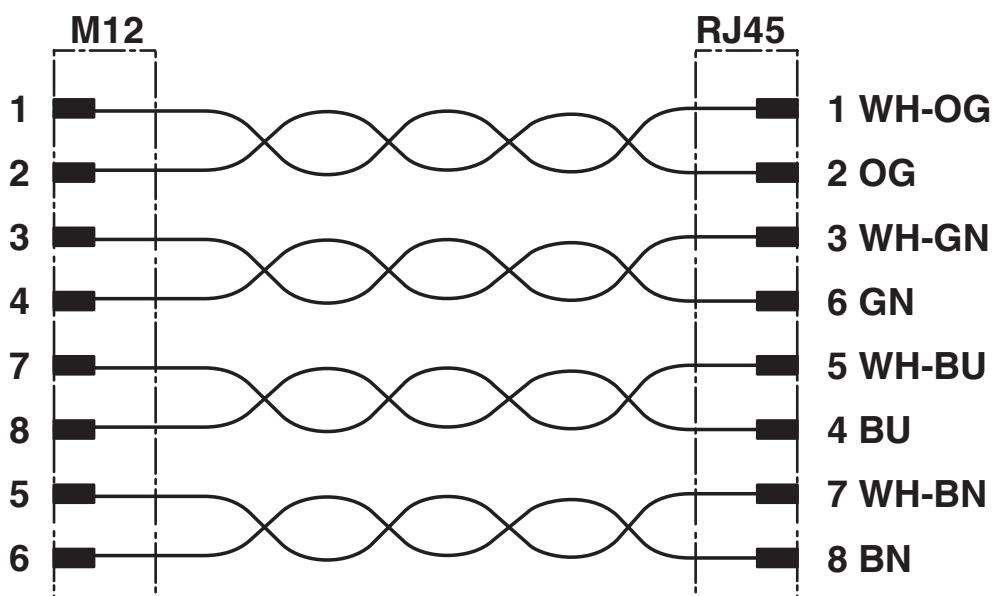


Rysunek wymiarowy

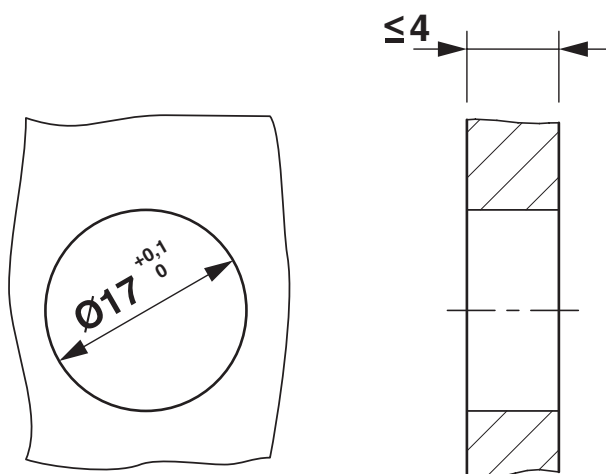

Otwór montażowy

rysunek w rozłożeniu na części

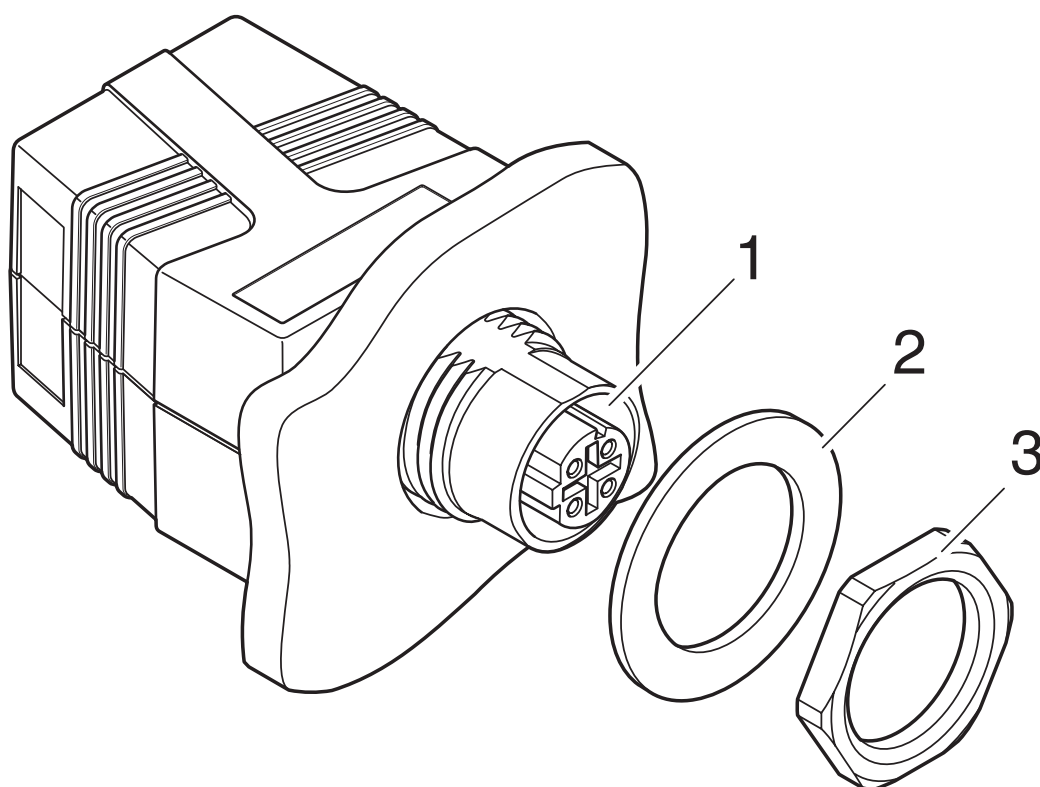

Rysunek w rozłożeniu na części

VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - Przepust do szafy

1404548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404548>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404548>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Listed

ID dopuszczenia: E335024-20140306

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	60 V	0,5 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: E335024-20140306

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	60 V	0,5 A	-	-

VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - Przepust do szafy

1404548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404548>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440312
ECLASS-13.0	27440312
ECLASS-12.0	27440312

ETIM

ETIM 8.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 - Przepust do szafy

1404548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404548>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl