

VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2 - Rozdzielacz Y



1404799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404799>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rozdzielacz Y, stopień ochrony: IP65, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, kolor: czarny



Dane handlowe

Numer artykułu	1404799
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHAS
Klucz produktu	ABNOIA
Strona katalogu	Strona 365 (C-2-2019)
GTIN	4046356321488
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	418,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	398,2 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 14
Typ produktu	Sieciowa puszka rozdzielcza
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	Zasilanie
Ilość gniazd	2
Ekranowany	nie

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	24 V
prąd obliczeniowy	16 A
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Metal
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste MSTB
Rodzaj rygla	Push-Pull

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste MSTB
Rodzaj rygla	Push-Pull

Kabel/przewód

PCW szary [PVC]

Ekranowany	nie
Waga przewodu	242 kg/km

VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2 - Rozdzielacz Y



1404799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404799>

Typ przewodu	PCW szary
typ przewodu (oznaczenie skrócone)	PVC
Zewnętrzna średnica przewodu	11,8 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary RAL 7001
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Budowa przewodu zasilającego	50x 0,25 mm
Przekrój przewodu	5x 2,5 mm ²
zasilanie AWG	14
Materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	niebieski, brązowy, czarny, szary, zielono-żółty
skręt całkowity	5 żył skręconych wzdłuż
Napięcie znamionowe przewodu	750 V
	1000 V (Stała, chroniona instalacja)
Napięcie pomiarowe przewodu	4000 V
Rezystancja izolacji przewodu	> 0,2 MΩ*km
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	4 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	15 x D
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg IEC 60332-1-2
Temperatura otoczenia (praca)	-5 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≤ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	Wtyk męski/gniazdo

Montaż


Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy

Rysunki

Schemat

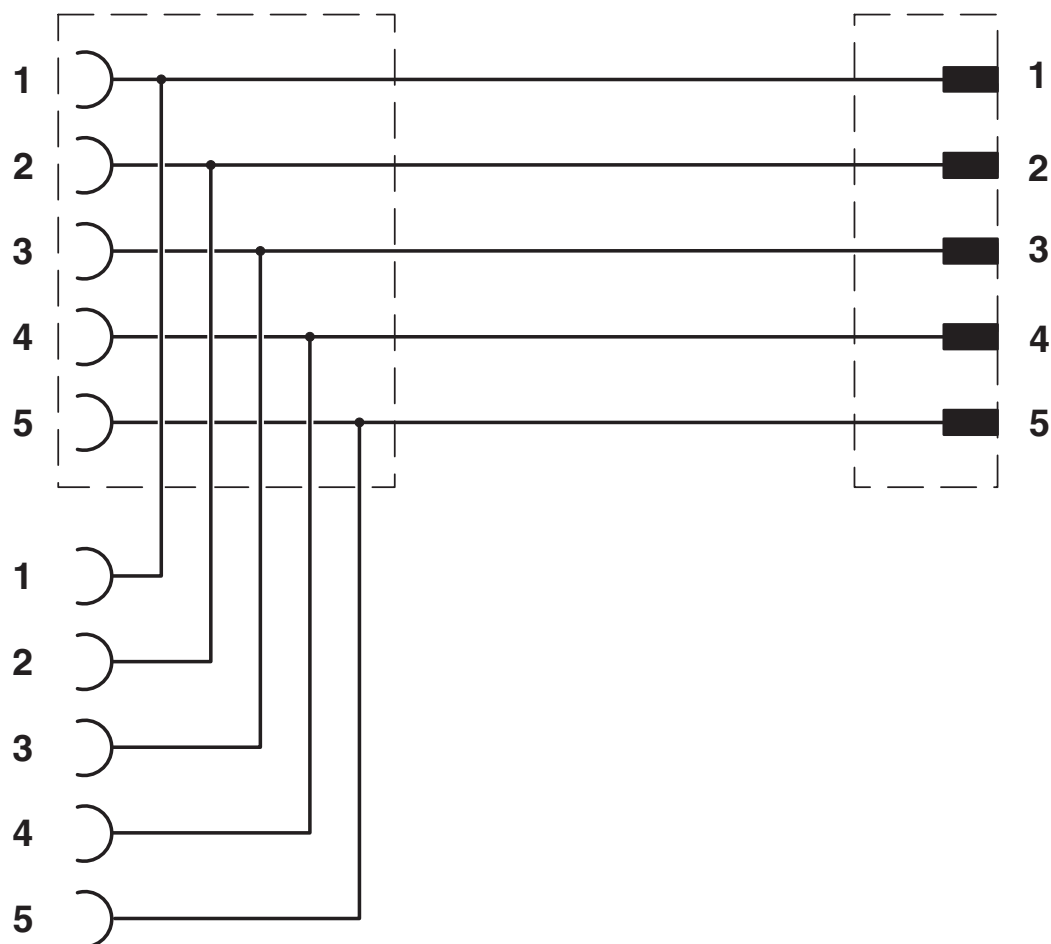

Rysunek wymiarowy

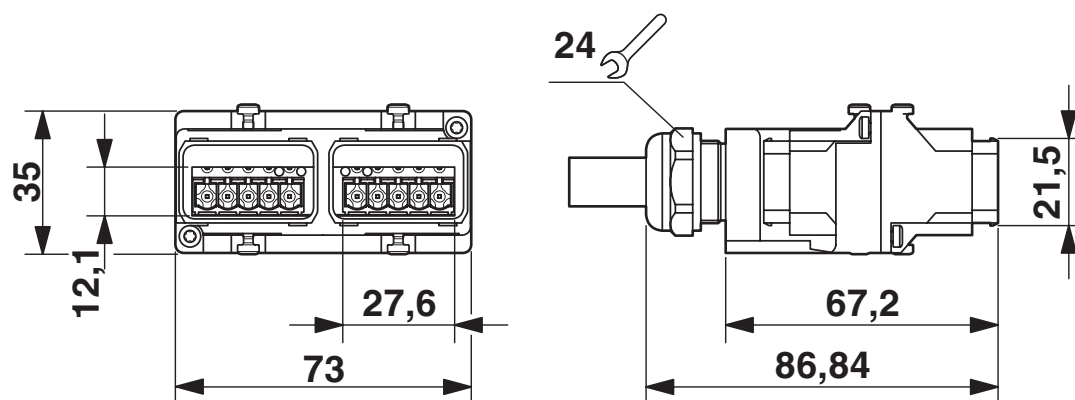

VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2 - Rozdzielacz Y

1404799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404799>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404799>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ECLASS-13.0	27440108

ETIM

ETIM 8.0	EC002585
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1404799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404799>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl