

# EV-T2SC - Klapka ochronna

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405217>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



CHARX connect basic, Klapka ochronna, kwadratowa, Akcesoria, z samozamykającym się mechanizmem, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ścianie przedniej, Gwint M5, obudowa: czarny, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT

## Opis produktu

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda do montażu na stacji ładowania

## Korzyści

- Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
- Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo
- Skuteczna ochrona gniazda ładowania przed czynnikami atmosferycznymi i aktami wandalizmu

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1405217              |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | XWBAFC               |
| Klucz produktu                      | XWBAFC               |
| Strona katalogu                     | Strona 46 (C-7-2019) |
| GTIN                                | 4046356738507        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 108,333 g            |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 108,2 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097             |
| Kraj pochodzenia                    | PL                   |

# EV-T2SC - Klapka ochronna

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405217>




## Dane techniczne

### Właściwości produktu


|                               |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja (Klapka ochronna) | kwadratowa                                                                                                                                              |
| Typ produktu                  | Pokrywy ochronne do infrastrukturalnego gniazda ładowania                                                                                               |
| Rodzina produktów             | CHARX connect basic                                                                                                                                     |
| Zastosowanie                  | do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania                                                                                                  |
| Wykonanie                     | Akcesoria                                                                                                                                               |
| Wypożyczenie                  | z samozamykającym się mechanizmem                                                                                                                       |
| Kompatybilność                | Wersja z kanciastą pokrywą ochronną Basic jest niekompatybilna z przysłoną. Należy wybrać pokrywę ochronną w wersji Premium i/lub o okrągłym kształcie. |
| Umieszczone logo              | Tłoczone logo PHOENIX CONTACT                                                                                                                           |
| Standard ładowania            | Typ 2                                                                                                                                                   |
| Tryb ładowania                | Tryb 3, przypadek B                                                                                                                                     |

### Wymiary

#### Klapka ochronna

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 85 mm                                                                                |
| Wysokość          | 93,7 mm                                                                              |
| Głębokość         | 32,5 mm                                                                              |

#### Wymiary otworu

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 60 mm                                                                                |
| Wysokość          | 60 mm                                                                                |

### Dane materiału

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Kolor (Obudowa)    | czarny (9005) |
| Materiał (Obudowa) | Tw. sztucz.   |

### Parametry mechaniczne

|             |                |
|-------------|----------------|
| Ruch klapki | Samozamykająca |
|-------------|----------------|

# EV-T2SC - Klapka ochronna

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405217>



## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony (Klapka ochronna)             | IP54             |
|                                               | IK08             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -30 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość                                      | 5000 m (n.p.m.)  |

## Normy i przepisy

### Normy


|                |             |
|----------------|-------------|
| Normy/przepisy | IEC 62196-2 |
|----------------|-------------|

## Montaż


|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sposób montażu Klapka ochronna | Montaż na ścianie przedniej (przykręcenie z tyłu) |
| Śruby mocujące                 | Gwint M5                                          |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

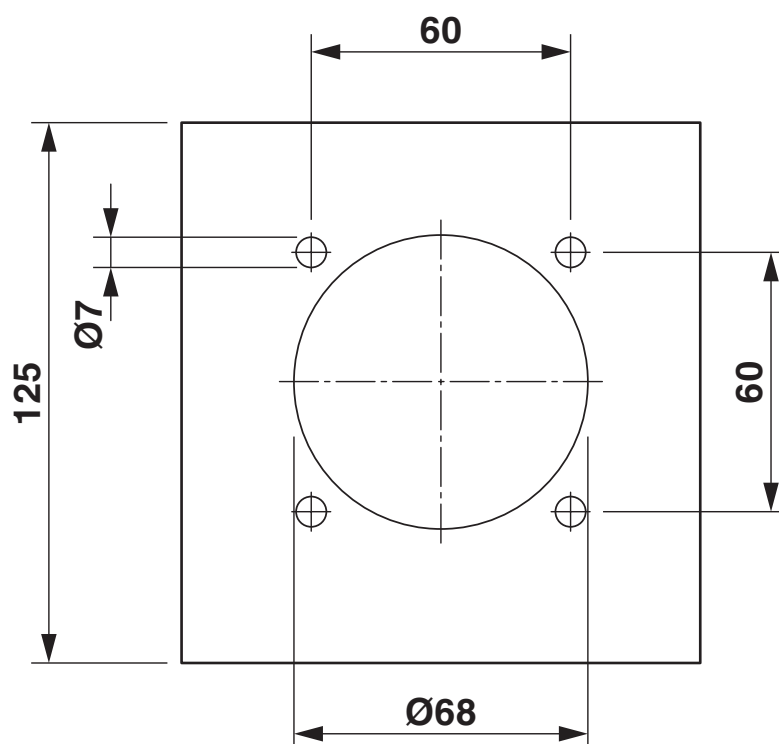

Rysunek schematyczny

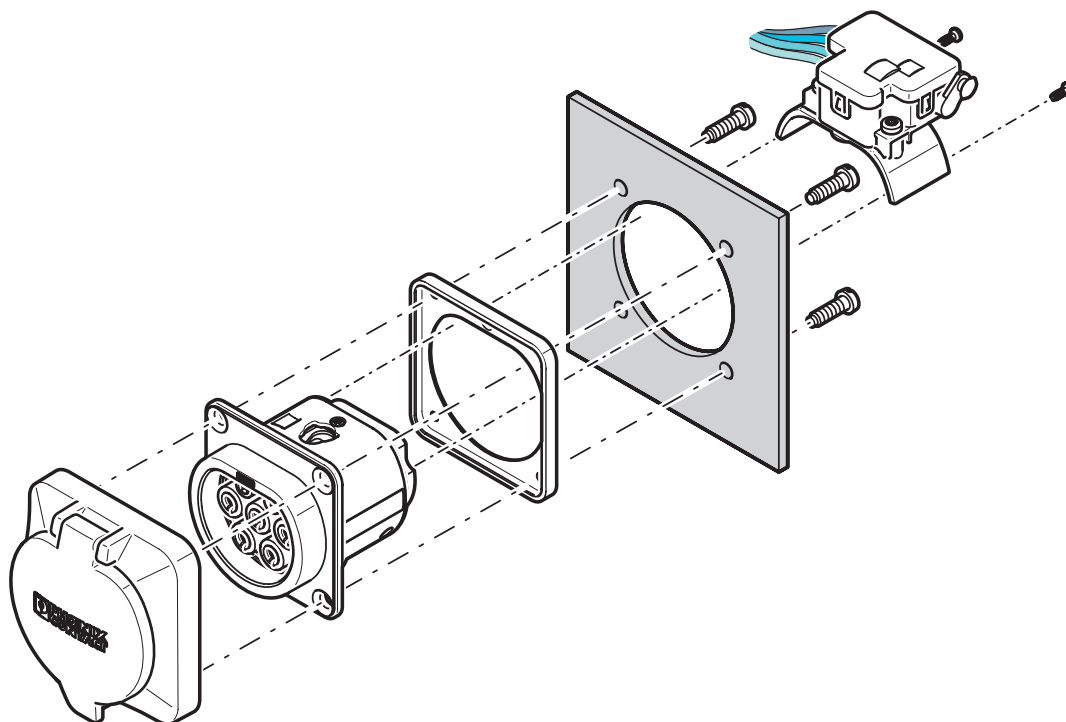

Montaż od zewnątrz z przykręceniem klapki od tyłu

Montaż od zewnątrz jest możliwy wyłącznie przy zdemonstrowanym siłowniku blokady. Zalecamy zastosowanie gniazda do montażu na stacji ładowania bez zamontowanego fabrycznie siłownika blokady (EV-T2M3SE-...E0..., np. 1621729).

Przykręcenie klapki z asortymentu akcesoriów (EV-T2SC) jest możliwe tylko od tyłu. Grubość ścianki powinna wynosić maksymalnie 10 mm. Wsuwana od przodu ramka uszczelniająca musi przylegać płaską stroną do ścianki obudowy i obejmować całkowicie gniazdo stacji ładowania.


# EV-T2SC - Klapka ochronna

1405217


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405217>



Rysunek wymiarowy

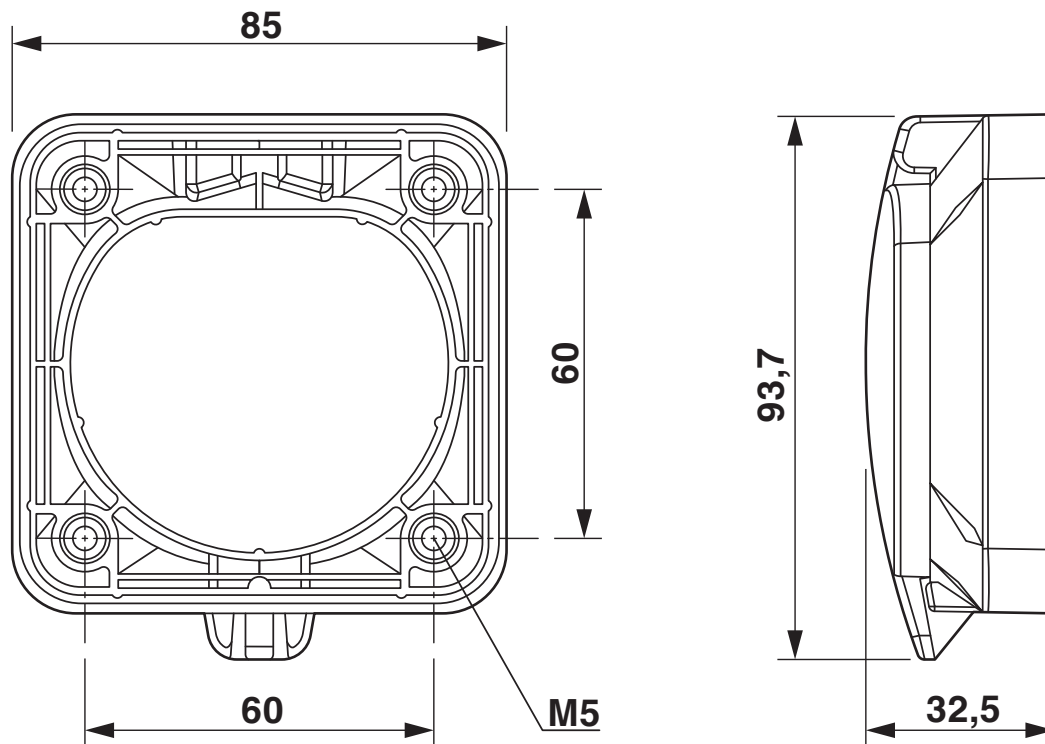

Rysunek schematyczny

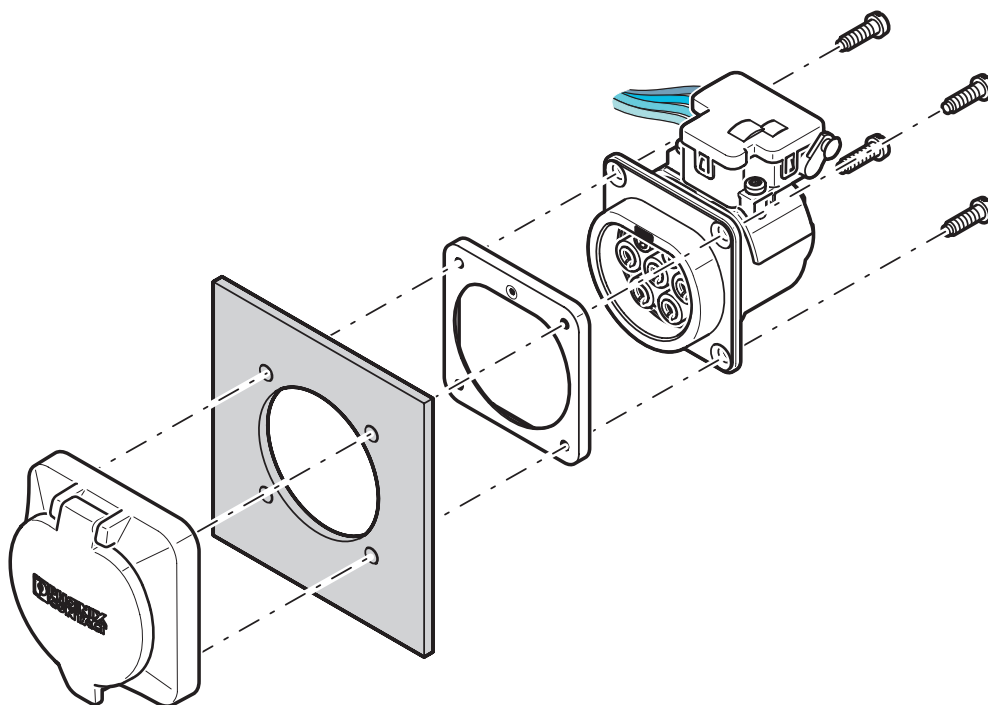

Montaż od wewnątrz z przykręceniem klapki z tyłu

Przykręcenie klapki z asortymentu akcesoriów (EV-T2SC) jest możliwe tylko od tyłu. Grubość ścianki może wynosić maksymalnie 5 mm. Wsuwana od tyłu ramka uszczelniająca musi przylegać płaską stroną do ścianki obudowy i całkowicie obejmować gniazdo stacji ładowania.

# EV-T2SC - Klapka ochronna

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405217>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144792 |
| ECLASS-12.0 | 27144792 |
| ECLASS-13.0 | 27144792 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002884 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# EV-T2SC - Klapka ochronna

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405217>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)