

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania



1405222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, metalowa, z systemem freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką

Dane handlowe

Numer artykułu	1405222
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECC
Klucz produktu	ABNODA
Strona katalogu	Strona 360 (C-2-2019)
GTIN	4046356334792
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	53,2 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania



1405222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 14
Typ produktu	Rama do zabudowy
wygląd wtyku	bez wyposażenia
Zastosowanie	System Freenet
Wykonanie	RJ45

Właściwości izolacji


Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	38 mm
Wysokość	42 mm
Długość	37 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki płaskiej	NBR
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania



1405222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>

Liczba cykli wtykania	>= 100
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe


VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania

1405222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

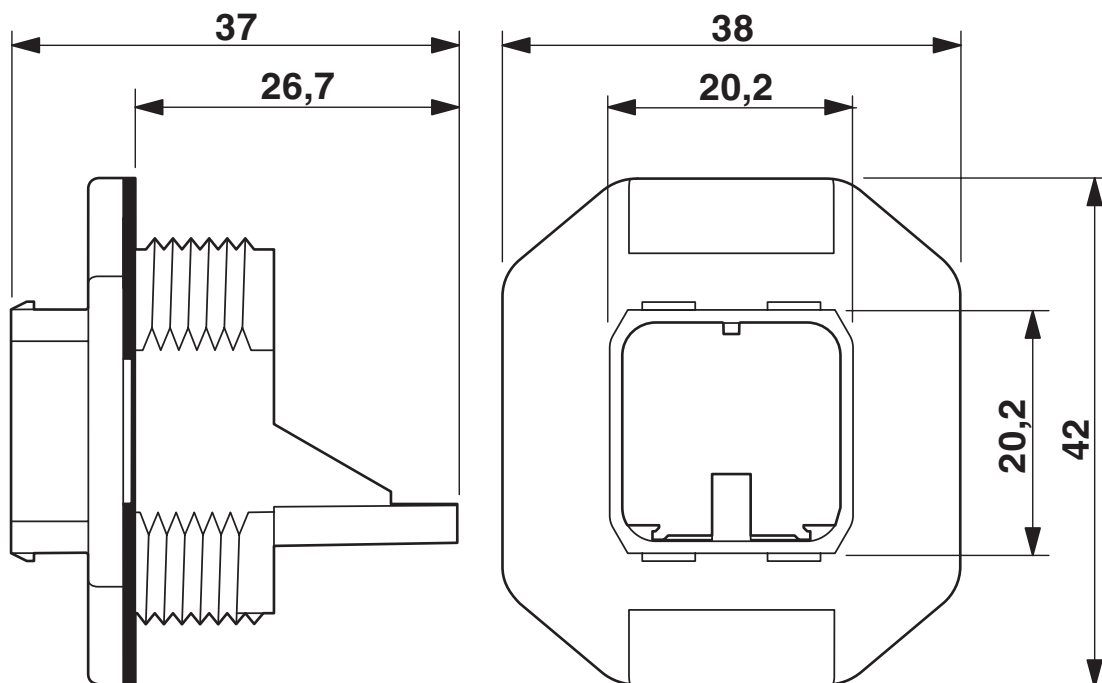

Rama do nabudowania Push-Pull, system Freenet, IP67

rysunek w rozłożeniu na części

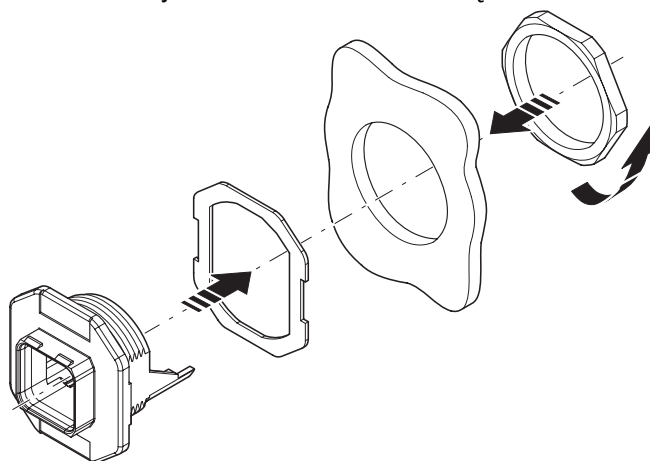


VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania

1405222


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

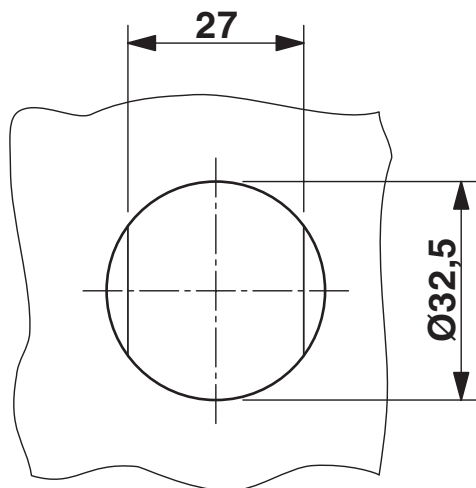

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

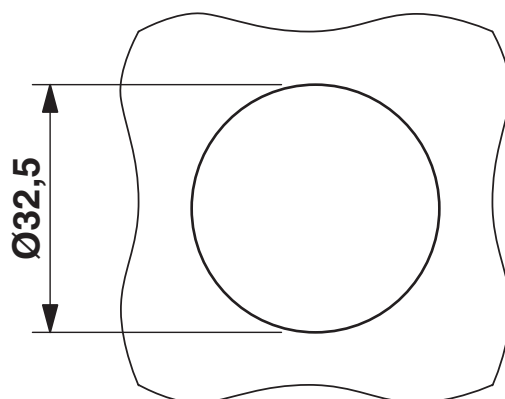

Otwór montażowy

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania



1405222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania



1405222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania



1405222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania



1405222


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>

Akcesoria

VS-08-BU/BU-RJ45-F - Łącznik RJ45

1405617

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405617>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: PA-GF, do ram do nabudowania VS-08 i Push-Pull

CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45

1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniazdkami, Ethernet

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania




1405222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniaздkami, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl