

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Rama do nabudowania



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do systemu Freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1405358
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECC
Klucz produktu	ABNODA
Strona katalogu	Strona 360 (C-2-2019)
GTIN	4046356419949
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	28,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Rama do nabudowania



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Freenet
Wykonanie	RJ45

Parametry elektryczne


Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Push-Pull
------------------	-----------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	29,5 mm
Wysokość	42 mm
Długość	37 mm
Odległość otworów w pionie	33 mm
Średnica otworu	3,2 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki płaskiej	NBR
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał obudowy	Metal

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Rama do nabudowania



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
Rodzaj przyłącza	Push-Pull


VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Rama do nabudowania

1405358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

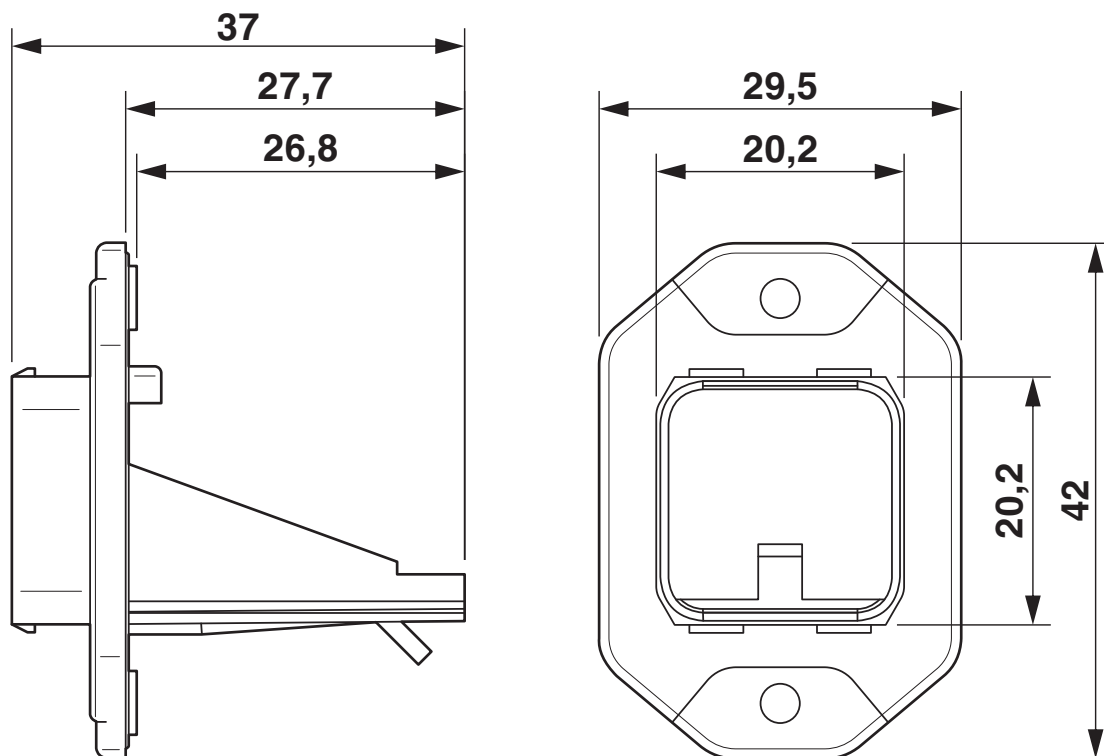

Rama do nabudowania Push-Pull, system Freenet, IP67

Rysunek wymiarowy

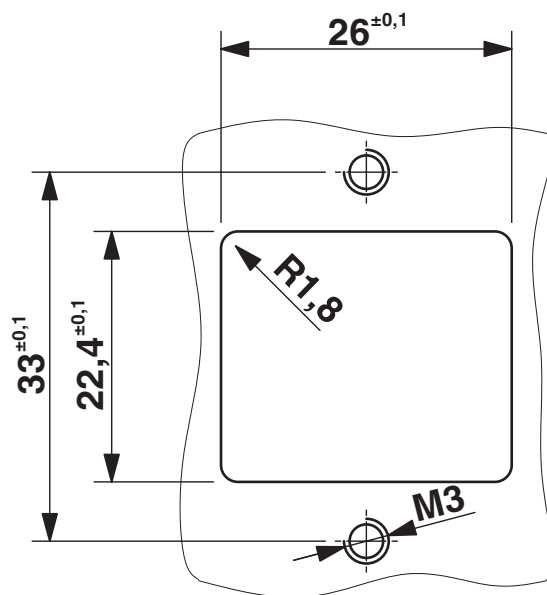


Otwór montażowy

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Rama do nabudowania

1405358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>

rysunek w rozłożeniu na części

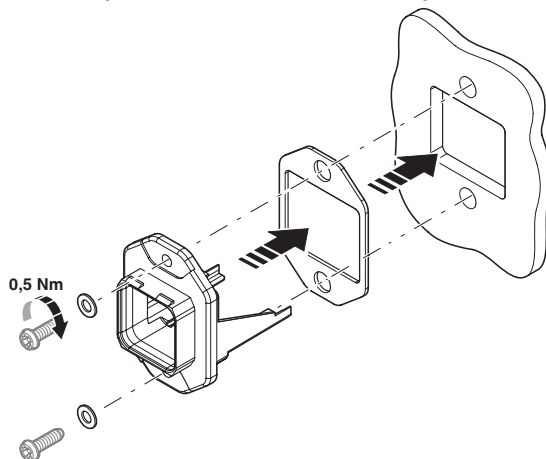

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Rama do nabudowania



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Rama do nabudowania



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Rama do nabudowania



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>

Akcesoria

CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45

1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>




Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniazdkami, Ethernet

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniazdkami, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl