

VS-PPC-J-4X-1227 - Rozdzielacz Power



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405387>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rozdzielacz Power, stopień ochrony: IP65, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Uniwersalny



Opis produktu

Rozdzielacz H Power

Dane handlowe

Numer artykułu	1405387
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHAA
Klucz produktu	ABNOIA
Strona katalogu	Strona 365 (C-2-2019)
GTIN	4046356419918
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	132,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	132,1 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 14
Typ produktu	Sieciowa pushka rozdzielcza
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	Zasilanie
Ilość gniazd	4
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (II/2)	630 V
Napięcie znamionowe (III/2)	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	24 V
	250 V
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
prąd obliczeniowy	16 A (przy 20 °C)
	16 A
Napięcie znamionowe U_N	24 V
Prąd znamionowy I_N	16 A
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
-------------------	--

VS-PPC-J-4X-1227 - Rozdzielacz Power



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405387>

Szerokość	73 mm
Wysokość	35 mm
Długość	58 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PA
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Informacja montażowa	Przy montażu na płaskiej powierzchni użyć nóżki montażowej VS-PPC-J-M
Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy


VS-PPC-J-4X-1227 - Rozdzielacz Power

1405387


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405387>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

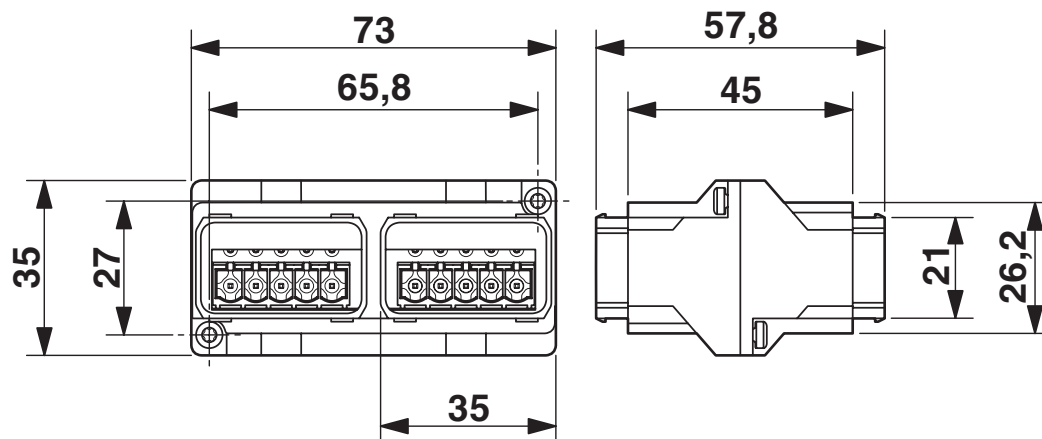

Schemat

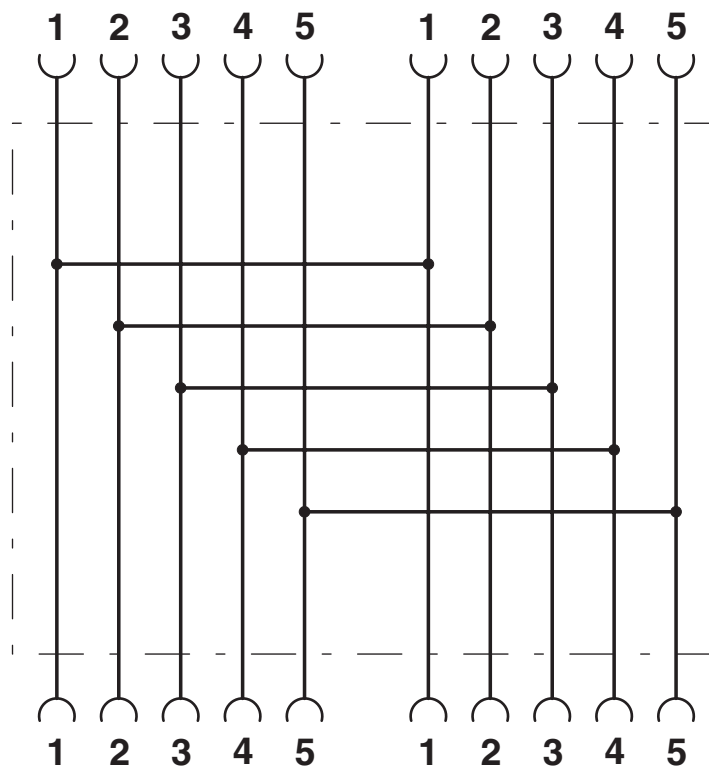

VS-PPC-J-4X-1227 - Rozdzielacz Power

1405387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405387>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405387>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-J-4X-1227 - Rozdzielacz Power



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405387>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27440390
ECLASS-11.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390

ETIM

ETIM 8.0	EC001121
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-J-4X-1227 - Rozdzielacz Power

1405387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405387>



Akcesoria

VS-PPC-J-M - Adapter montażowy

1405390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405390>

stopka montażowa do rozdzielacza mocy H, plastikowa



CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 - Złącze zasilania

1421783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421783>



Złącze zasilania, rodzaj: Wersja 14, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

VS-PPC-J-4X-1227 - Rozdzielacz Power

1405387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405387>



CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - Złącze zasilania

1421785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421785>



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC - Złącze zasilania

1425514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425514>



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

VS-PPC-J-4X-1227 - Rozdzielacz Power

1405387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405387>



CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5:FC - Złącze zasilania

1425515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425515>



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl