

SAC-ASI-J-Y-B-M12FS - Rozdzielacz



1405621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405621>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz AS-Interface o wysokim stopniu ochrony, do odgałęzienia dwóch przewodów płaskich na jedno proste, kodowane A, 4-biegunowe gniazdo M12

Dane handlowe

Numer artykułu	1405621
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GFA
Klucz produktu	BF1GFA
Strona katalogu	Strona 440 (C-2-2019)
GTIN	4046356754941
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45,62 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45,1 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	VN

SAC-ASI-J-Y-B-M12FS - Rozdzielacz



1405621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405621>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Sieciowa puszka rozdzielcza
Liczba biegunów	4
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	≤ 32 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Złącza wkluwane AS-i
------------------	----------------------

Schemat podłączenia

Styk Kolor (nazwa sygnału) Styk (opcjonalnie)	1 (Gniazdo M12) (AS-i+) 3.1 (Rozdzielacz AS-i)
	2 (Gniazdo M12) (AUX-) 4.2 (Rozdzielacz AS-i)
	3 (Gniazdo M12) (AS-i-) 3.2 (Rozdzielacz AS-i)
	4 (Gniazdo M12) (AUX+) 4.1 (Rozdzielacz AS-i)
	5 (Gniazdo M12) N.C.

Interfejsy

System magistrali	AS-Interface
-------------------	--------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Rozdzielacze AS-i Śruby mocujące
Liczba biegunów	4
Materiał	CuSn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	PBT (Uchwyt styków)

SAC-ASI-J-Y-B-M12FS - Rozdzielacz



1405621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405621>

	PBT (Obudowa)
	Stal szlachetna (Dławnica)
Moment dokręcania	1,65 Nm (Śruba ryglująca)
Liczba biegunów	4
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Liczba biegunów	4 (5)
Materiał	CuSn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	TPE-U (Uchwyt styków)
	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica)
Liczba cykli wtykania	≥ 100
Moment dokręcania	0,4 Nm
Liczba biegunów	4

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Złącza wkluwane AS-i
------------------	----------------------


Rysunki

Rysunek schematyczny

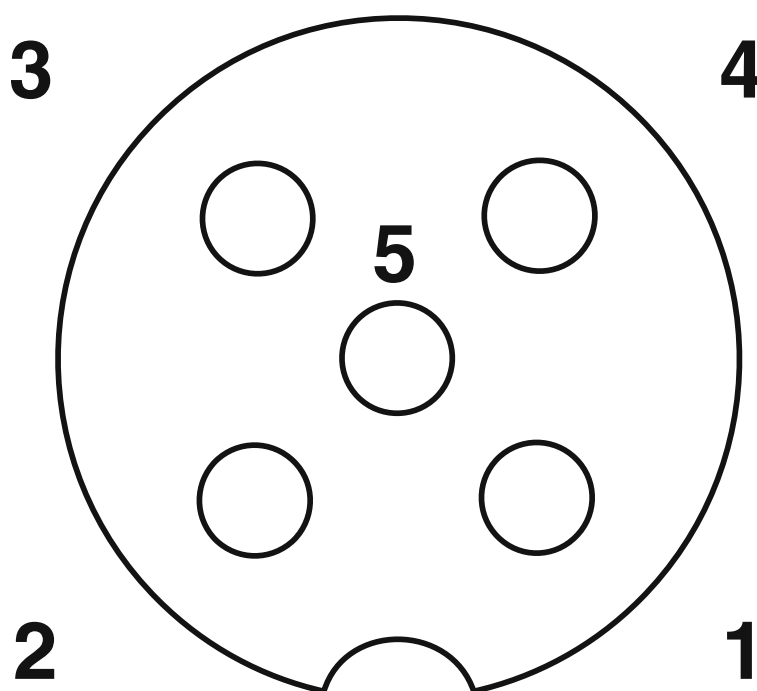


Układ styków M12, PIN 1: AS-i +, PIN 2: AUX -, PIN 3: AS-i -, PIN 4: AUX +, PIN 5: nie zajęty

Schemat

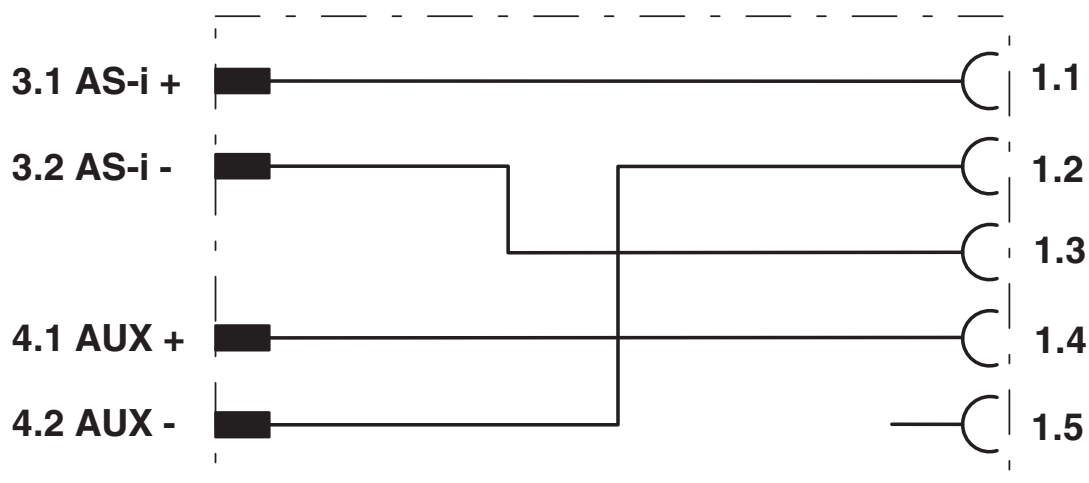


Rysunek wymiarowy

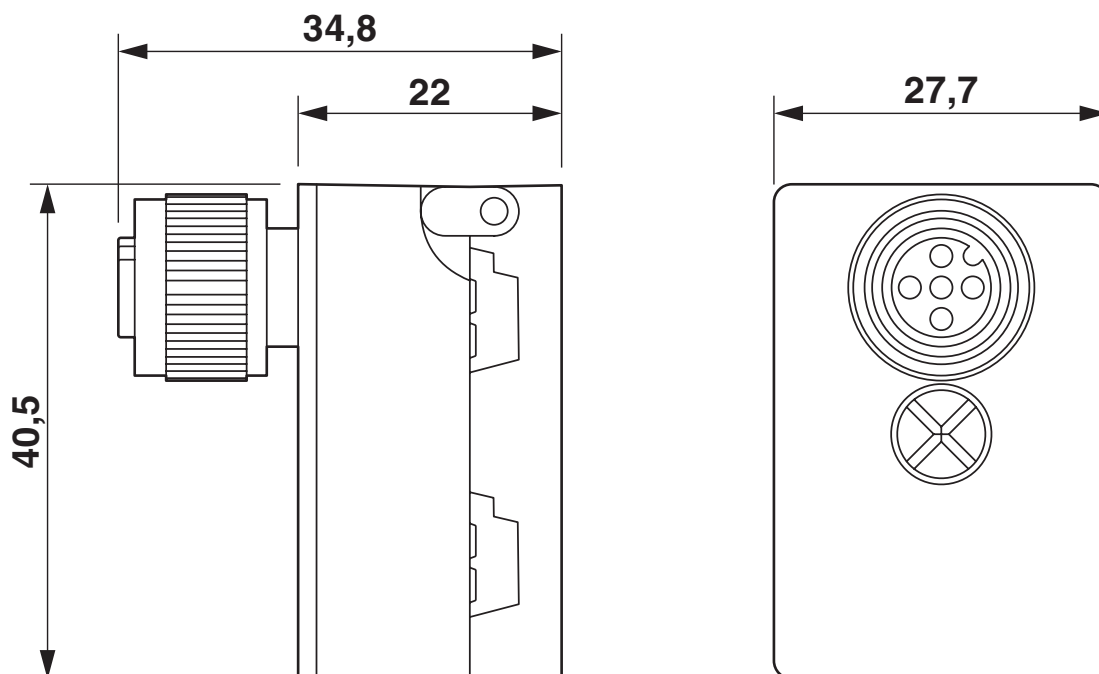

Rozdzielacz, sieć ASI

Rysunek wymiarowy

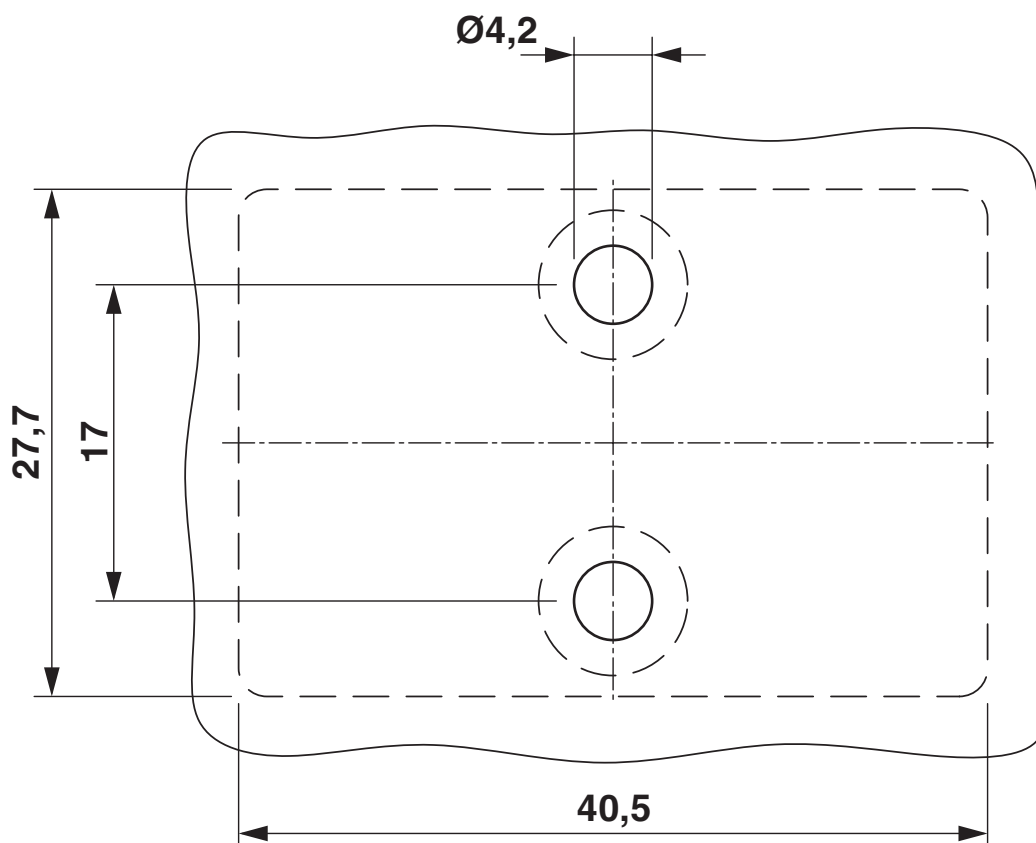

Odstęp i położenie otworów montażowych

SAC-ASI-J-Y-B-M12FS - Rozdzielacz



1405621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405621>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-ASI-J-Y-B-M12FS - Rozdzielacz

1405621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405621>



Akcesoria

SAC-4P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555680>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555693>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

SAC-ASI-J-Y-B-M12FS - Rozdzielacz

1405621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405621>



SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555703>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555716>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

SAC-ASI-J-Y-B-M12FS - Rozdzielacz

1405621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405621>



SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555729>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555732>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

SAC-ASI-J-Y-B-M12FS - Rozdzielacz

1405621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405621>



SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1555745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1555745>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

SAC-ASI-J-Y-B-M12FS - Rozdzielacz

1405621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405621>



SZK PH2 VDE - Wkrętak

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205163>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp.
z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl