

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Rozdzielacz



1405622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405622>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz H AS-Interface o wysokim stopniu ochrony, połączone równolegle, do rozprowadzenia przewodów płaskich AS-Interface

Dane handlowe

Numer artykułu	1405622
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GFA
Klucz produktu	BF1GFA
Strona katalogu	Strona 439 (C-2-2019)
GTIN	4046356754934
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	39,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	VN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Sieciowa puszka rozdzielcza
Liczba biegunów	4

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	≤ 32 V DC
Prąd znamionowy I_N	8 A
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Złącza wkluwane AS-i
------------------	----------------------

Interfejsy

System magistrali	AS-Interface
-------------------	--------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał (GRP)	PBT

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Rozdzielacze AS-i Śruby mocujące
Liczba biegunów	4
Materiał	CuSn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	PBT (Uchwyt styków)
	PBT (Obudowa)
	Stal szlachetna (Dławnica)
Moment dokręcania	1,65 Nm (Śruba ryglująca)
Liczba biegunów	4
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa

Warunki środowiskowe i żywotność

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Rozdzielacz



1405622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405622>

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Złącza wkluwane AS-i
------------------	----------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

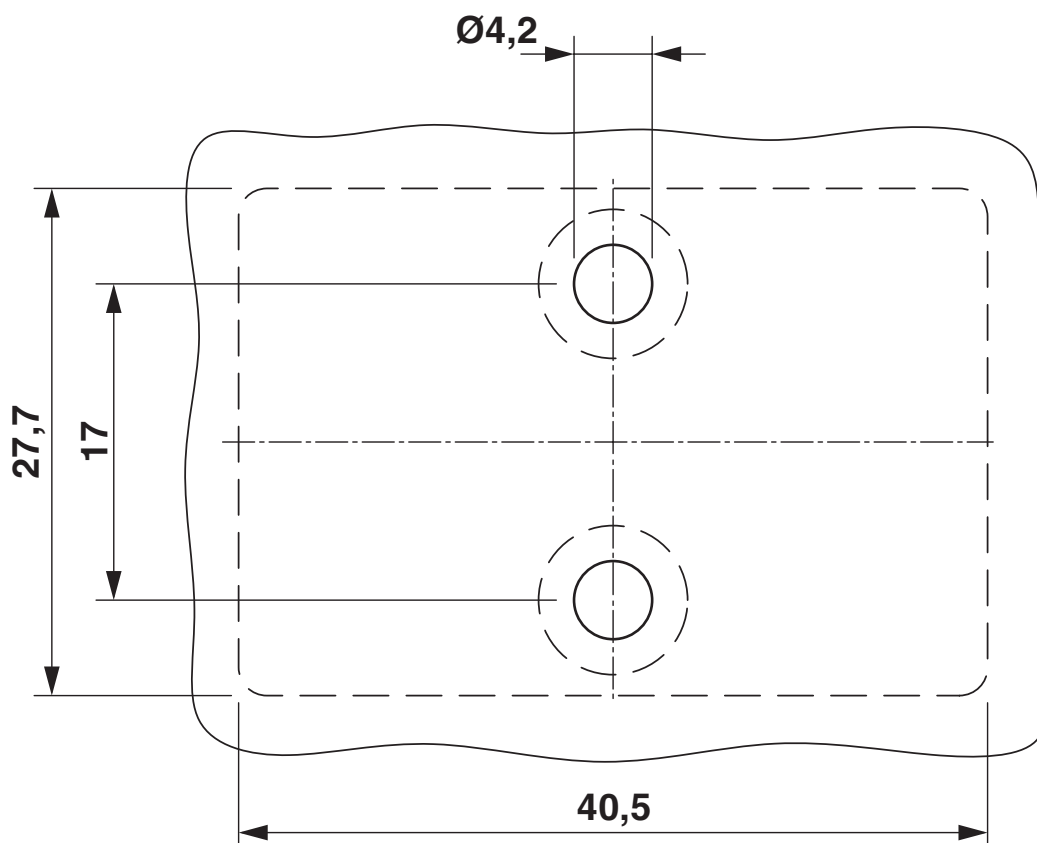

Odstęp i położenie otworów montażowych

Rysunek wymiarowy

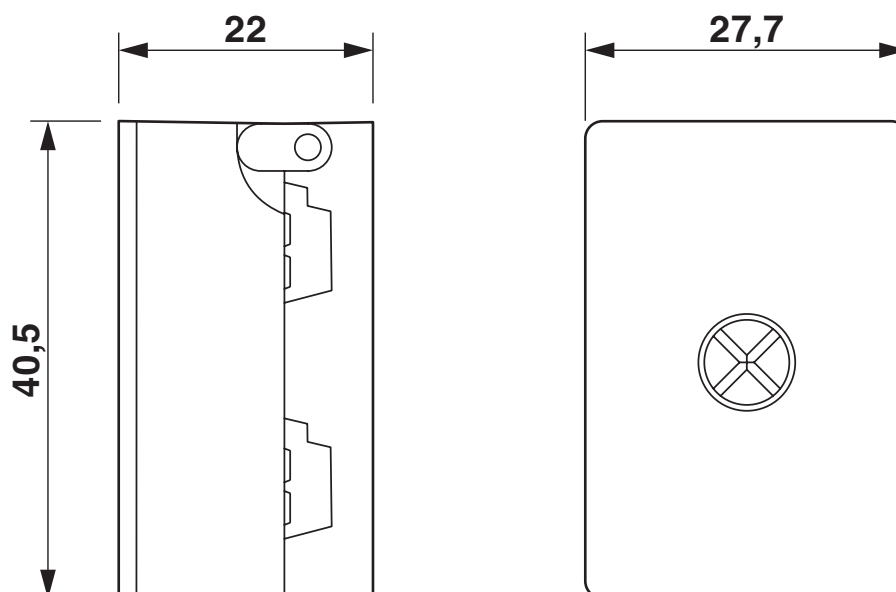

Rozdzielacz, sieć ASi

Schemat



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Rozdzielacz

1405622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405622>



Akcesoria

SZK PH2 VDE - Wkrętak

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205163>




Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Przewody płaskie

1432402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1432402>



Interfejs AS, przewód płaski EPDM, żółty, 2 x 1,5 mm², krążek 100 m

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Rozdzielacz

1405622


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405622>



VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Przewody płaskie

1432415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1432415>




Interfejs AS, przewód EPDM, czarny, do dodatkowego zasilania, 2 x 1,5 mm²,
pierścień 100 m

VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M - Przewody płaskie

1404906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404906>



Interfejs AS przewodu płaskiego PCW, z UL, żółty, 2 x 1,5 mm², 100 m,
pierścień

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Rozdzielacz

1405622


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405622>



VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M - Przewody płaskie

1404919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404919>




Interfejs AS, przewód płaski PCW z UL, czarny, do dodatkowego zasilania, 2 x 1,5 mm², 100 m, krążek

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Przewody płaskie

1404922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404922>



Interfejs AS przewodu płaskiego TPE, z UL, żółty, 2 x 1,5 mm², 100 m, pierścień

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Rozdzielacz

1405622


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405622>



VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M - Przewody płaskie

1404935

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404935>




interfejs AS przewód płaski TPE z UL czarny, do dodatkowego zasilania, 2 x 1,5 mm², pierścień 100 m

VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - Przewody płaskie

1404883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404883>



Interfejs AS, przewód płaski PUR, żółty, 2 x 1,5 mm², krążek 100 m

SAC-ASI-J-Y-Y-N - Rozdzielacz

1405622


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405622>



VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Przewody płaskie

1404896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404896>



interfejs AS przewód płaski PUR czarny, do dodatkowego zasilania, 2 x 1,5 mm²,
pierścień 100 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl