

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,0 - Kabel połączeniowy



1406401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406401>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 4, 100 Mb/s, PROFINET

Dane handlowe

Numer artykułu	1406401
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAL
Klucz produktu	ABNABA
GTIN	4046356763431
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	222,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	194,986 g
Numer taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	PL

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,0 - Kabel połączeniowy



1406401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406401>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	PROFINET
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Standard
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
------------------------	---

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
----------------	-----

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	100 Mb/s

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

siła wtykania na styk sygnałowy	50,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	30 N

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45
Ekranowany	tak
Materiał	CuSn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	PA (Uchwyt styków)
	PA (Obudowa)
Stopień ochrony	IP20
Liczba biegunów	4

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45
Ekranowany	tak
Materiał	CuSn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	PA (Uchwyt styków)
	PA (Obudowa)

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,0 - Kabel połączeniowy



1406401


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406401>

Liczba cykli wtykania	≥ 750
Stopień ochrony	IP20

Kabel/przewód

Długość przewodów	3,00 m
-------------------	--------

PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B]

Rysunek wymiarowy	
Wskazówka	Min. promień gięcia 4 x D
Ekranowany	tak
Typ przewodu	PROFINET PCW elastyczny CAT5
typ przewodu (oznaczenie skrócone)	93B
Rodzaj sygnału/kategoria	PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mb/s
Budowa przewodu	1x4xAWG22/7; SF/TQ
Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	zielony RAL 6018
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,25 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	4x 0,34 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	ok. 1,5 mm
Pojedyncze żyły, kolor	biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Opór falowy	100 Ω ±15 Ω (przy 1 ... 100 MHz)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	30 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	60 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,0 - Kabel połączeniowy




1406401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406401>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

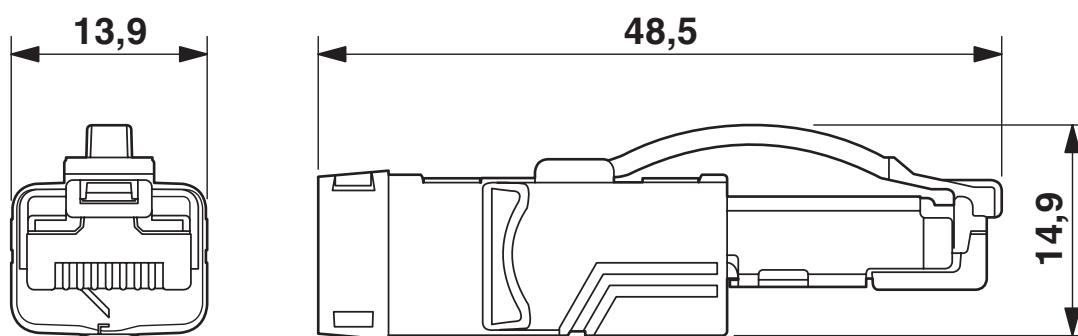


Złącza wtykowe RJ45, IP20

Schemat

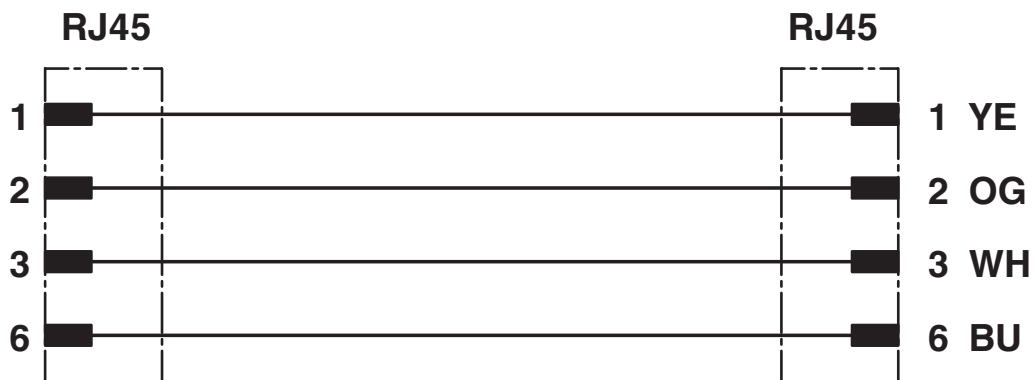

Rysunek schematyczny

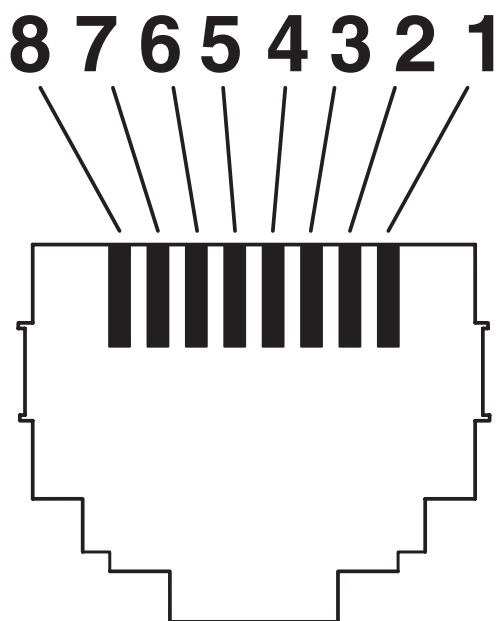

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,0 - Kabel połączeniowy



1406401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406401>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406401>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,0 - Kabel połączeniowy



1406401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406401>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060308
ECLASS-12.0	27060308
ECLASS-13.0	27060308

ETIM

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-3,0 - Kabel połączeniowy



1406401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406401>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl