

HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 6+PE, rozmiar: B16, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Złącza śrubowe, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Moc

Korzyści

- Do szybkiego kodowania z profilem z tworzywa

Dane handlowe

Numer artykułu	1406530
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ABI
Klucz produktu	BF7ABI
Strona katalogu	Strona 563 (C-2-2019)
GTIN	4046356921350
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	95,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	94,9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudowy HEAVYCON B16 i B32
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym
----------------------	---


Właściwości produktu

Konstrukcja	B16 B32
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	6
wygląd wtyku	6+PE
Numeracja styków	1 - 6
Zastosowanie	Moc
Liczba przyłączy na biegun	1
Typ styku	toczone
Seria	HC-HS

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	34 mm
Długość	84,5 mm
Odległość otworów w poziomie	77,5 mm
Odległość otworów w pionie	27 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	3,5 mm
-----------------	--------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
-------------------------	----------------

HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>



Liczba przyłączy na biegun	1
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 6 mm ² (Styki mocy)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 10
Moment dokręcania	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Złącze PE)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON)
	1,2 Nm
Długość odizolowanych pojedynczych żył	10 mm

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	400 V (przewód-ziemia)
	690 V (przewód-przewód)
Napięcie znamionowe	400/690 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV (Styki mocy)
prąd obliczeniowy	41 A (Styki mocy)
SCCR	5 kA (UL 2237)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC
Normy / przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Normy i przepisy

Badanie

Normy/przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
----------------	---

HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa


1406530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

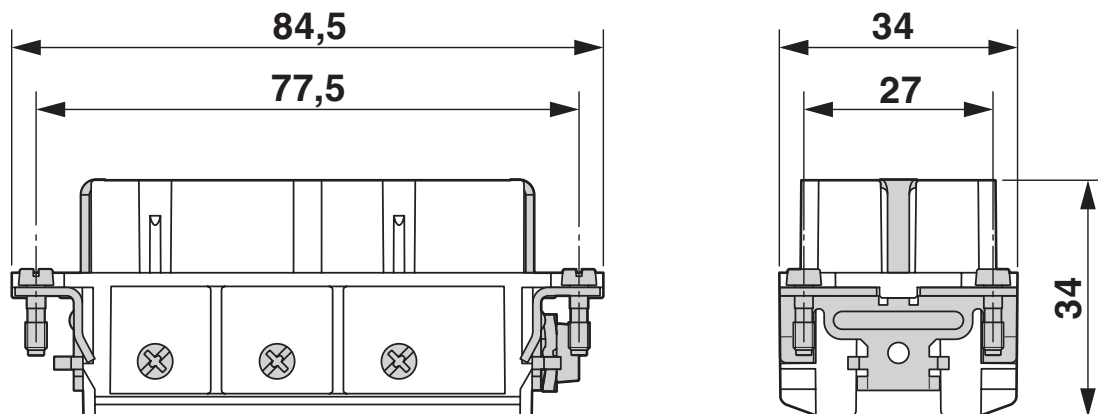

Rysunek wymiarowy

Wykres

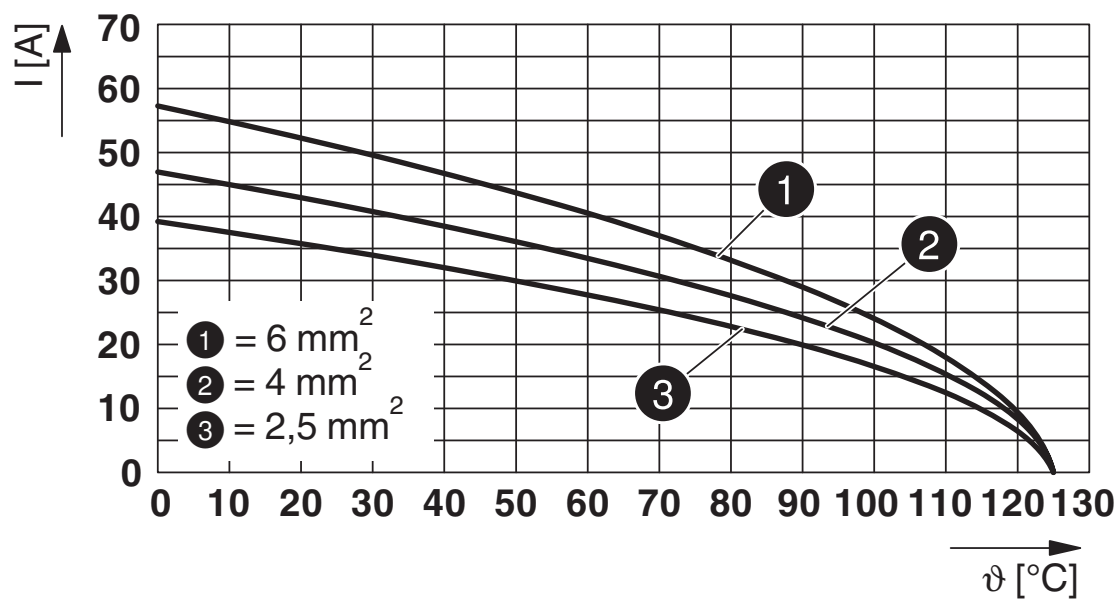

Krzywa redukcyjna


HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>




Rysunek wymiarowy

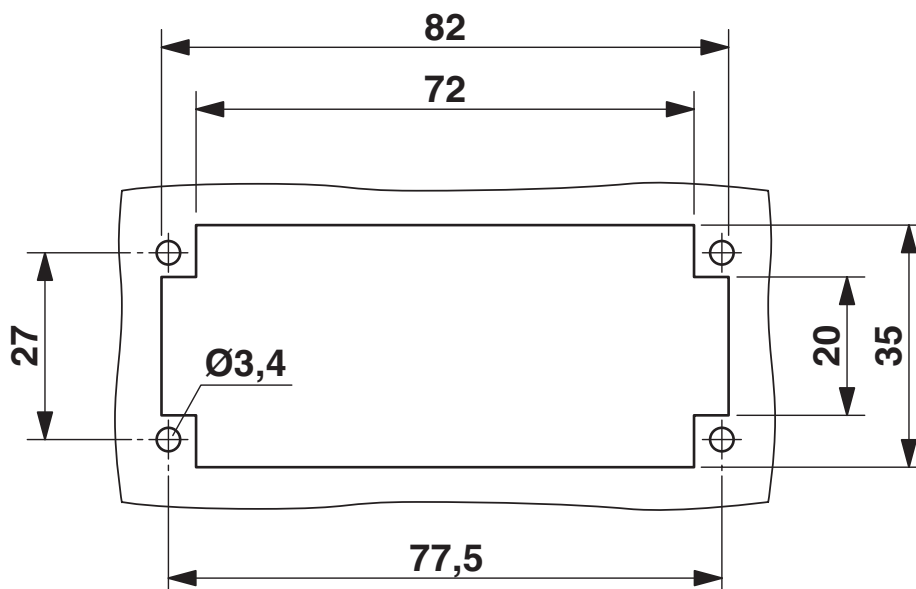

Wycięcie montażowe przy zastosowaniu bez obudowy

Rysunek schematyczny

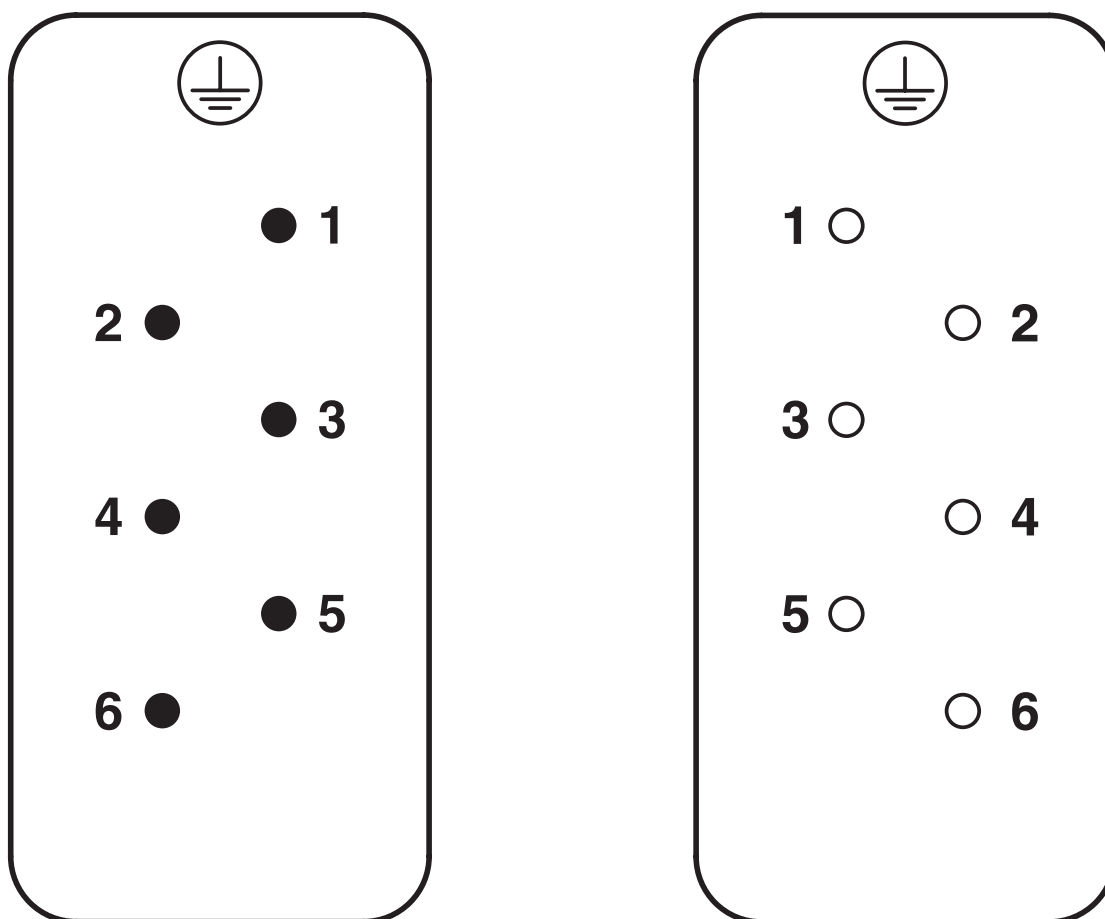

Układ styków widok od strony przyłączy

HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>

 CSA ID dopuszczenia: 013631_0_000				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	32 A	- 10	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	35 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 UL Recognized ID dopuszczenia: E468743				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	35 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511				
---	--	--	--	--

HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>



Akcesoria

CP-HC - Profil kodujący

1686478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686478>



Profil kodujący, 4 profile kodujące na pasek, do wsuwania we wpusty kodowania

HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>



Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów

HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>



HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>

Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>

Tuleja kodująca do kodowania maks. 16 złączy wtykowych



HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>



HC-B-PE-PT - Adapter

1054672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054672>



Adapter PE z przyłączem PT, na 1 przyłączy PE, na wkładki stykowe HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-B-2PE-PT - Powielacz PE

1054675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054675>



Adapter PE z przyłączem PT, na 2 przyłącza PE, na wkładki stykowe HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>



HC-HS-PES - Śruba

1586219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586219>



Śruba PE, do wkładek stykowych HC-HS

HC-CIF-B16-HFWL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną

1424336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424336>



Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B16, do wkładek stykowych, Ramka górna

HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa

1406530


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>



HC-B 16-ANDOCK - Rama cumująca

1586138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586138>



Rama dokująca do modułów wsuwanych, do wkładek stykowych konstrukcji B16, z 4 śrubami z łbami płaskimi M5, kompensacja modułu dla osi x/y $\pm 1,5$ mm

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>



Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B6 - B24, do wkładek stykowych, Ramka dolna

HC-HS06-I-UT-F - Wkładka stykowa

1406530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406530>



HC-B24/16-ADP-SS - Płyta adaptera

1034216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1034216>

Płyta adaptera, rodzaj: B24 na B16



HC-HS06-I-UT-M - Wkładka stykowa

1406531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406531>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 6+PE, rozmiar: B16, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Złącza śrubowe, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Moc

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl