

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Kabel sieciowy



1407463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, długość kabla: 1 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1407463
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1CMI
Klucz produktu	BF1CMI
Strona katalogu	Strona 401 (C-2-2019)
GTIN	4046356775847
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	84,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	72,99 g
Numer taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Dalsze produkty z różnym typem przewodu i o zmiennej długości przewodu można znaleźć w punkcie Akcesoria
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Kodowanie	A

Interfejsy

System magistrali	Ethernet
Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet CAT5 (w oparciu o IEC 11801), 1 Gb/s

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	2 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Materiał uszczelki	NBR

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67
Liczba biegunów	8
Rodzaj kodowania	A (standard)
Kolor uchwytu	czarny
Materiał	CuZn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	TPU GF (Uchwyt styków)
	TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt)

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Kabel sieciowy



1407463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>

	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica)
Liczba cykli wtykania	≥ 100
Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Moment dokręcania	0,4 Nm
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C
Liczba biegunów	8
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12 SPEEDCON / IP67
Liczba biegunów	8
Rodzaj kodowania	A (standard)
Kolor uchwyty	czarny
Materiał	CuZn (Styk) Ni/Au (Powierzchnia styku) TPU GF (Uchwyt styków) TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica)
Liczba cykli wtykania	≥ 100
Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Moment dokręcania	0,4 Nm
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C
Liczba biegunów	8
Stopień ochrony	IP67
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
-------------------	-----

Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	47 kg/km
UL AWM Style	20963 (80 °C / 30 V)
Liczba biegunów	8

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Kabel sieciowy



1407463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>

Ekranowany	tak
Typ przewodu	Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B]
Budowa przewodu	4x2xAWG26/7; SF/UTP
Czas emisji sygnału	5,3 ns/m
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	4x 2x 0,14 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	0,96 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	6,4 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	morski RAL 5021
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	piankowy PE
Pojedyncze żyły, kolor	białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrazowy-brązowy
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	1,05 mm
Skrętu par	2 żyły do pary
skręt całkowity	4 pary wokół wypełni. rdzenia
optyczna osłona ekranująca	70 %
Rezystancja izolacji	≥ 5 GΩ*km
Rezystancja sprzężenia	≤ 100,00 mΩ/m (przy 10 MHz)
Opór pętli	≤ 290,00 Ω/km
Opór falowy	100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz)
Pojemność przewodu	48 nF/km (przy 1 kHz)
Napięcie znamionowe kabla	≤ 100 V
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	700 V (50 Hz, 1 min.)
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	700 V (50 Hz, 1 min.)
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	4 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	8 x D
Wytrzymałość na rozciąganie	≤ 100 N
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT)	71,3 dB (przy 1 MHz)
	62,3 dB (przy 4 MHz)
	56,3 dB (przy 10 MHz)
	53,2 dB (przy 16 MHz)
	51,8 dB (przy 20 MHz)
	48,9 dB (przy 31,25 MHz)
	44,4 dB (przy 62,5 MHz)
	41,3 dB (przy 100 MHz)
Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT)	62,3 dB (przy 1 MHz)
	53,3 dB (przy 4 MHz)
	47,3 dB (przy 10 MHz)
	44,2 dB (przy 16 MHz)
	42,8 dB (przy 20 MHz)
	39,9 dB (przy 31,25 MHz)

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Kabel sieciowy



1407463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>

	35,4 dB (przy 62,5 MHz)
	32,3 dB (przy 100 MHz)
Tłumienność odbiciowa (RL)	23 dB (przy 4 MHz)
	24,1 dB (przy 8 MHz)
	25 dB (przy 10 MHz)
	25 dB (przy 16 MHz)
	25 dB (przy 20 MHz)
	23,6 dB (przy 31,25 MHz)
	21,5 dB (przy 62,5 MHz)
	20,1 dB (przy 100 MHz)
tłumienność ekranu	3,2 dB (przy 1 MHz)
	6 dB (przy 4 MHz)
	9,5 dB (przy 10 MHz)
	12,1 dB (przy 16 MHz)
	13,6 dB (przy 20 MHz)
	17,1 dB (przy 31,25 MHz)
	24,8 dB (przy 62,5 MHz)
	32 dB (przy 100 MHz)
Bezhalogenowość	wg IEC 60754-1
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg IEC 60332-1-2
olejoodporność	wg EN 60811-2-1
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
temperatura otoczenia (układanie)	-20 °C ... 80 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Złącze wtykowe M12)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


Rysunki

Rysunek schematyczny




Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony styków męskich

Rysunek schematyczny

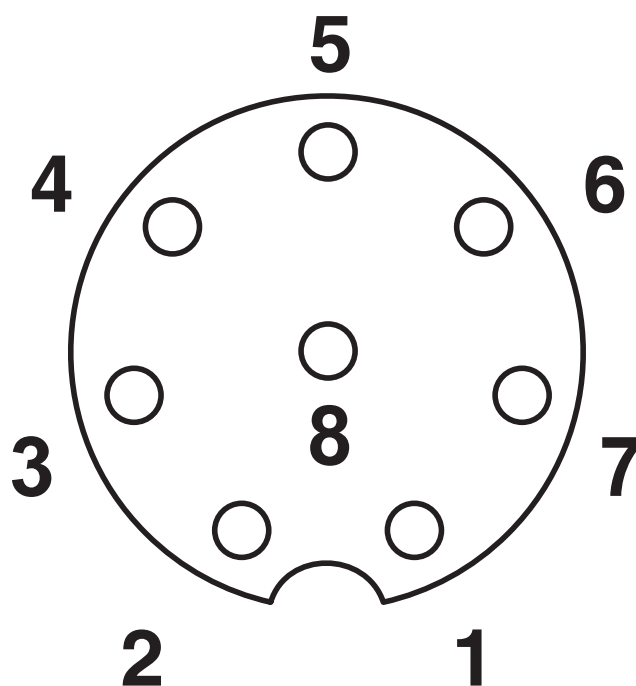


Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

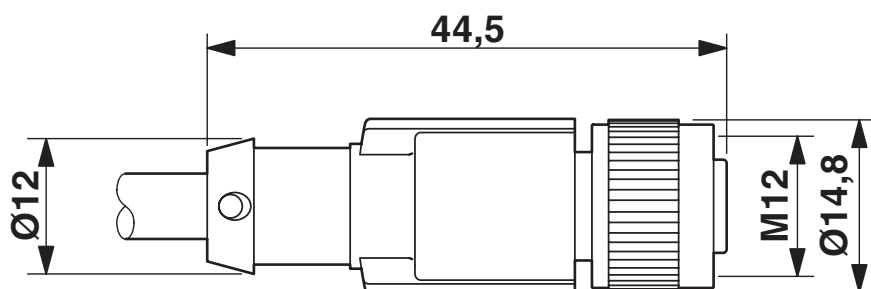


Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty, ekranowany

Rysunek wymiarowy

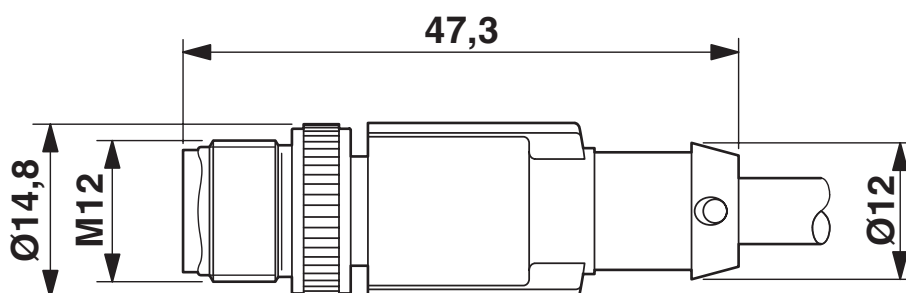

Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

Schemat

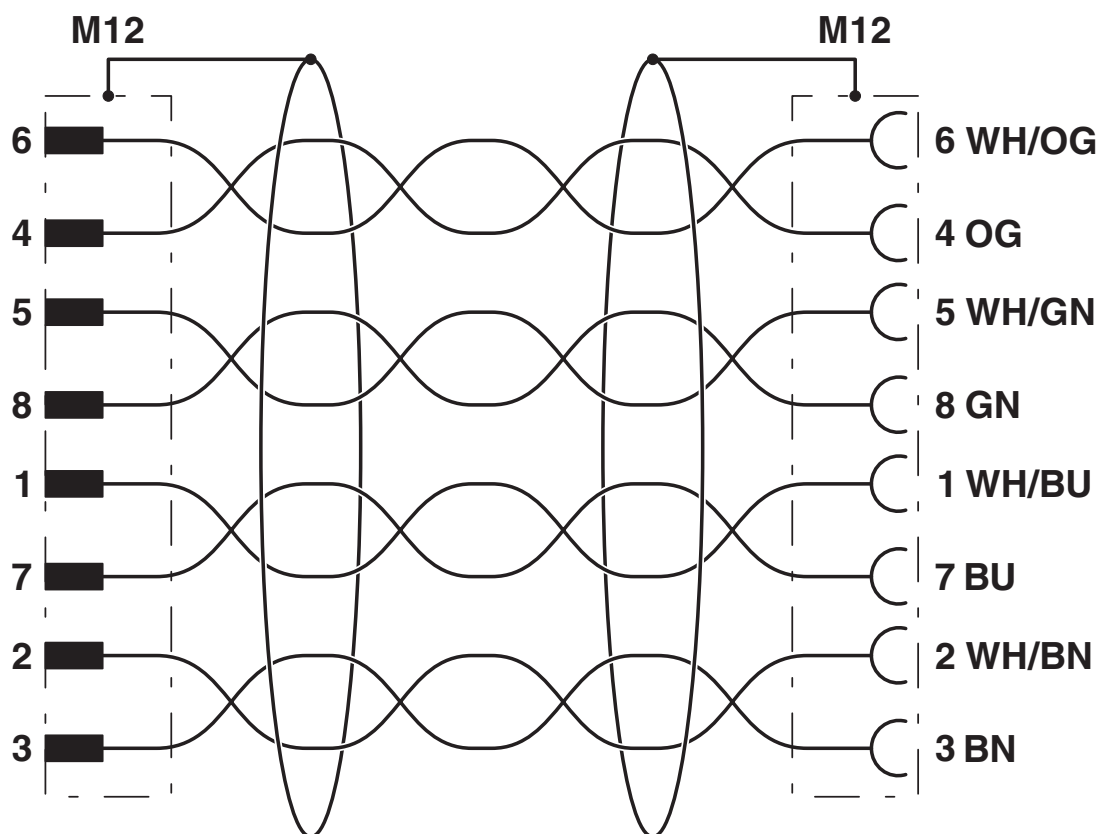

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Kabel sieciowy



1407463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 335024

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	1,5 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 335024

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	1,5 A	-	-



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-12.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Kabel sieciowy

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>



Akcesoria

NBC-MS-MS SCO-IE/.../... - Kabel sieciowy

1408676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408676>



Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, na Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

NBC-MS-MR SCO-IE/.../... - Kabel sieciowy

1408667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408667>



Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, na Wtyki kątowy M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Kabel sieciowy

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>



NBC-MS-FS SCO-IE/.../... - Kabel sieciowy

1408659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408659>



Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

NBC-MS-FR SCO-IE/.../... - Kabel sieciowy

1408650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408650>



Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Kabel sieciowy

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>



NBC-MR-MR SCO-IE/.../... - Kabel sieciowy

1408666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408666>



Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany, Wtyki kątowny M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, na Wtyki kątowny M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

NBC-MR-FS SCO-IE/.../... - Kabel sieciowy

1408658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408658>



Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany, Wtyki kątowny M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Kabel sieciowy

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>



NBC-MR-FR SCO-IE/.../... - Kabel sieciowy

1408649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408649>



Kabel sieciowy, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany, Wtyki kątowny M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, na Gniazdo kątowny M12, kodowanie: A SPEEDCON / IP67, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Kabel sieciowy

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>



TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Kabel sieciowy

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>



SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>



Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Kabel sieciowy

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>



SAC-M12-EXCLIP-M - Uchwyt zabezpieczający

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558988>



Klips zabezpieczający do męskich styków kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, do radełka o średnicy 15 mm lub z sześciokątem odpowiadającym rozwarości klucza 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>



Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO - Kabel sieciowy

1407463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407463>



SAC-M12-EXCLIP-F - Uchwyt zabezpieczający

1558991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558991>



Klips zabezpieczający od strony styków żeńskich kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanymi złączami wtykowymi M12, do radełka o średnicy 15 mm lub śruby sześciokątnej przykręcanej kluczem o rozwarciu 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl