

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy



1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: Y SPEEDCON / IP67, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m, Power with Ethernet (PWE)

Dane handlowe

Numer artykułu	1407490
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1CML
Klucz produktu	BF1CML
Strona katalogu	Strona 405 (C-2-2019)
GTIN	4046356777896
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	895,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	895,1 g
Numer taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Dalsze produkty z różnym typem przewodu i o zmiennej długości przewodu można znaleźć w punkcie Akcesoria
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Ethernet hybrydowy
Liczba biegunów	8
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Kodowanie	Y

Interfejsy

System magistrali	Ethernet
Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet hybrydowy CAT5 (IEC 11801), 100 Mb/s

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC (Zasilanie dane)
	50 V DC (Zasilanie dane)
Prąd znamionowy I_N	6 A (Power)
	0,5 A (Dane)
Środek transmisyjny	Miedź

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
--------------	--------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67
Liczba biegunów	8 (4+4)
Rodzaj kodowania	Y (Hybrydowe)
Ekranowany	tak
Kolor uchwytu	czarny
Materiał	CuZn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	PP (Uchwyt styków dane)
	PA (Uchwyt styków moc)

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy



1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>

	TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt)
	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica)
Liczba cykli wtykania	≥ 100
Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Moment dokręcania	0,4 Nm
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C
Liczba biegunów	8
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Przyłącze 2

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	10 m
-------------------	------

Ethernet hybrydowy [94H]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	87 kg/km
UL AWM Style	20963 (80 °C / 30 V)
Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak
Typ przewodu	Ethernet hybrydowy [94H]
Budowa przewodu	1x4xAWG26+1x4xAWG20
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	4x 0,15 mm ² (Dane) 4x 0,6 mm ² (Power)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,05 mm (Dane) 1,4 mm (Power)
Zewnętrzna średnica przewodu	7,6 mm $\pm$ 0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP (Dane) PP (Power)

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy



1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>

Pojedyncze żyły, kolor	biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, zielony, biały, niebieski, brązowy, czarny
skręt całkowity	1 czwórka gwiazdowa i 4 żyły z 2 wypełniaczami
optyczna osłona ekranująca	85 %
Rezystancja izolacji	$\geq 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Opór pętli	$\leq 280,00 \text{ }\Omega/\text{km}$ (Dane) $\leq 34,60 \text{ }\Omega/\text{km}$ (Power)
Opór falowy	$100 \text{ }\Omega \pm 15 \text{ }\Omega$ (4 MHz ... 100 MHz)
pojemność robocza	nom. 50 nF (na 1 km)
Impedancja różnicowa	$100 \text{ }\Omega \pm 5 \text{ }\%$ (przy 100 MHz)
Napięcie znamionowe kabla	$\leq 50 \text{ V}$ (Wartość szczytowa, nie dla prądu energetycznego)
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	1500 V (50 Hz, 1 min.)
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	1500 V (50 Hz, 1 min.)
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Cykle gięcia maksymalnie	2000000
Wytrzymałość na rozciąganie	70 N (wg DIN EN 50565-1 przy ułożeniu ruchomym) 240 N (wg DIN EN 50565-1 przy ułożeniu na stałe)
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT)	56,3 dB (przy 4 MHz) 50,3 dB (przy 10 MHz) 47,2 dB (przy 16 MHz) 45,8 dB (przy 20 MHz) 42,9 dB (przy 31,25 MHz) 38,4 dB (przy 62,5 MHz) 35,3 dB (przy 100 MHz)
tłumienność ekranu	6 dB (przy 4 MHz) 9,5 dB (przy 10 MHz) 12,1 dB (przy 16 MHz) 13,5 dB (przy 20 MHz) 17,1 dB (przy 31,25 MHz) 24,8 dB (przy 62,5 MHz) 32 dB (przy 100 MHz) $\geq 80 \text{ dB}$ (30 MHz ... 125 MHz)
Bezhalogenowość	wg IEC 60754 wg DIN VDE 0472 część 815
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 1581, rozdział 1061 wg UL 1581, rozdział 1061
olejoodporność	wg IEC 60811-2-1 wg VDE 0282 część 10
Pozostała odporność	nieprzywierające
Właściwości szczególne	wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe) -30 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy



1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Złącze wtykowe M12)

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 61076-2-113
----------------	-----------------

Rysunki

Schemat

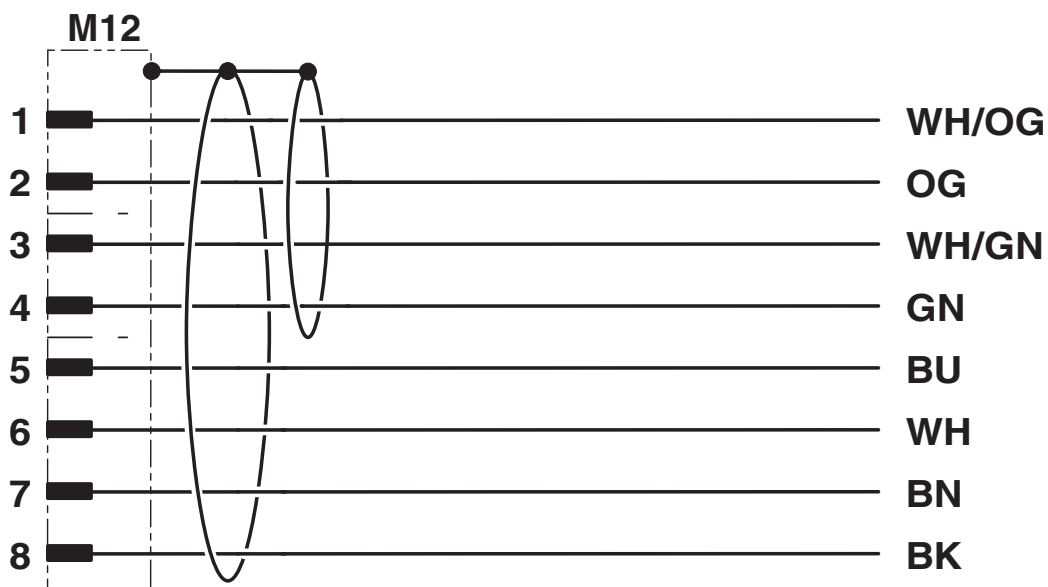

Rysunek schematyczny

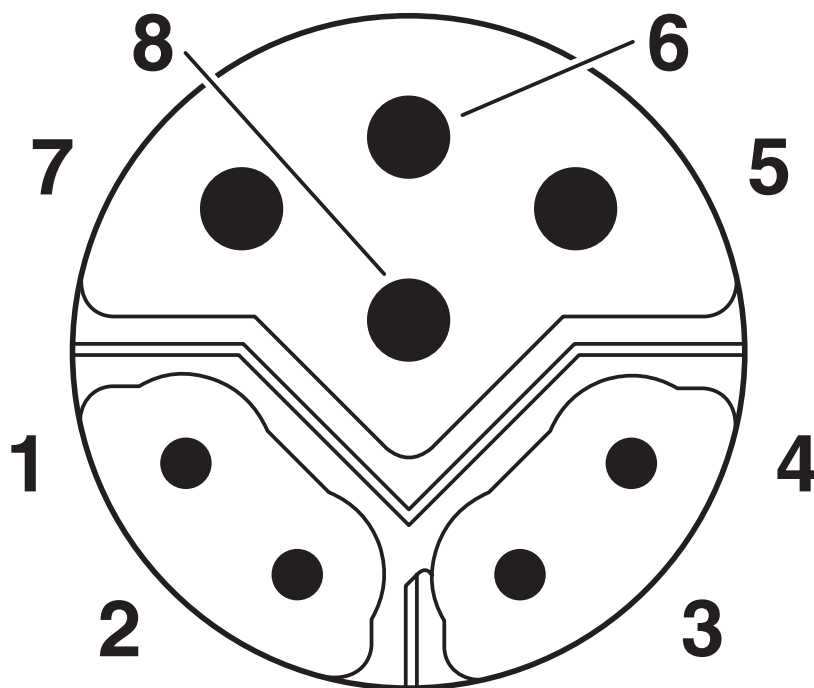

Układ styków wtyków hybrydowych M12, 8-biegunowy, kodowanie Y, widok od strony wtyku


NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy

1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>



Rysunek wymiarowy

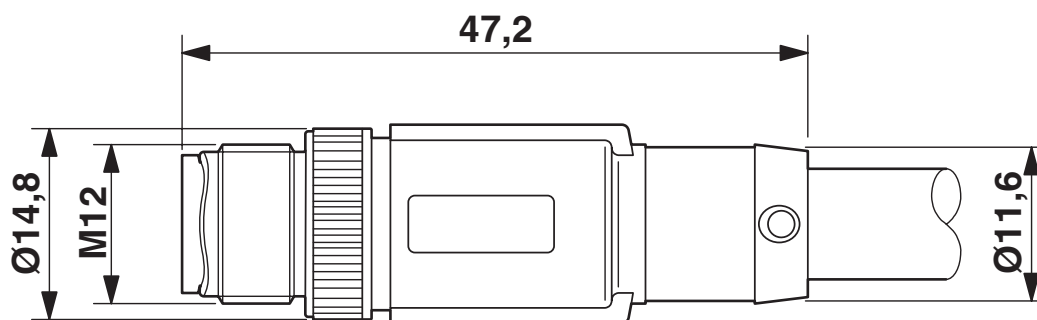

Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy

1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060307
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy

1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>



Akcesoria

NBC-MSY SCO-EH/.../... - Kabel hybrydowy

1408642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408642>



Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mb/s), 8-bieg., zmienny typ kabla, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: Y SPEEDCON / IP67, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy

1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>



TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy



1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>



Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy

1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>



SAC-M12-EXCLIP-M - Uchwyt zabezpieczający

1558988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1558988>



Klips zabezpieczający do męskich styków kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączami wtykowymi M12 i konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, do radełka o średnicy 15 mm lub z sześciokątem odpowiadającym rozwarości klucza 14 mm, zapobiega rozłączaniu złączy wtykowych bez narzędzi

CUTFOX 12 - Narzędzie do cięcia kabli

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212128>



Szczypce do cięcia kabli, do miedzi i aluminium o średnicy do 12 mm (do 35 mm²)

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy

1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>



CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212207>



Obcinak boczny do drutów twardych (fortepianowych) i miękkich, atest VDE
1000 V AC / 1500 V DC

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>



Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów
ekranowanych

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy



1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>

MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212487>



Obcinak boczny do elementów elektroniki, szpiczasta głowica, bez wyżłobienia, ze sprężyną rozwierającą, powierzchnia matowa, wersja wytłaczana

WIREFOX 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212156>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) 0,1 - 4 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich / 1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy



1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>

WIREFOX-E 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212704>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) 0,1 - 4 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich /1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212150>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich /1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy

1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>



WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter węża ochronnego

1422884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422884>



Adapter węża ochronnego, do przewodów karbowanych o rozmiarze znamionowym 13 (10 x 13), karbowany równolegle

WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240681>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

NBC-MSY/10,0-94H SCO - Kabel hybrydowy

1407490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407490>



WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240839>



Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 10 mm, Całkowita długość: 50 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl