

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ramka montażowa do płyty czołowej / gniazda, ramka z tworzywa sztucznego: czarna, pokrywa z tworzywa sztucznego: metaliczna, zamknięcie na klucz dwupiórowy 3 mm i pokrętko.

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1407588               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7EAX                |
| Klucz produktu                      | BF7EAX                |
| Strona katalogu                     | Strona 714 (C-2-2017) |
| GTIN                                | 4046356776004         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 120 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 120 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Informacje ogólne | z dołączonym luzem pokrętle |
|-------------------|-----------------------------|

### Właściwości produktu

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Typ produktu | Rama do zabudowy    |
| Wykonanie    | do 1 płyty czołowej |

### Wymiary

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 66 mm                                                                               |
| Głębokość         | 34,5 mm                                                                             |
| Długość           | 127 mm                                                                              |

### Wymiary montażowe

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| szerokość wycinka montażowego | 52 mm |
| Długość wycinka montażowego   | 91 mm |

### Dane materiału

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Kolor                   | srebrny |
| Klasa palności wg UL 94 | V0      |
| Materiał (GRP)          | PBT     |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP65             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -30 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -30 °C ... 80 °C |

### Montaż

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Informacja montażowa | Do ścianek o grubości 1 mm ... 5 mm |
|----------------------|-------------------------------------|

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania


1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

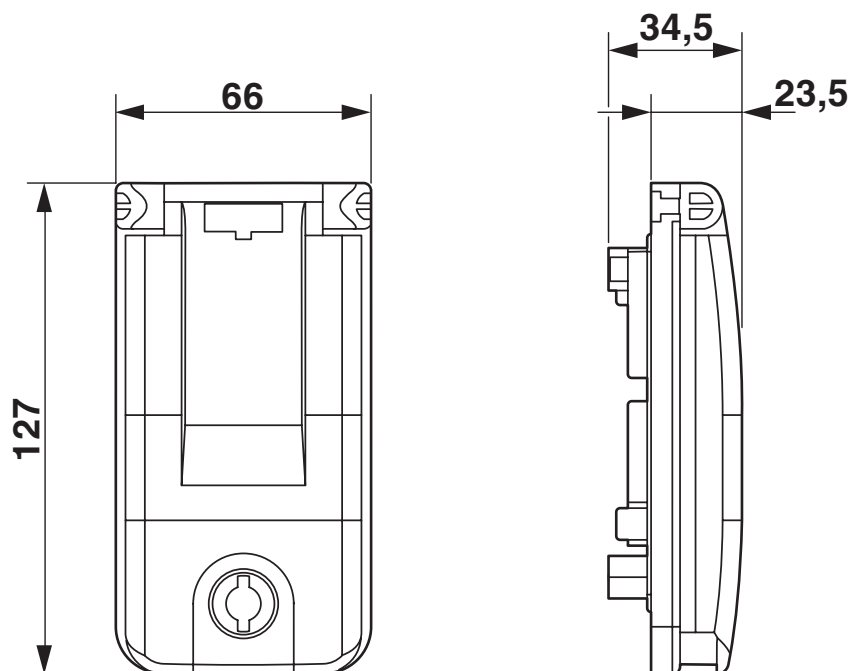

Rysunek wymiarowy


# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



Rysunek wymiarowy

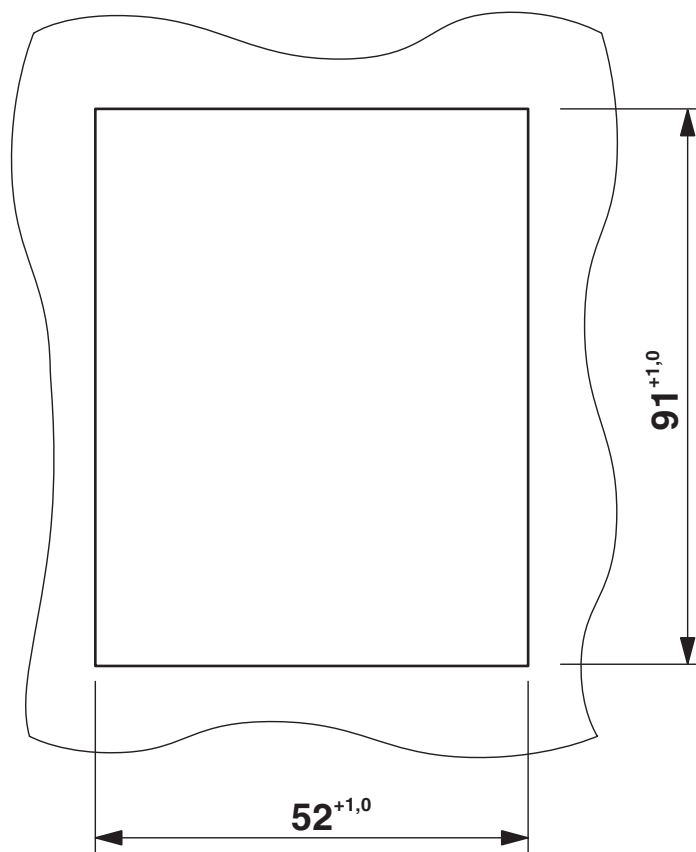

Otwór montażowy

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27182806 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>




## Akcesoria

### VS-SI-FP-2RJ-MOD - Płyta czołowa

1656631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656631>



Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne z blachą ekranującą, do 2x RJ z systemem modułowym (keystone)

---

### VS-SI-FP-2DSUB9 - Płyta czołowa danych

1656563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656563>



Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne, dla 2x DSUB 9, do montażu wkładów DSUB ewentualnie wymagany jest również produkt 1656961.

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## VS-SI-FP-DSUB9-DSUB25 - Płyta czołowa danych

1656589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656589>



Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne, dla 1× D-SUB 9 oraz 1× D-SUB 25, do montażu wkładów D-SUB ewentualnie wymagany jest również produkt 1656961.

---

## VS-SI-FP-BP - Płyta czołowa

1656657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656657>

Płyta czołowa



# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## VS-SI-FP-2F - Płyta czołowa danych

1658532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658532>

Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne, z dwoma gniazdami Freenet



---

## VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

---

## UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych

1054542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054542>



Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, na rynek niemiecki, z przejściówką RJ45 (żeńską/żeńską, ekranowaną), CAT6A

---

## VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Płyta czołowa danych

1657766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657766>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 2x gniazdo RJ/gniazdo

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## SI-FP-R1A-U1A - Płyta czołowa danych

1404499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404499>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1x USB gniazdo (gniazdo/gniazdo), konstrukcja A, 1xRJ45, 8-biegun., metal CAT5e (gniazdo/gniazdo)

---

## SI-FP-2R1A-U1A - Płyta czołowa danych

1404506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404506>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 2xRJ45, 8-biegun. metal, CAT5e (gniazdo/gniazdo); 1xUSB (gniazdo/gniazdo) konstrukcja A

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## SI-FP-R1A-D1E - Płyta czołowa danych

1404500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404500>



Płyta czołowa danych z wkładkami stykowymi, tworzywo sztuczne, złącze 1x RJ45, 8-biegunowe metalowe, CAT5e (żeńskie/żeńskie), 1x D-SUB 9 z zaślepką

---

## SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Płyta czołowa danych

1404512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404512>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1x USB (gniazdo/gniazdo/kabel 0.7 m), konstrukcja A, 1xRJ45, 8-biegun., metal CAT5e (gniazdo/gniazdo)

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych

1054543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054543>



Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, na rynek francuski, z przejściówką RJ45 (żeńską/żeńską, ekranowaną), CAT6A

## SI-FP-R1A-U1A-D1A - Płyta czołowa danych

1404497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404497>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1×RJ45, 8-biegun. metal, CAT5e (gniazdo/gniazdo); 1×USB (gniazdo/gniazdo) konstrukcja A; 1x D-SUB9 (gniazdo/gniazdo)

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Płyta czołowa danych

1657708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657708>



Płyta czołowa danych z wkładkami stykowymi, tworzywo, 2x D-SUB 9, styk żeński/męski

---

## SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Płyta czołowa danych

1404504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404504>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1×USB (gniazdo/gniazdo/kabel 0,7 m) konstrukcja A; 1x D-SUB9 (gniazdo/wtyk); 1×RJ45, 8-biegun. metal, CAT5e (gniazdo/gniazdo)

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## SI-FP-R1A-D1A - Płyta czołowa danych

1404496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404496>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1×RJ45, 8-biegun., metal CAT5e (gniazdo/gniazdo), 1x D-SUB9 (gniazdo/gniazdo)

---

## VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych

1054544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054544>



Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, na rynek angielski, z przejściówką RJ45 (żeńska/żeńska, ekranowana), CAT6A

# SI-M1A-ML - Rama do nabudowania

1407588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407588>



## SI-FP-D1A - Płyta czołowa danych

1404501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404501>

Płyta czołowa danych z wkładkami stykowymi, tworzywo, 1x D-SUB 9 (styk żeński/tyk żeński)



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)