

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x M32, wysokość: 74 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard

## Opis produktu

Otwór na przepust kablowy jest zamknięty, lecz można go otworzyć śrubokrętem

## Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1407624               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APL                |
| Klucz produktu                      | BF7APL                |
| Strona katalogu                     | Strona 598 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356776868         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 158,9 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 157,6 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M |
|-------------------|-------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B6                            |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 2                             |
| Rodzaj dławików                | 2x M32                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy gniazd                |
| Klapka ochronna                | tak                           |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 57 mm                                                                                |
| Wysokość          | 74 mm                                                                                |
| Długość           | 84 mm                                                                                |
| Średnica otworu   | 5,5 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                       | czarny                                               |
| Klasa palności wg UL 94     | V0 (Obudowa)<br>V0 (Blokada)<br>V0 (Klapka ochronna) |
| Materiał uszczelki          | NBR                                                  |
| materiał pokrywy ochronnej  | PC                                                   |
| materiał pałaka ryglującego | PA                                                   |
| Wytrzymałość uderowa        | IK08                                                 |
| Materiał obudowy            | PA                                                   |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 2x M32 |
| typ ryglowania  | Pałak  |

## Montaż

### Informacja montażowa

jeden z dwóch otworów do zacisków śrubowych jest zamknięty - można go jednak wyłamać wkrętkiem.

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

#### Stopień ochrony

IP66 (po wetknięciu lub z zablokowaną osłoną)

12 (UL 50e)

#### Wytrzymałość uderowa


IK08

#### Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 125 °C

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

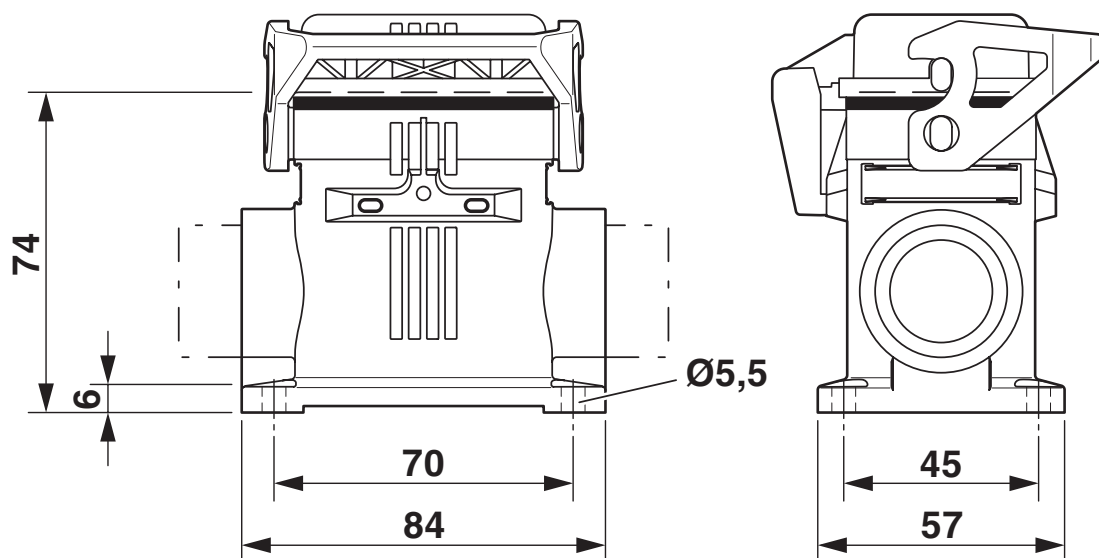

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407624>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - Obudowa

1407624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407624>



## Akcesoria

### HC-K-KV-M32(12-21)BK - Dławnica kablowa

1407673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407673>



Dławnica gwintowana z tworzywa sztucznego do 5 bar, długość gwintu: 10 mm, średnica kabla: 12- 21 mm, SW 36, dławnica gwintowana: M32

---

### HC-B06-SP-RBK - Uszczelka profilowana

1407706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407706>



Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B6



# HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - Obudowa

1407624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407624>



## HC-B06-SL-PLBK - Pałak obudowy

1407697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407697>

Zapasowy uchwyt wzdłużny do obudowy HEAVYCON-EVO typu B6, PA



## HC-B06-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407692>

Klapka ochronna B6, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie



# HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - Obudowa

1407624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407624>



## HC-K-BS-M32-BK - Zaślepka

1410754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410754>

Zaślepki, z tworzywa sztucznego, rozmiar: M32



---

## REDUC-K-KV-M32/M25 BK - Adapter redukcyjny

1410712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410712>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń, z uszczelką płaską



# HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK - Obudowa



1407624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407624>

## REDUC-K-KV-M32/M20 BK - Adapter redukcyjny

1410725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410725>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń, z uszczelką płaską

---

## G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411136>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

1407624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407624>

## US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

---

## US-EMP (20X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830028>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)