

HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - Obudowa



1407634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407634>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Profile do HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, B10, z uchwytem poprzecznym, wysokość 30,5 mm, z uszczelką płaską

Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1407634
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	BF7APL
Strona katalogu	Strona 608 (C-2-2019)
GTIN	4046356776967
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	83,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	78,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	53 mm
Wysokość	30,5 mm
Długość	93,5 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	65 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa) V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR NBR
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Montaż

Informacja montażowa	Nie do adapterów zaciskowych serii D Nie do wszystkich płyt adaptera HC-B 24-ADP-B.....
----------------------	--

HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - Obudowa

1407634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407634>




Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

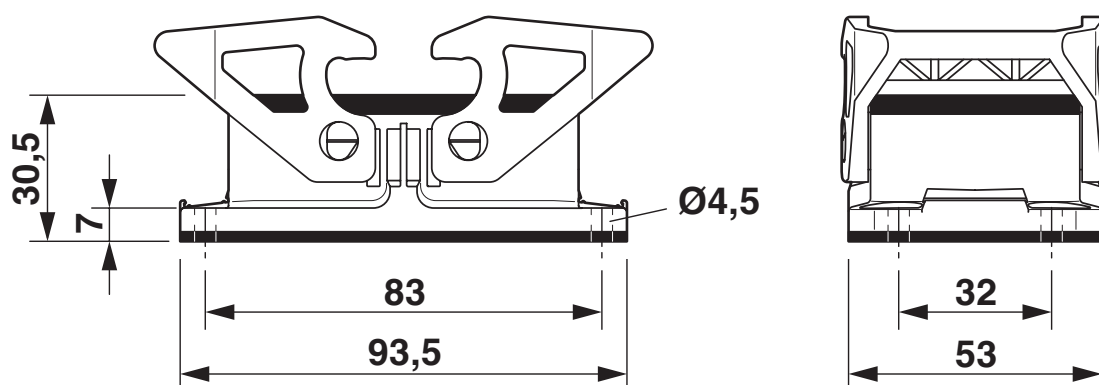

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

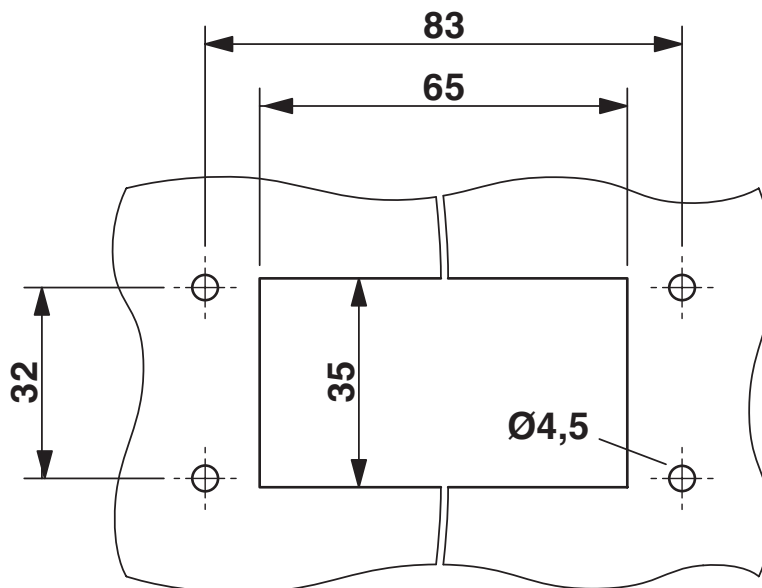

Otwór montażowy

HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - Obudowa



1407634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407634>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407634>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - Obudowa



1407634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407634>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - Obudowa

1407634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407634>



Akcesoria

HC-B10-SG-RBK - Uszczelka płaska

1407703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407703>

Zapasowa uszczelka płaska do profilu do PCB HEAVYCON-EVO typu B10



HC-B10-SP-RBK - Uszczelka profilowana

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407707>

Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B10



HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - Obudowa

1407634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407634>



HC-B10-24-DL-PLBK - Pałak obudowy

1407696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407696>



Zapasowy uchwyt wzdłużny do obudowy HEAVYCON-EVO, HC-B10 / HC-B16 / HC-B24, PA

US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - Obudowa

1407634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407634>



HC-B10-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407693>

Klapka ochronna B10, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19,1 mm, uszczelka: nie



HC-B10-BCFD-P-BK - Klapka ochronna

1346527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346527>

Klapka ochronna B10, do pałąka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: nie



HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - Obudowa

1407634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407634>



US-EMP (20X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830028>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl