

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa



1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, z kołnierzem bagietowym do połączenia śrubowego EVO, B24, do uchwytu poprzecznego, wysokość 87,5 mm, bez połączenia śrubowego EVO

## Korzyści

- Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1407657               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APL                |
| Klucz produktu                      | BF7APL                |
| Strona katalogu                     | Strona 636 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356777209         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 138,6 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 137 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B24                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 1                             |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Wyprowadzenie kabla            | proste                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 44 mm                                                                                |
| Wysokość          | 87,5 mm                                                                              |
| Długość           | 120 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Kolor                    | czarny       |
| Klasa palności wg UL 94  | V0 (Obudowa) |
| Wytrzymałość uderzeniowa | IK09         |
| Materiał obudowy         | PA           |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                |     |
|----------------|-----|
| typ ryglowania | Pin |
|----------------|-----|

### Montaż

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Obudowę tulejową należy uzupełnić o połączenie śrubowe EVO. Połączenie śrubowe EVO jest dostępne w 4 rozmiarach. Za jego pomocą można stworzyć proste lub boczne odejście kabla. Montażu połączenia śrubowego EVO użyć można dokonać albo ręcznie, albo za pomocą przykładowo szczypiec nastawnych do rur. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa



1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Wytrzymałość uderowa          | IK09              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa


1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>




## Rysunki

Rysunek wymiarowy

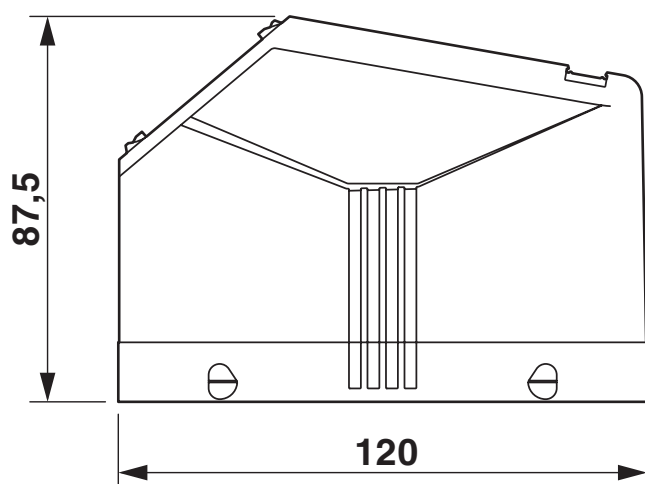

Rysunek wymiarowy

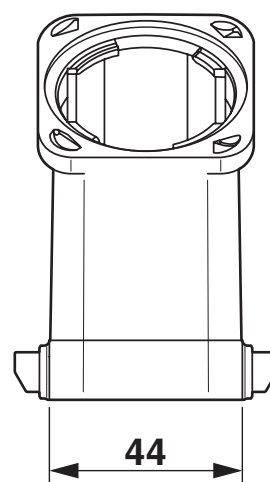

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## Akcesoria

### HC-B-G-M20-PLRBK - Dławnica kablowa

1407669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407669>



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagietowym; do obudów serii B, rozmiar M20, średnica przewodu 7 mm ... 13 mm

---

### HC-B-G-M25-PLRBK - Dławnica kablowa

1407670

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407670>



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagietowym; do obudów serii B, rozmiar M25, średnica przewodu 9 mm ... 17 mm

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## HC-B-G-M32-PLRBK - Dławnica kablowa

1407671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407671>



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M32, średnica przewodu 11 mm ... 21 mm

---

## HC-B-G-M40-PLRBK - Dławnica kablowa

1407672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407672>



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym, do obudów serii B, rozmiar M40, średnica kabla 19 ... 28 mm

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## HC-B24-HCWD-PLR-BK - Klapka ochronna

1346552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346552>



Klapka ochronna B24, z pałąkiem poprzecznym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 25,4 mm, uszczelka: tak

---

## US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70

## HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## US-EMP (20X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830028>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70



---

## HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adapter

1414246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414246>

Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint M40



# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adapter

1414245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414245>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint M32

---

## HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adapter

1414244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414244>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint M25

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adapter

1414243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414243>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint M20

---

## HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adapter

1414250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414250>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint Pg29

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adapter

1414249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414249>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint Pg21

---

## HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adapter

1414248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414248>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint Pg16

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter

1414247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414247>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint Pg13,5

---

## HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adapter

1414254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414254>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint NPT 1 1/4"

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter

1414253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414253>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint NPT 1/1"

---

## HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter

1414252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414252>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint NPT 3/4"

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adapter

1414251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414251>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint NPT 1/2"

---

## HC-B-GB-M32-PLRBK - Dławnica kablowa

1414662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414662>



Zestaw składający się z następujących elementów: adapter EVO z tworzywa sztucznego 1414245 i przepust kablowy z tworzywa sztucznego ze spiralną odgiętką 1415181, M32

## HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## HC-B-GB-M25-PLRBK - Dławnica kablowa

1414661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414661>



Zestaw składający się z następujących elementów: adapter EVO z tworzywa sztucznego 1414244 i przepust kablowy z tworzywa sztucznego ze spiralną odgiętką 1415180, M25

---

## HC-B-GB-M20-PLRBK - Dławnica kablowa

1414660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414660>



Zestaw składający się z następujących elementów: adapter EVO z tworzywa sztucznego 1414243 i przepust kablowy z tworzywa sztucznego ze spiralną odgiętką 1415179, M20

## HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



### HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Dławnica kablowa

1414654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414654>



Zestaw składający się z następujących elementów: adapter EVO z tworzywa sztucznego 1414245 i przepust kablowy z tworzywa sztucznego ze złączką 1415191, M32

---

### HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Dławnica kablowa

1414652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414652>



Zestaw składający się z następujących elementów: adapter EVO z tworzywa sztucznego 1414244 i przepust kablowy z tworzywa sztucznego ze złączką 1415190, M25

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Dławnica kablowa

1414651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414651>

Zestaw składający się z następujących elementów: adapter EVO z tworzywa sztucznego 1414243 i przepust kablowy z tworzywa sztucznego ze złączką 1415189, M20



---

## HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Dławnica kablowa

1414646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414646>

Przepust kablowy EVO z tworzywa sztucznego z zamkiem bagnetowym, rozmiar M40, na 8 przewodów o średnicy 6,5 mm



# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Dławnica kablowa

1414645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414645>



Przepust kablowy EVO z tworzywa sztucznego z zamkiem bagnetowym, rozmiar M40, na 5 przewodów o średnicy 8,5 mm

---

## HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Dławnica kablowa

1414644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414644>



Przepust kablowy EVO z tworzywa sztucznego z zamkiem bagnetowym, rozmiar M40, na 4 przewody o średnicy 10 mm

# HC-EVO-B24-HHFD-PLBK - Obudowa

1407657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407657>



## HC-B-GM0-M40-PLTBK - Dławnica kablowa

1414643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414643>



Przepust kablowy EVO z tworzywa sztucznego z zamkiem bagnetowym, rozmiar M40, z zaślepką

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)