

HC-K-KV-M40(16-28)BK - Dławnica kablowa



1407674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407674>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana z tworzywa sztucznego do 5 bar, długość gwintu: 10 mm, średnica kabla: 16- 28 mm, SW 46, dławnica gwintowana: M40

Opis produktu

Przepust kablowy z tworzywa sztucznego

Dane handlowe

Numer artykułu	1407674
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	BF7DCX
Strona katalogu	Strona 218 (NTK-2014)
GTIN	4046356776424
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48,24 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	48 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

HC-K-KV-M40(16-28)BK - Dławnica kablowa



1407674


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407674>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Rodzaj dławików	M40
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	41 mm
Długość gwintu przyłącza	10 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	46 mm
Rozwartość klucza króćców	46 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	51 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M40 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki	CR/NBR
	TPE
Materiał przepustu	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	16 mm ... 28 mm
------------------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (do 5 bar)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C

HC-K-KV-M40(16-28)BK - Dławnica kablowa


1407674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407674>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

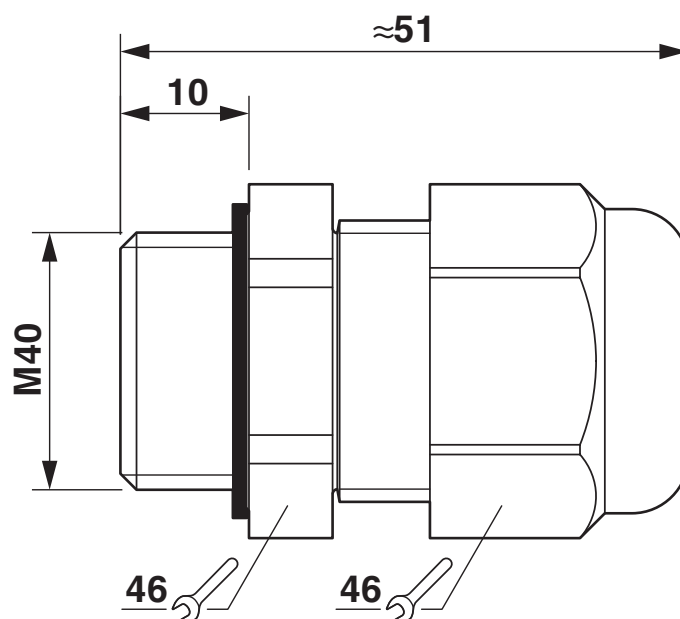

Rysunek wymiarowy

HC-K-KV-M40(16-28)BK - Dławnica kablowa



1407674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407674>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 7.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121311
-------------	----------

HC-K-KV-M40(16-28)BK - Dławnica kablowa



1407674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407674>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-K-KV-M40(16-28)BK - Dławnica kablowa

1407674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407674>



Akcesoria

A-INL-M40-P-BK - Przeciwnakrętka

1411218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411218>

Przeciwnakrętka, na gwint M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń



SEALING PLUG 20X22 RD - Zaślepka

1421862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421862>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl