

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1407710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw złączy wtykowych EVO, seria B6, obudowa z tworzywa sztucznego, składający się z: 1407727, 1407728, 1407622, 1407619, 1407669, obudowy z tworzywa sztucznego

Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Możliwość oznaczenia za pomocą tabliczki opisowej 9 x 20 mm
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1407710
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
Strona katalogu	Strona 646 (C-2-2019)
GTIN	4046356777759
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	315,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	315,1 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1407710


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>

Zestaw składa się z

HC-B06-I-PT-F - Wkładka stykowa

1407727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407727>




Wkładka stykowa, liczba biegunów: 6+PE, rozmiar: B6, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

HC-B06-I-PT-M - Wkładka stykowa

1407728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407728>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 6+PE, rozmiar: B6, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Przyłącze Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1407710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>

HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK - Obudowa

1407622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407622>



Obudowa do zabudowy B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 30,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską

HC-EVO-B06-HLFS-PLBK - Obudowa

1407619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407619>



Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, z kołnierzem bagietowym do zacisku śrubowego EVO, B6, do uchwytu wzdłużnego, wysokość 60,5 mm, bez zacisku śrubowego EVO

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1407710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>

HC-B-G-M20-PLRBK - Dławnica kablowa

1407669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407669>



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem
bagietowym; do obudów serii B, rozmiar M20, średnica przewodu 7 mm ...
13 mm

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1407710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Liczba biegunów	6
wygląd wtyku	6+PE
Numeracja styków	1 - 6
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Klapka ochronna	tak
Seria	HC-B
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Technika przyłączeniowa	Przyłącze Push-in
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (z końcówką rurkową)
	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (z końcówką rurkową)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14 (z końcówką rurkową)
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 1,7 Nm (Śruby mocujące profilu do PCB)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	53 mm
Wysokość	103 mm
Długość	80,5 mm

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1407710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>

Odległość otworów w poziomie	70 mm
Odległość otworów w pionie	32 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	52 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki Uszczelka profilowana	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka płaska	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwyty styków	PC
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	7 mm ... 13 mm
------------------------------	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M20
typ ryglowania	Pałak
Liczba cykli wtykania	≥ 500

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażowa	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. Możliwość zastosowania do żył litych i elastycznych z końcówką rurkową
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in


HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych

1407710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

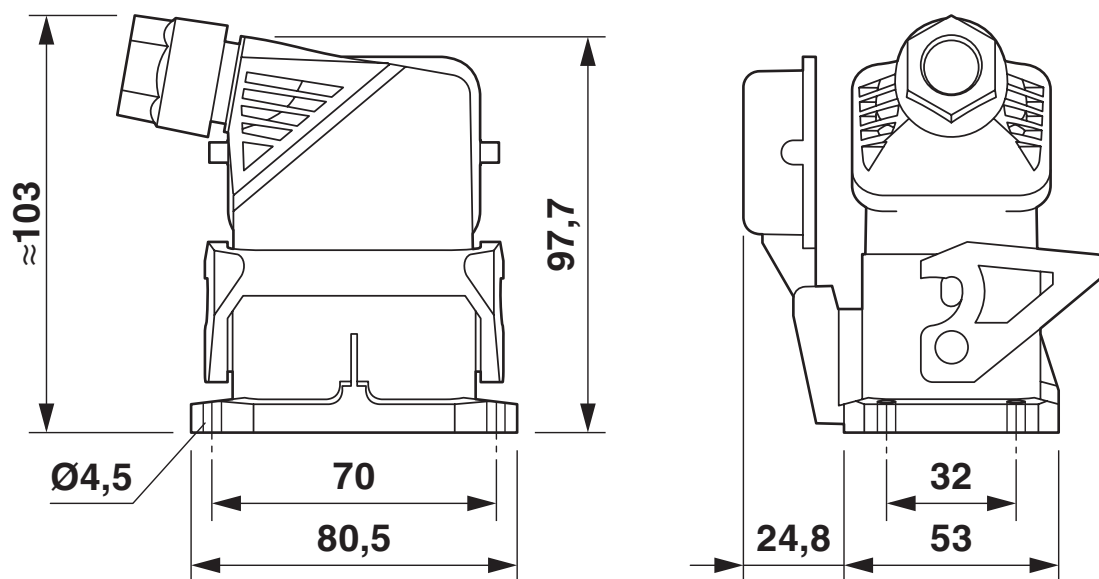

Rysunek wymiarowy

Rysunek schematyczny

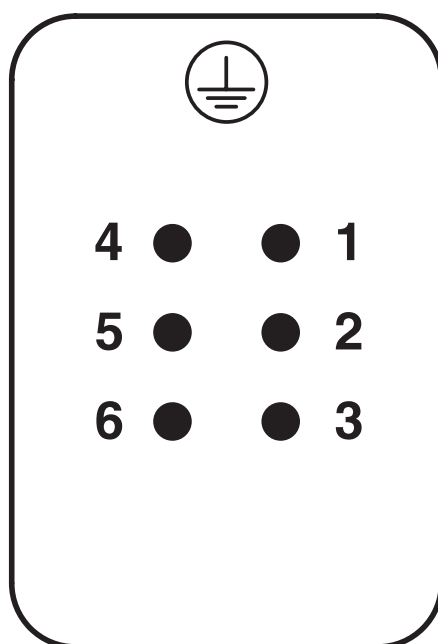

Układ styków strony połączenia wtyku


HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1407710


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>

Rysunek schematyczny

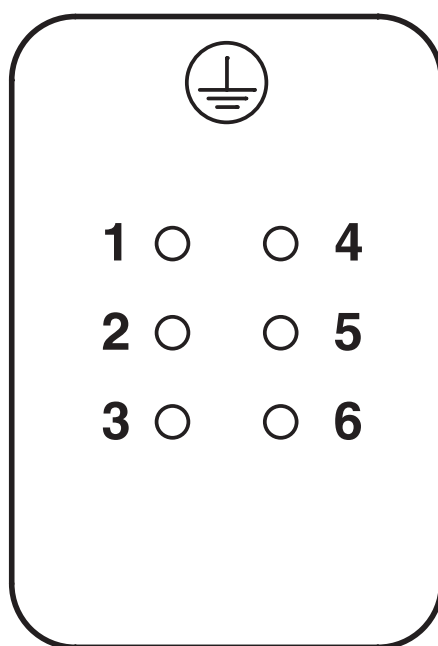

Układ styków strony połączenia gniazda

Wykres

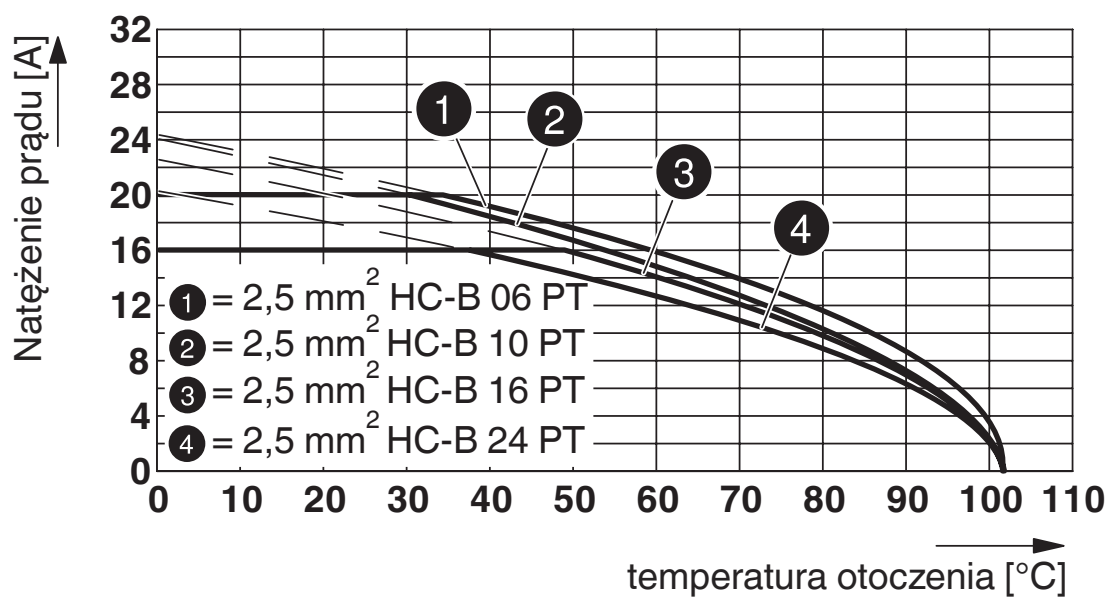

Krzywa redukcyjna


HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1407710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>

Rysunek wymiarowy

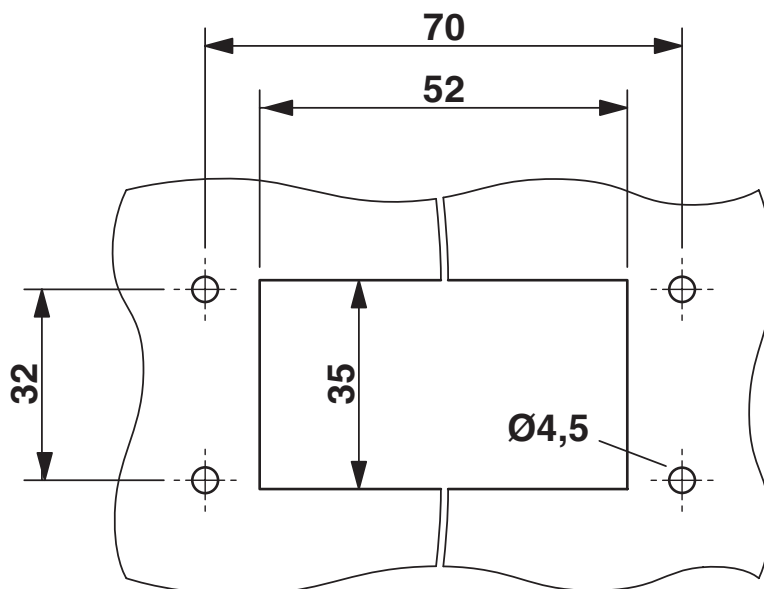

Otwór montażowy

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1407710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1407710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1407710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - Zestaw łączników wtykowych



1407710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407710>

Akcesoria

HC-B06-SL-PLBK - Pałak obudowy

1407697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407697>



Zapasowy uchwyt wzdłużny do obudowy HEAVYCON-EVO typu B6, PA

US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl