

HC-COM-K-TFL-O1PG16-S - Obudowa



1408339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408339>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejkowa do jarzma wzdłużnego, boczne odejście przewodu, do dławnicy kablowej HC-COM-K-KV-PG16...

Dane handlowe

Numer artykułu	1408339
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAH
Klucz produktu	BF7AAH
Strona katalogu	Strona 650 (C-2-2017)
GTIN	4046356618076
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-COM-K-TFL-O1PG16-S - Obudowa



1408339


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408339>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	COM
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg16
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	46 mm
Wysokość	54 mm
Długość	29 mm

Dane materiału

Kolor Obudowa	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg16
typ ryglowania	Pin

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-COM-K-TFL-O1PG16-S - Obudowa


1408339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408339>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

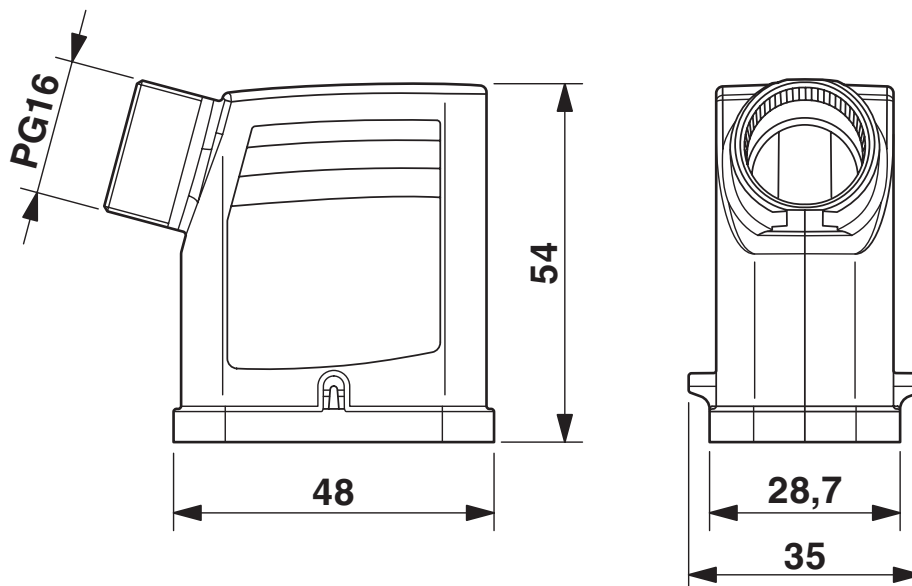

Rysunek wymiarowy

1408339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408339>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-COM-K-TFL-O1PG16-S - Obudowa

1408339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408339>



Akcesoria

VC-K-KV-PG16(9-13) - Dławnica kablowa

1853764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1853764>



Półłącze śrubowe Pg16, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 9 - 13

VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) - Dławnica kablowa

1854844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1854844>



Półówkowa dławnica Pg16, plastikowa, składa się z gumowej uszczelki z jednym otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 11,5 - 15,5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl