

HC-COM-K-SML-O1PG16 - Obudowa

1408371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408371>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa cokołowa z jarzmem wzdłużnym, do dławnicy HC-COM-K-KV-PG16....obudowa jest otwarta na dole.

Dane handlowe


Numer artykułu	1408371
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAH
Klucz produktu	BF7AAH
Strona katalogu	Strona 651 (C-2-2017)
GTIN	4046356618113
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	41,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	COM
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg16
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	46 mm
Wysokość	33,5 mm
Długość	54,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	24 mm
Długość wycinka montażowego	26 mm

Dane materiału

Kolor Obudowa	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał pałaka ryglującego	Stal szlachetna
Materiał obudowy	PC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg16
typ ryglowania	Pałak

Montaż

Informacja montażowa	Obudowa otwarta od strony ściany
----------------------	----------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

HC-COM-K-SML-O1PG16 - Obudowa

1408371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408371>




Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

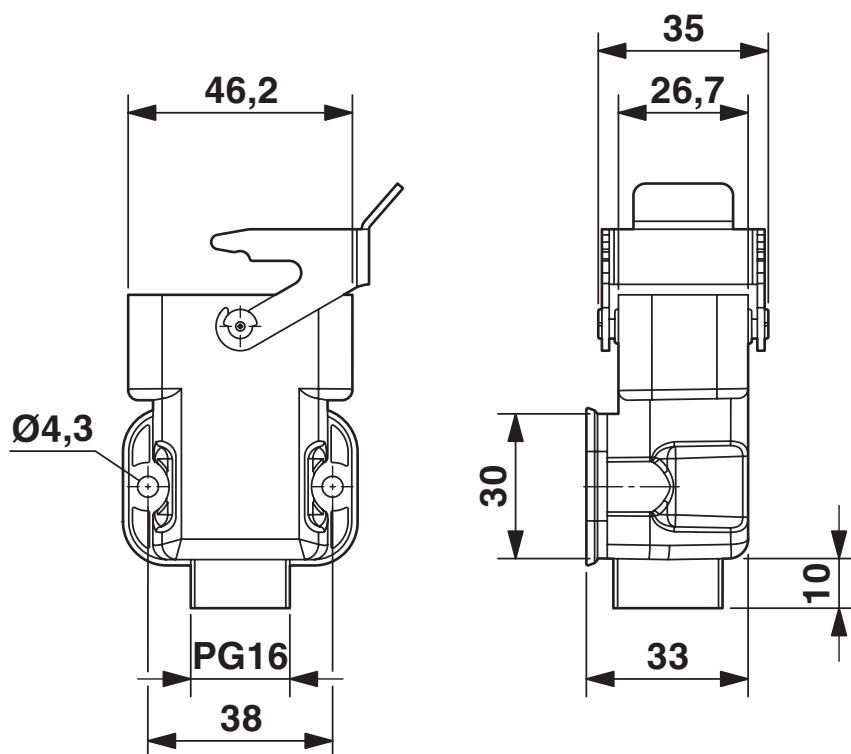

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

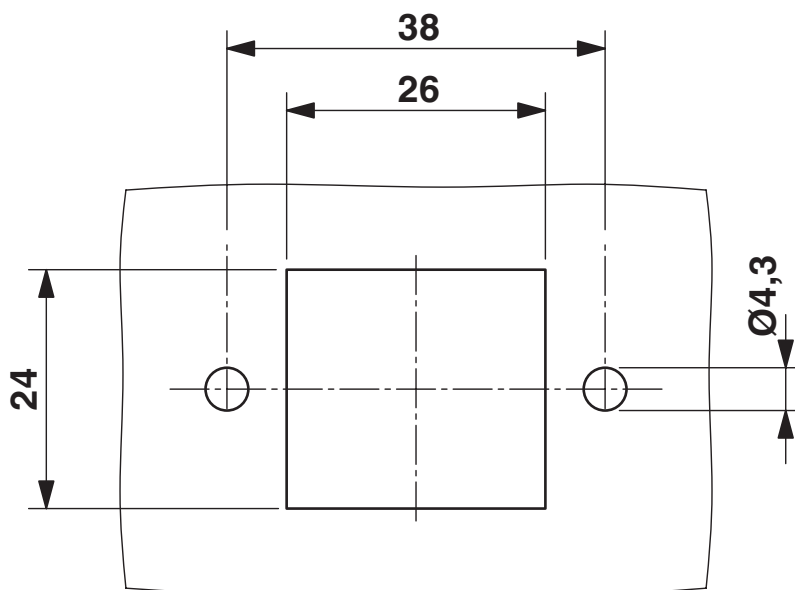

Otwór montażowy

1408371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408371>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-COM-K-SML-O1PG16 - Obudowa

1408371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408371>



Akcesoria

HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - Dławnica gwintowana

1409286

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409286>



Akcesoria złączy śrubowych Pg16 do obudowy do gniazd do przewodów o średnicy 9 mm - 12 mm.

HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - Dławnica gwintowana

1409299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409299>



Akcesoria złączy śrubowych Pg16 do obudowy do gniazd do przewodów o średnicy 11,5 mm - 15 mm.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl