


CES-STPG-GY-4X5 - Tulejka kablowa



1410136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410136>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 4, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 4,4 mm ... 4,7 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

Opis produktu

Rozcięta przelotka kablowa

Dane handlowe

Numer artykułu	1410136
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CCX
Klucz produktu	BF7CCX
Strona katalogu	Strona 681 (C-2-2019)
GTIN	4046356776288
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,06 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,06 g
Numer taryfy celnej	40169997
Kraj pochodzenia	PL

CES-STPG-GY-4X5 - Tulejka kablowa



1410136


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410136>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Tulejka kablowa
Liczba przewodów	4

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	19,5 mm
Wysokość	17 mm
Długość	29,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	SEBS (bezhalogenowy)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4x 4,4 mm ... 4,7 mm
------------------------------	----------------------

Parametry

Rozmiar przelotki	mała
Wykonanie, Format	Kabel okrągły
Wykonanie, Przelotka kablowa	rozcięta

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (statyczny)

CES-STPG-GY-4X5 - Tulejka kablowa


1410136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410136>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

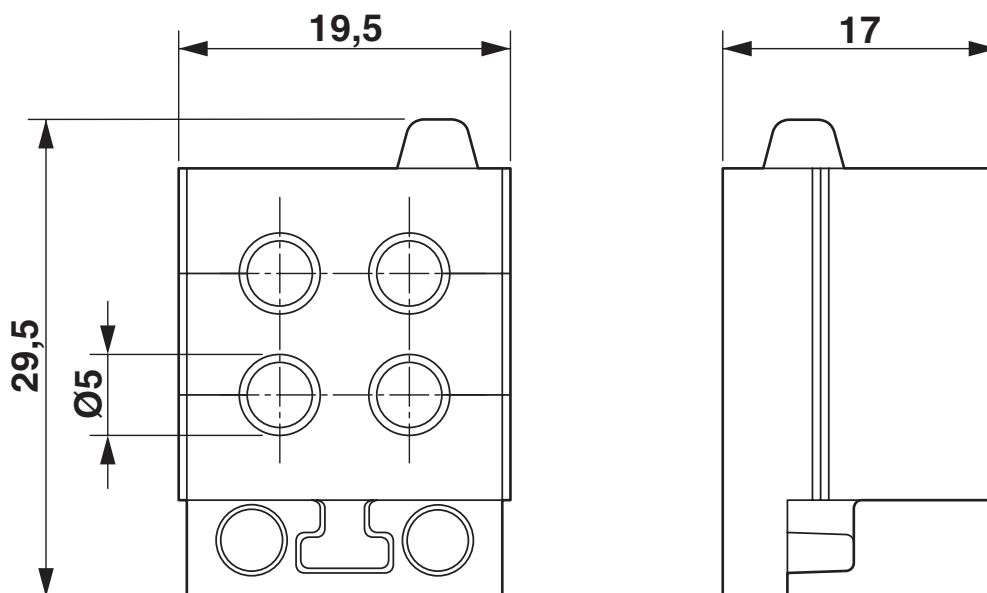

Rysunek wymiarowy

CES-STPG-GY-4X5 - Tulejka kablowa



1410136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410136>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410136>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: NITW8.E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: NITW2.E255026

CES-STPG-GY-4X5 - Tulejka kablowa



1410136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410136>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144425
ECLASS-12.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

ETIM

ETIM 8.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CES-STPG-GY-4X5 - Tulejka kablowa

1410136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410136>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CES-STPG-GY-4X5 - Tulejka kablowa

1410136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410136>



Akcesoria

KDT-ST 5 - Zaślepka

3063947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3063947>

Zaślepka, materiał: PA, długość: 25 mm, średnica: 5 mm



CES-B10-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801663>

Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B10, Liczba przelotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm



CES-STPG-GY-4X5 - Tulejka kablowa

1410136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410136>



CES-B16-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801662>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B16, Liczba przelotek kablowych (mała): 8, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 120 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-B24-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801661>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-STPG-GY-4X5 - Tulejka kablowa

1410136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410136>



CES-B10-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801660>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B10, Liczba przelotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-B16-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801659>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B16, Liczba przelotek kablowych (mała): 8, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 120 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

CES-STPG-GY-4X5 - Tulejka kablowa

1410136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410136>



CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl