

# CES-STPG-GY-2X9 - Tulejka kablowa



1410440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410440>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka kablowa, mała, liczba przewodów: 2, wykonanie: Kabel okrągły, rozcięta, zewnętrzna średnica przewodu: 2x 8,4 mm ... 8,7 mm, materiał: SEBS (bezhalogenowy), kolor: szary, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm

## Opis produktu

Rozcięta przelotka kablowa

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1410440               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7CCX                |
| Klucz produktu                      | BF7CCX                |
| Strona katalogu                     | Strona 681 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356776271         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 6,07 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6,07 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 40169997              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# CES-STPG-GY-2X9 - Tulejka kablowa



1410440


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410440>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Typ produktu     | Tulejka kablowa |
| Liczba przewodów | 2               |

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 19,5 mm                                                                            |
| Wysokość          | 17 mm                                                                              |
| Długość           | 29,5 mm                                                                            |

### Dane materiału

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kolor                   | szary                |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                   |
| Materiał (GRP)          | SEBS (bezhalogenowy) |

### Kabel/przewód

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 2x 8,4 mm ... 8,7 mm |
|------------------------------|----------------------|

### Parametry

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Rozmiar przelotki            | mała          |
| Wykonanie, Format            | Kabel okrągły |
| Wykonanie, Przelotka kablowa | rozcięta      |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP54                         |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (statyczny) |

# CES-STPG-GY-2X9 - Tulejka kablowa


1410440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410440>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

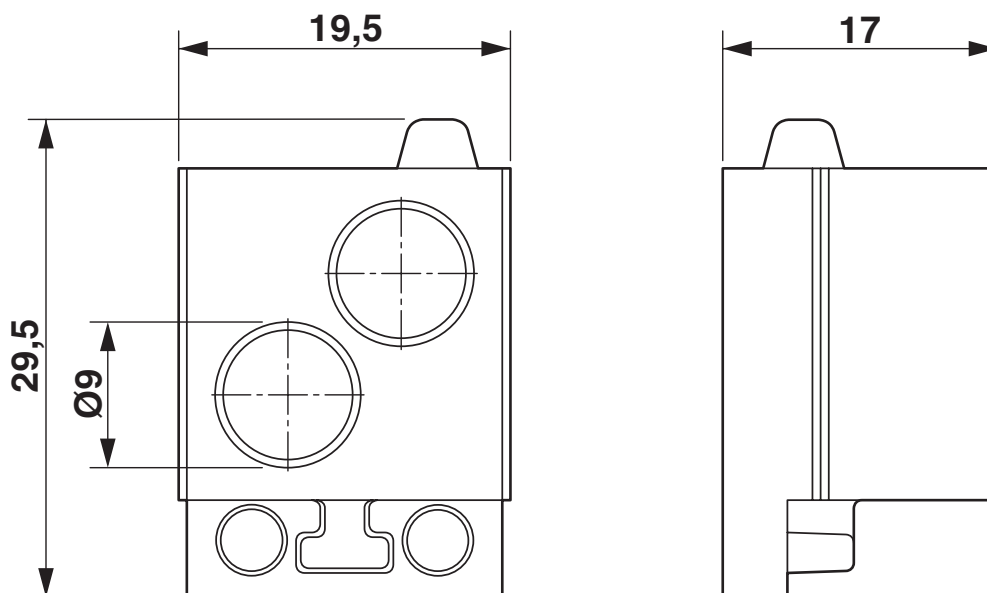

Rysunek wymiarowy

# CES-STPG-GY-2X9 - Tulejka kablowa



1410440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410440>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410440>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: NITW8.E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: NITW2.E255026

# CES-STPG-GY-2X9 - Tulejka kablowa



1410440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410440>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144425 |
| ECLASS-12.0 | 27144425 |
| ECLASS-13.0 | 27144425 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000451 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CES-STPG-GY-2X9 - Tulejka kablowa

1410440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410440>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# CES-STPG-GY-2X9 - Tulejka kablowa

1410440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410440>



## Akcesoria

### KDT-ST 9 - Zaślepka

3063989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3063989>

Zaślepka, materiał: PA, długość: 20 mm, średnica: 9 mm



---

### CES-B10-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801663>

Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B10, Liczba przełotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm



# CES-STPG-GY-2X9 - Tulejka kablowa

1410440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410440>



## CES-B16-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801662>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B16, Liczba przelotek kablowych (mała): 8, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 120 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

---

## CES-B24-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801661>



Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

# CES-STPG-GY-2X9 - Tulejka kablowa

1410440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410440>



## CES-B10-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801660>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B10, Liczba przelotek kablowych (mała): 6, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 99,2 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

---

## CES-B16-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801659>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B16, Liczba przelotek kablowych (mała): 8, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 120 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

# CES-STPG-GY-2X9 - Tulejka kablowa

1410440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410440>



## CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)